

www. TUTTI MOBEL .com

**Tapasztalat
és
Választék**



**FORMENTI &
GIOVENZANA**

**Érték
és
Minőség**



Olaszország



Szlovákia



Brazília



Kína

**BUDAPEST, XVIII. KERÜLET
GYÖMRŐI ÚT 97.
TEL.: 347-09-67, 347-09-68
FAX.: 347-09-69
WEB: WWW.TUTTIMOBEL.COM
E-MAIL: INFO@TUTTIMOBEL.COM**

Érték és Minőség



Az FGV olaszország vezető bútorszerelvény gyártója.

A cég 1947 óta fejleszt, gyárt és értékesít ügyes megoldásokat,
megfelelő áron a bútortipar részére.

Az évek során az FGV MADE IN ITALY jelentése egyé vált az
olasz designnal, mely minőségi és gazdaságossági értékeket takar.

Az FGV szlogenje **"Érték és Minőség"** :

Az FGV kínál a piac számára megfelelő termékeket,
megfelelő minőségben, megfelelő áron.

A 4 gyártóüzem Olaszország, Szlovákia, Brazília és Kína azonos
minőségi előírások alapján működik együtt.

Az FGV cégnek megvan minden eszköze, hogy a termékeit
megfelelő megoldásokkal, a legújabb technológiákkal állítsa elő.

Ettől lesz kínálata **"Érték és Minőség"** .

A folyamatos fejlesztésnek és a költséghatékony technológiának
köszönhetően az FGV biztosítja azt a termékportfóliót,
mely kiterjed a bútortipar igényeire.

Az FGV értékesítési hálózata a világ minden részére
szállít modern technológiákat.

Az FGV folyamatosan keres új megoldásokat , hogy fő célját
teljesíthesse: *a végső fogyasztók számára a legjobb élmény
biztosítása a bútorok használata során .*

Tartalomjegyzék

4	KIVETŐPÁNTOK
6	<i>OptimaClick</i>
9	<i>MS-SlideOn</i>
18	<i>QS mini</i>
20	<i>QS mini üvegajtó</i>
23	SLOWMOTION KIEGÉSZÍTŐK
24	<i>Alfa</i>
26	<i>Delta</i>
28	<i>Zitto</i>
30	<i>Onetouch ajtóhoz</i>
32	<i>Onetouch fiókhoz</i>
33	FIÓKVASALATOK
36	<i>Excel</i>
38	Excel részleges kihúzású
40	Excel teljes kihúzású
42	<i>TEN</i>
49	TEN fém hátfal
50	TEN hátfalrögzítők
52	TEN magasítókorlátok, osztók
54	TEN üveg és fém oldalfalak
56	TEN stabilizáló készlet
58	TEN belső fiók
60	TEN mosogató alatti megoldás
62	NETTO szeméttároló
64	E-Drive
68	TEN szerelési útmutató
70	<i>Uniset</i>
78	<i>Comfy 082</i>
80	FELNYÍLÓ VASALATOK
82	<i>AeroBus</i>
84	<i>AeroFlap</i>
86	<i>AeroLoft</i>
88	<i>AeroSplit</i>
90	<i>AeroWing</i>
91	<i>AeroLift</i>
93	KAMRAVASALATOK
94	<i>E163</i>
95	<i>X363</i>
96	<i>Girasolo</i>
97	TOLÓAJTÓ VASALATOK
99	<i>Domino 2/2</i>
101	<i>Domino 3/3</i>

KIVETŐPÁNTOK



Érték
és
Minőség



KIVETŐPÁNTOK

A legjobb gyűjtemény

Jó-Jobb-Legjobb Megoldások

A legmodernebb technológia

Tervezés és funkcionalitás

A kivetőpántok használata még mindig a leghatékonyabb módja a szekrény ajtók nyitásának. Évi 250 millió pánt értékesítésével az FGV vezető gyártó Európában.

A termékek használatával minden igény megvalósítható, legyen szó push-open, vagy fékes megoldásokról is.


Az Optima Click pántok az FGV pántkínálatának prémium osztálya. Tervezésénél fő szempont az elegáns megjelenés és az időtálló design kialakítása volt.

Az MS Slide-on pántok minden szekrény-ajtóhoz kínálnak megoldást.

Az MS Slide-on pántok jelentik a tökéletes szintézist a funkcionális igények és megfelelő ár között. Az MS Slide-On pántok alkalmazhatóak fogantyú nélküli ajtóhoz, push-open megoldással, valamint kombinálható fékes megoldásokkal is.

KIVETŐPÁNTOK

Optima Click 110°

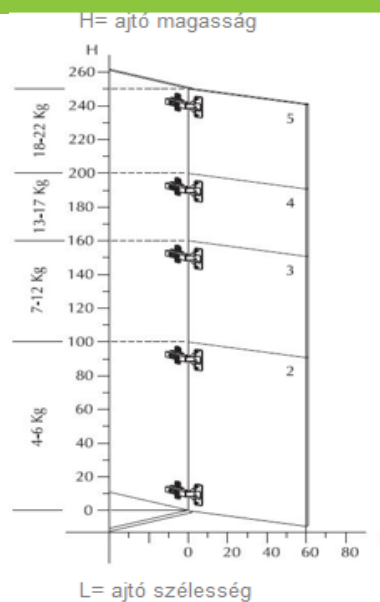

Szerelési rendszer



1. Helyezze a pánt elejét a talp elejéhez.




2. Hajtsa le a pántot a talphoz.




3. Nyomja le a pántot a CLICK rögzítéshez.

Beállítási rendszer




Elülső állítás

Az "A" csavarral van lehetőség beállítani az ajtó és a szekrény közötti rést.



Vízszintes állítás

A "B" csavarral lehetséges az ajtók egymásközi távolságának, valamint a szekrényoldal takarásának beállítása.



Függőleges állítás

A "C" csavarral az ajtó függőleges helyzete állítható be.


KIVETŐPÁNTOK

Optima Click 110°




- Fej mélység: 11,3 mm
- Fej átmérő: 35 mm
- Nyitás 110°, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
- Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
- Ajtóvastagság (T) 16-26 mm


Forgókar 0
rázáró pánt

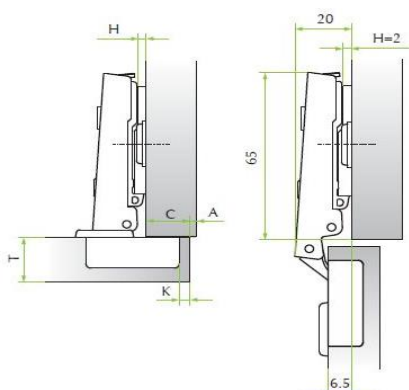

Forgókar 8
félzáró pánt

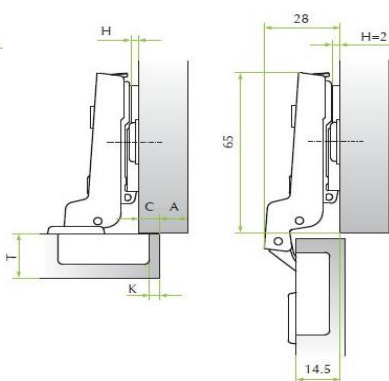

Forgókar 15
közézáró pánt

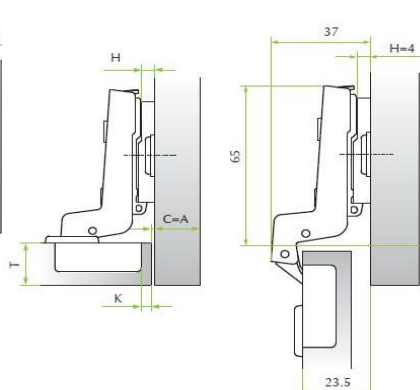

		Furat távolság (K)						
Takarás (C)	19	3	4	5	6	7		
	18				2			
	17			2	4			
	16		2	4				
	15	2	4	6				
	14	4	6					
	13	4	6					
	12	6						
	11	6						
		Talp mag. (H)						

		Furat távolság (K)						
Takarás (C)	11	3	4	5	6	7		
	10				2			
	9			2	4			
	8		2	4				
	7	2	4	6				
	6	4	6					
	5	4	6					
	4	6						
	3	6						
		Talp mag. (H)						

		Furat távolság (K)						
Takarás (C)	0	3	4	5	6	7		
	1		4	6				
	2	4	6					
	3		6					
	4	6						
		Talp mag. (H)						

A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt.

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.53	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80

Értékek mm-ben

KIVETŐPÁNTOK

Optima Click 110°



- Fej mélység: 11,3 mm
- Fej átmérő: 35 mm
- Nyitás 110°, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
- Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
- Ajtóvastagság (T) 16-26 mm

Rázáródó



51XSH505000A000

Féligzáródó






51XSH505080A000


Közézzáródó



51XSH505150A000



Fém szerelő talp, önmetsző csavarhoz.




Magasság

Cikkszám


H=2	520401M5020S000
H=4	520401M5040S000

KIVETŐPÁNTOK


MS Slide-On 110°

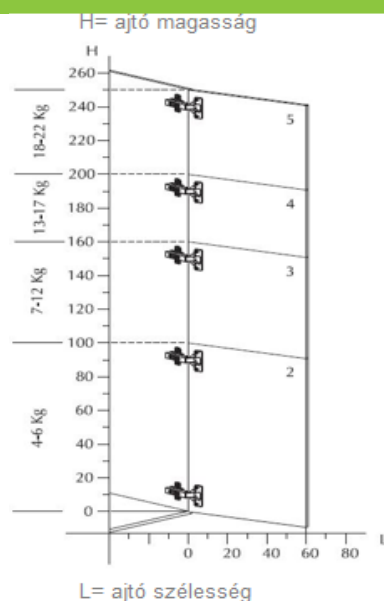

Szerelési rendszer



1. Csúsztassa a pántot a talpra úgy, hogy az állító-csavar illeszkedjen.




2. Hagyja, hogy a pánt nekiütközzön a talp rögzítőcsavarjának.



3. Húzza meg a talp rögzítőcsavarját.

Beállítási rendszer




Elülső állítás

Az "A" csavarral van lehetőség beállítani az ajtó és a szekrény közötti rést.



Vízszintes állítás

A "B" csavarral lehetséges az ajtók egymásközi távolságának, valamint a szekrényoldal takarásának beállítása.



Függőleges állítás

A "C" csavarral az ajtó függőleges helyzete állítható be.


KIVETŐPÁNTOK

MS Slide-On 110°




- Fej mélység: 11,3 mm
- Fej átmérő: 35 mm
- Nyitás 110°, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
- Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
- Ajtóvastagság (T) 16-26 mm


Forgókar 0
rázárodó pánt

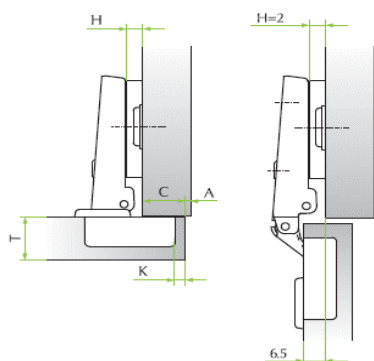

Forgókar 8
féligzárodó pánt

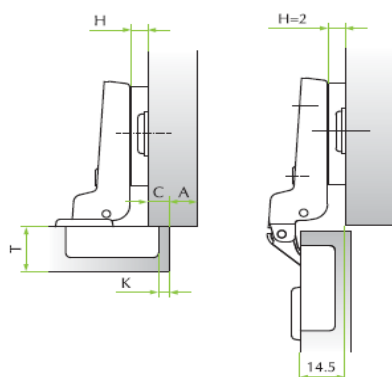

Forgókar 15
közézárodó pánt

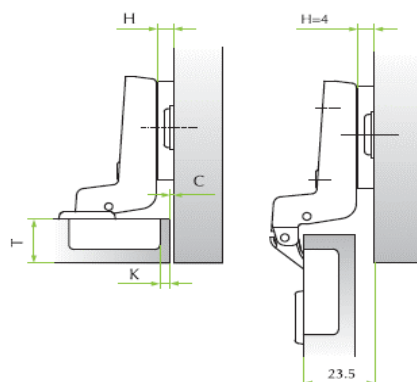

		Furat távolság (K)									
Takarás (C)	19	3	4	5	6	7					
	18		0		2						
	17	0		2		4					
	16		2		4						
	15	2		4		6					
	14		4		6						
	13	4		6							
	12		6								
	11	6									
Talp mag. (H)											

		Furat távolság (K)									
Takarás (C)	11	3	4	5	6	7					
	10		0		2						
	9	0		2		4					
	8		2		4						
	7	2		4		6					
	6		4		6						
	5	4		6							
	4		6								
	3	6									
Talp mag. (H)											

		Furat távolság (K)									
Takarás (C)	0	3	4	5	6	7					
	1		2		4		6				
	2	4			6						
	3		6								
	4	6									
Talp mag. (H)											

A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt.

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.55	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80


Értékek mm-ben

KIVETŐPÁNTOK

MS Slide-On 110°



- Fej mélység: 11,3 mm
- Fej átmérő: 35 mm
- Nyitás 110°, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
- Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
- Ajtóvastagság (T) 16-26 mm

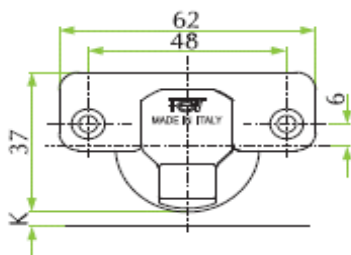

Rázáródó



51MS1505000A000

Rugó nélkül: 51MS05050000000
Fordított működésű: 51MS15P50000000



51MS150005080A000


51MS05050800000
51MS15P50800000



51MS150005150A000

51MS05051500000
51MS15P51500000

Közézaródó

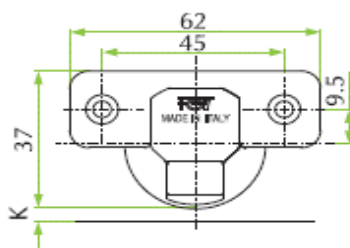

Rázáródó



51MS15050CA000

Féligzáródó





51MS150508CA000



51MS150515CA000

Közézaródó




KIVETŐPÁNTOK

MS Slide-On 175°



- Fej mélység: 11,3 mm
- Fej átmérő: 35 mm
- Nyitás 175°
- Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
- Ajtóvastagság (T) 16-26 mm

Forgókar 0 rázáródó pánt

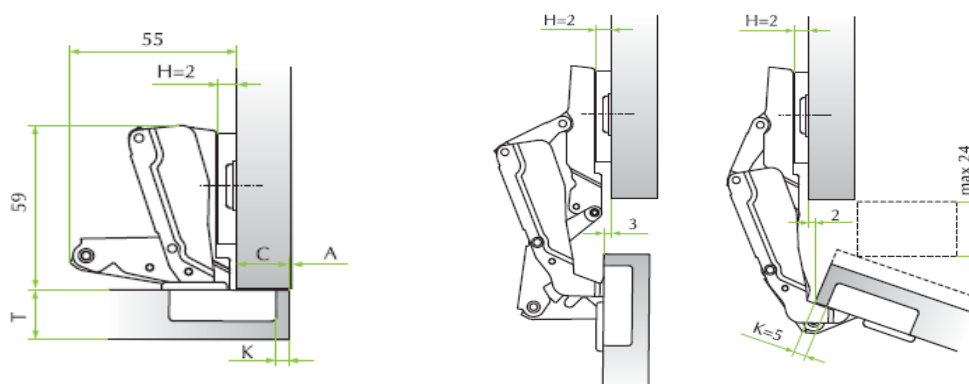

		Furat távolság (K)						
		3	4	5	6	7		
Távolság (C)	19			0		2		
	18		0		2			
	17	0		2		4		
	16		2		4			
	15	2		4		6		
	14		4		6			
	13	4		6				
Talp mag. (H)	12		6					
	11	6						


A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt.

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	6.80	8.10	13.55
K=4 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	3.50	5.85	7.25	12.55
K=5 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	3.55	4.90	6.25	11.55
K=6 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.40	3.00	3.90	5.25	10.55
K=7 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.20	2.20	3.15	4.25	9.55



Értékek mm-ben

KIVETŐPÁNTOK

MS Slide-On Sarokajtó pánt

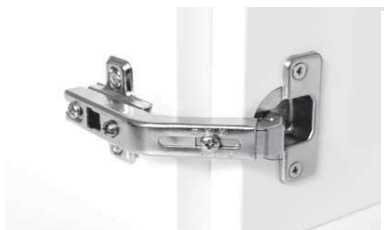

- Fej mélység: 11,3 mm
- Fej átmérő: 35 mm
- Nyitás 110°, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
- Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
- Ajtóvastagság (T) 16-26 mm

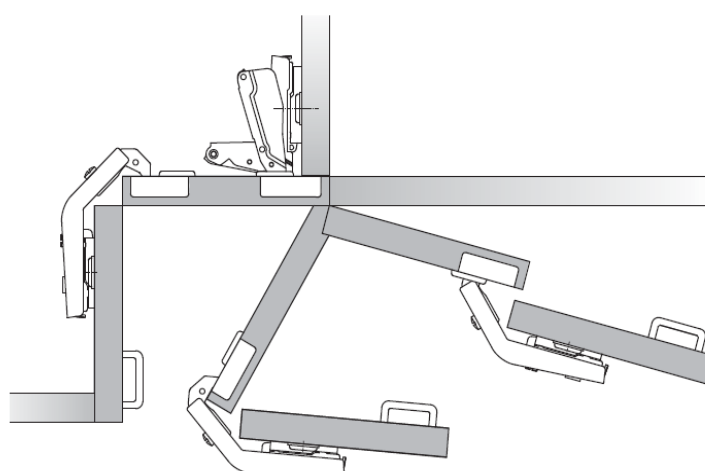
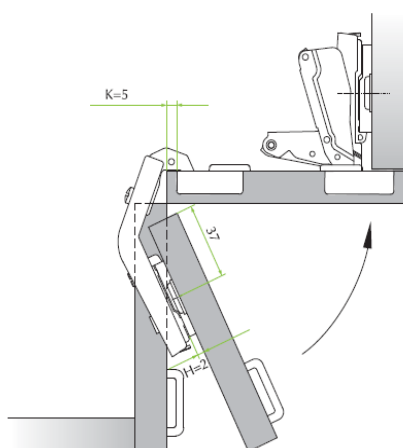


MS Slide-On
175°


MS Slide-On
Sarokajtó pánt



51MW15S5000S000



51MS83M535000



KIVETŐPÁNTOK

MS Slide-On
30°



51MS8505300A000

MS Slide-On
45°






51MS8505450A000

MS Slide-On
pillérpánt 90°



51MS8505900A000

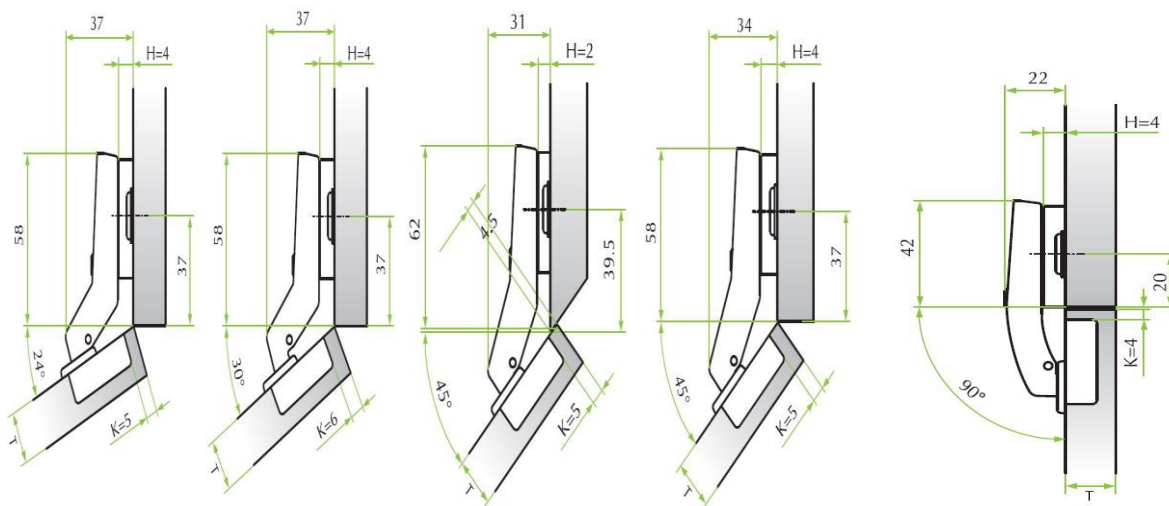

KIVETŐPÁNTOK

MS Slide-On 105° -os pántok alumínium keretes ajtókhöz



- Fej mélység: 9,9 mm
- Fej furat méret: 28x7 mm
- Nyitás 105°
- Alumínium kerethez 19-25 mm-ig

Forgókar 0
rázárópánt



51MS410500000

Forgókar 8
féligzárópánt




51MS410508000

Forgókar 15
közézárópánt





51MS410515000

Furatok:

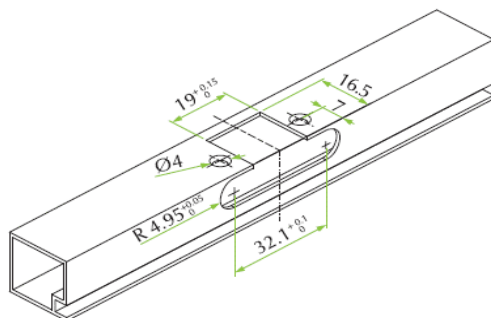



A két oldalsó, D=4 mm furatot ajánlott 120°-ban süllyeszteni, hogy a rögzítő csavarok illeszkedjenek bele.

Szerelési útmutató:

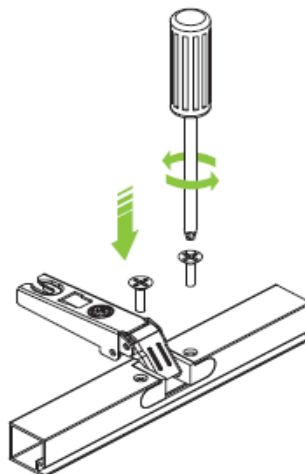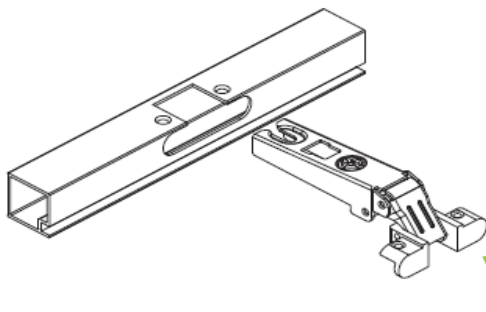

KIVETŐPÁNTOK

MS Slide-On 105⁰-os pántok alumínium keretes ajtókhöz






Forgókar 0
rázáródó pánt

Forgókar 8

féligzáródó pánt

Forgókar 15 közézáróódó pánt

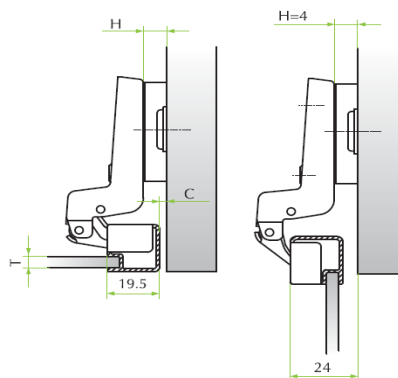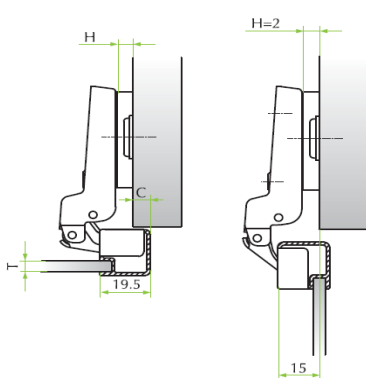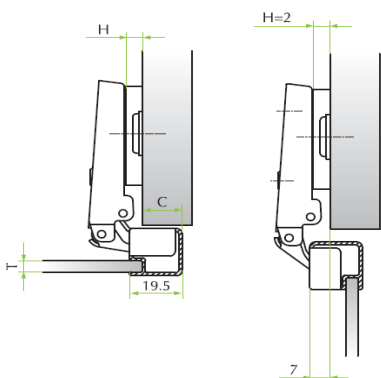[illegible][illegible][illegible]

A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt.


T=	19	20	21	22	23	24	25	26
P=19 A=	0.40	0.65	1.00	1.40	2.30	3.20	4.00	5.00
P=20 A=	0.40	0.60	0.80	1.20	1.70	2.60	3.40	4.30
P=21 A=	0.40	0.50	0.75	1.10	1.30	2.10	2.90	3.70
P=22 A=	0.40	0.50	0.75	1.00	1.30	1.80	2.50	3.30
P=23 A=	0.40	0.50	0.75	0.90	1.30	1.60	2.20	2.90
P=24 A=	0.30	0.50	0.70	0.90	1.20	1.55	2.00	2.60
P=25 A=	0.30	0.50	0.70	0.90	1.10	1.40	1.90	2.40

Értékek mm-ben

KIVETŐPÁNTOK

MS Slide-On Szerelő talpak

Fém szerelő talp, önmetsző csavarhoz.

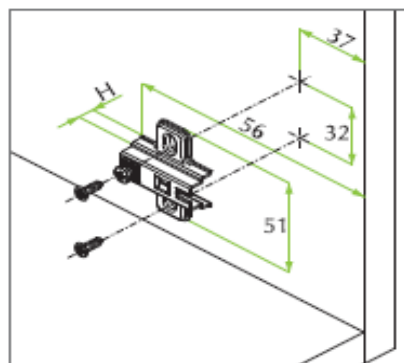

Magasság

Cikkszám

H=0

52C201M5001S000


H=2

520201M5021R000

H=4

520201M5041R000

Fém szerelő talp, euro csavarral előszerelt.

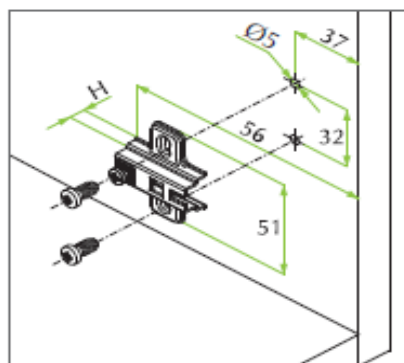

Magasság

Cikkszám

H=0

52C216M500DS000

H=2

520216M502DR000

H=4

520216M504DR000

KIVETŐPÁNTOK

QS Mini 105° Ø26



- Fej mélység: 9,8 mm
- Fej átmérő: 26 mm
- Nyitás 105°, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
- Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-6 mm
- Ajtóvastagság (T) 12-26 mm

Forgókar 0
rázárópánt



51QS15050002000

Forgókar 8
féligzárópánt






51QS15050802000

Forgókar 15
közézárópánt






51QS15051502000

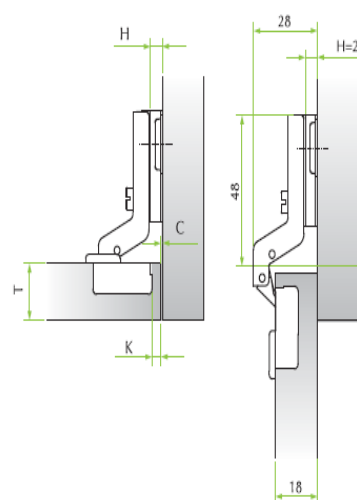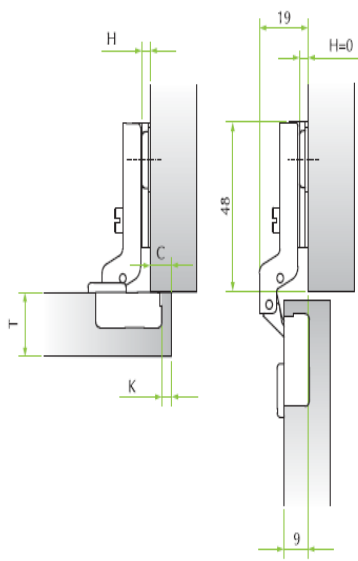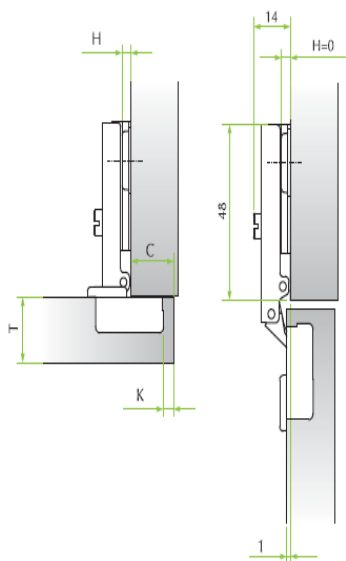

KIVETŐPÁNTOK

QS Mini 105° Ø26

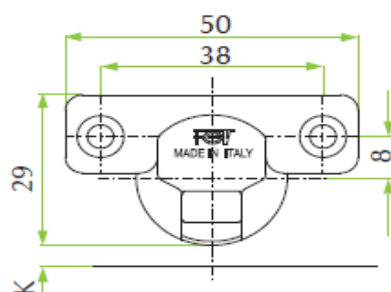

		Furat távolság (K)							
Takarás (C)		3	4	5	6			Talp mag. (H)	
	19				0				
	18			0					
	17		0		2				
	16	0		2					
	15	2		4					
	14	4		6					
	13	6							
	12								
	11								
	10								

		Furat távolság (K)							
Takarás (C)		3	4	5	6			Talp mag. (H)	
	11				0				
	10			0					
	9		0		2				
	8	0		2					
	7	2		4					
	6	4		6					
	5	6							
	4								
	3								
	2								

		Furat távolság (K)							
Takarás (C)		3	4	5	6			Talp mag. (H)	
	0		2		4				
	1	2		4					
	2	4		6					
	3	6							
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								

A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt.

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	1.60	2.25	3.0	3.85	4.70	5.60	6.50	7.40	8.35	9.30	10.20
K=4 A=	1.55	2.10	2.75	3.50	4.30	5.15	6.00	6.90	7.80	8.70	9.65
K=5 A=	1.45	1.90	2.50	3.15	3.90	4.70	5.50	6.35	7.25	8.15	9.05
K=6 A=	1.40	1.80	2.30	2.90	3.55	4.30	5.10	5.90	6.75	7.60	8.50

Értékek mm-ben

KIVETŐPÁNTOK

QS Mini 105° Ø26 Üvegajtó pánt



- Műanyag fej
- Fej átmérő: 26 mm
- Nyitás 105°
- Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-6 mm
- Ajtóvastagság (T) 4 vagy 5 mm

Forgókar 0
rázáró pánt



51QS51230002000

Forgókar 8
féligzáró pánt




51QS51230802000

Forgókar 15
közézáró pánt






51QS51231502000

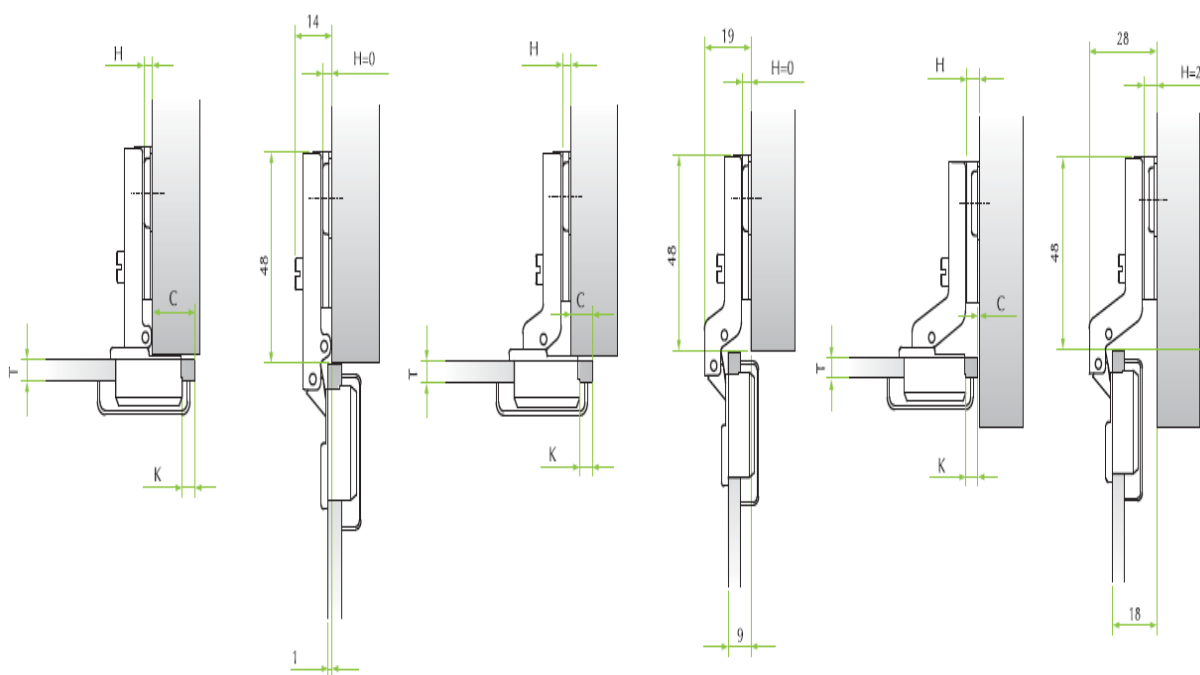

KIVETŐPÁNTOK

QS Mini 105° Ø26 Üvegajtó pánt



		Furat távolság (K)									
		3	4	5	6						
Takarás (C)	19				0						
	18			0							
	17		0		2						
	16	0		2							
	15		2		4						
	14	2		4							
	13		4		6						
	12	4		6							
	11		6								
	10	6									
						Talp mag. (H)					

		Furat távolság (K)									
		3	4	5	6						
Takarás (C)	11				0						
	10			0							
	9		0		2						
	8	0		2							
	7		2		4						
	6	2		4							
	5		4		6						
	4	4		6							
	3		6								
	2	6									
						Talp mag. (H)					

		Furat távolság (K)									
		3	4	5	6						
Takarás (C)	0		2		4						
	1	2		4							
	2		4		6						
	3	4		6							
	4		6								
	5	6									
						Talp mag. (H)					

A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt.


T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	1.60	2.25	3.0	3.85	4.70	5.60	6.50	7.40	8.35	9.30	10.20
K=4 A=	1.55	2.10	2.75	3.50	4.30	5.15	6.00	6.90	7.80	8.70	9.65
K=5 A=	1.45	1.90	2.50	3.15	3.90	4.70	5.50	6.35	7.25	8.15	9.05
K=6 A=	1.40	1.80	2.30	2.90	3.55	4.30	5.10	5.90	6.75	7.60	8.50

Értékek mm-ben

KIVETŐPÁNTOK

QS Mini 105° Ø26 Szerelő talpak, takaró kupakok

Fém szerelő talp, euro csavarral előszerelt.



Magasság

Cikkszám

H=0

520316M500D00

H=2

520316M502D00

H=4

520316M504D00

Takaró kupak D alakú



Króm

5101500501D00

Matt króm

5101500G01D00

Matt nikkel

5101500601D00

Arany

5101500H01D00

Fekete

5101500801D01

SlowMotion kiegészítők

Halk és irányított mozgás

SlowMotion Alfa

Slowmotion Delta

SlowMotion Zitto

OneTouch

A SlowMotion technológia a jó döntés a tökéletes, csendes és irányított mozgáshoz.

A SlowMotion Alfa fék kombinálja a hatékony működést és az egyszerű, elegáns design-t.

A SlowMotion Delta rápattintós fék kiváló működést biztosít 175⁰-os pántokhoz.

A Zitto ajtófék a legegyszerűbb megoldás, bármilyen kivetőpánt használata esetén, a csendes záródáshoz.

A Onetouch egy megoldás fogantyú nélküli ajtókhöz. Csak egy gyengéd érintés és az ajtó vagy fiók kinyílik. Egyszerű, gyors és könnyed mozgás.

SlowMotion kiegészítők

SlowMotion Alfa



- A SlowMotion Alfa egy fékezett ajtózárdó rendszer
- Rápatintós megoldás Optima Click és MS Slide-On típusokhoz
- Egyszerű klippes rögzítés, nem igényel szerszámot
- Állítható erősség a különböző ajtóméretekhez
- Normál méretű ajtó fékezése csak egy SlowMotion Alfa féket igényel

SlowMotion Alfa fék

590620050000000




A SlowMotion Alfa kompatibilis a következő pántokkal:

OPTIMA CLICK



MS SLIDE-ON



A SlowMotion Alfa kivetőpántra pattintható fék csendes és lassított záródást tesz lehetővé. Az ALFA fék beszereléséhez a pánton két speciális lyuk szükséges, ezért az erre alkalmas pántokhoz használható.




Alfa Video




SlowMotion kiegészítők

SlowMotion Alfa

A SlowMotion Alfa szerelése az alsó kivetőpántra javasolt.



Rögzítés:

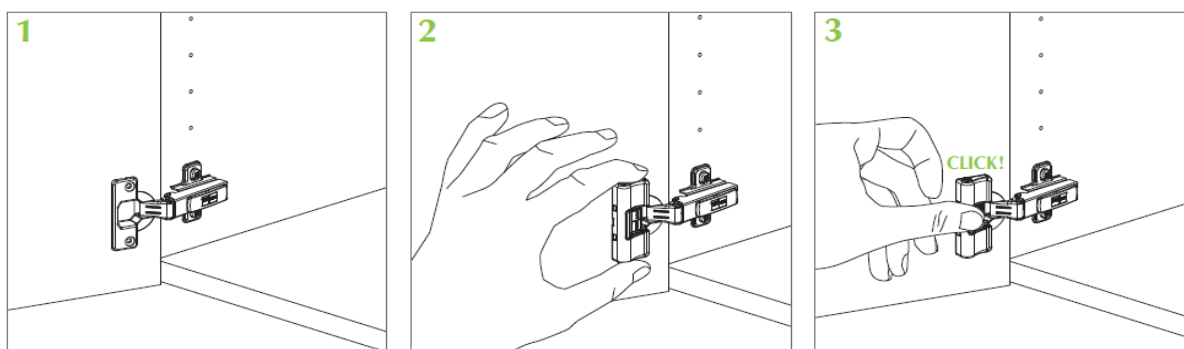

A következő táblázat megmutatja, hogy az ajtó méretétől függően mennyi SlowMotion Alfa féket ajánlott felhasználni.

Ajtó méretek			Ajtó súlya	Kivetőpántok száma	
Szélesség	Magasság	Ajtó vastagság		SlowMotion Alfa- val szerelve	Normál pánt
450	600	18	3.0 kg	1	1
350	700	18	3.1 kg	1	1
400	700	18	3.6 kg	1	1
450	700	18	4.1 kg	1	1
500	700	18	4.5 kg	1	1
600	700	18	5.4 kg	1	1
400	1200	18	6.2 kg	1-2	1-2
450	1200	18	7.2 kg	1-2	1-2
500	1200	18	7.8 kg	1-2	1-2
600	1200	18	9.3 kg	2	1
400	2100	18	10.9 kg	2	2
450	2100	18	12.3 kg	2	2

SlowMotion kiegészítők

SlowMotion Delta 175°




- A SlowMotion Delta egy fékezett ajtózárdó rendszer
- Rápattintos megoldás 175°-os pántokhoz
- Egyszerű klippes rögzítés, nem igényel szerszámot

SlowMotion Delta 175° fék



59550DM50W00000


A SlowMotion Delta kompatibilis a következő pánttal:

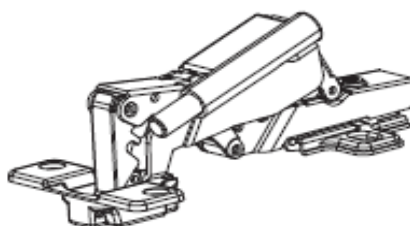




SlowMotion kiegészítők

SlowMotion Delta 175°

A SlowMotion Delta szerelése az alsó kivetőpántra javasolt.

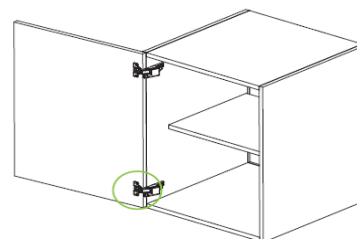

Rögzítés:

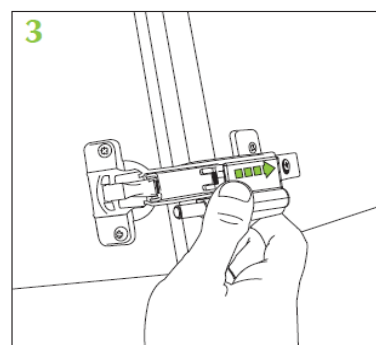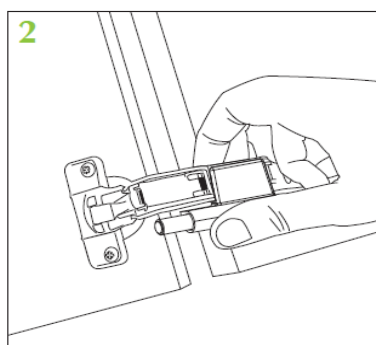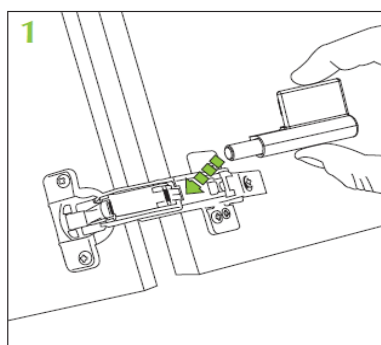

A fék teljes rögzítéséhez egyszer be kell csukni, majd kinyitni az ajtót.

A következő táblázat megmutatja, hogy az ajtó méretétől függően mennyi SlowMotion Alfa féket ajánlott felhasználni.

Ajtó méretek			Ajtó súlya	Kivetőpántok száma	
Szélesség	Magasság	Ajtó vastagság		SlowMotion Delta-val szerelve	Normál pánt
450	600	18	3.0 kg	1	1
350	700	18	3.1 kg	1	1
400	700	18	3.6 kg	1	1
450	700	18	4.1 kg	1	1
500	700	18	4.5 kg	1	1
600	700	18	5.4 kg	1	1
400	1200	18	6.2 kg	1-2	1-2
450	1200	18	7.2 kg	1-2	1-2
500	1200	18	7.8 kg	1-2	1-2
600	1200	18	9.3 kg	2	1
400	2100	18	10.9 kg	2	2
450	2100	18	12.3 kg	2	2

SlowMotion kiegészítők

SlowMotion Zitto




- Könnyű és sokrétű használhatóság
- Univerzális megoldás
- Csökkenti az ajtó becsapódás hangját

SlowMotion Zitto fék




595300C600000

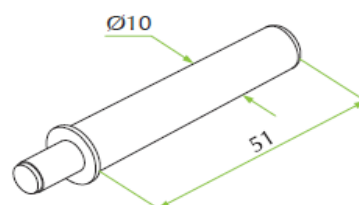

SlowMotion Zitto szerelő ház




590337C600000

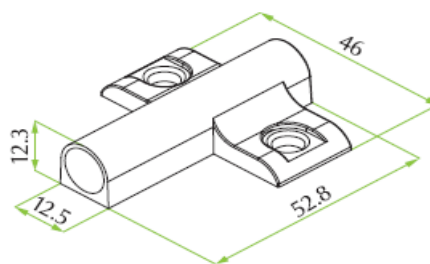

SlowMotion kiegészítők


SlowMotion Zitto

A Zitto ajtófékező megfelelő pozíciója az ajtó szélességétől függ.

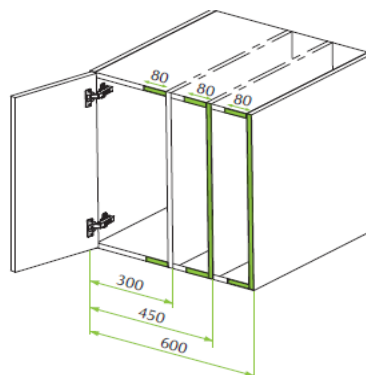


Szerelési megoldások:

Befúrva

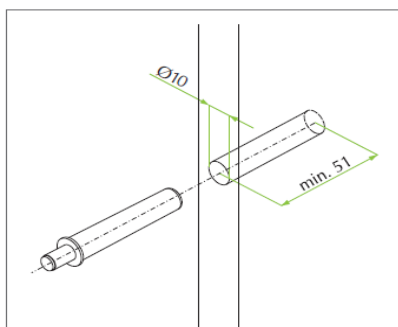

Szerelő házzal

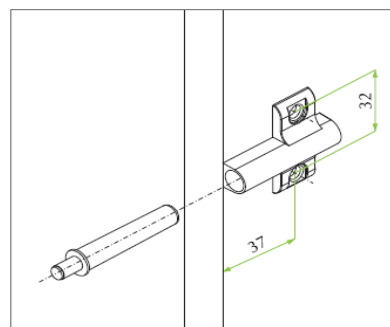

SlowMotion kiegészítők

OneTouch Ajtóhoz



- Egy egyszerű érintés a foganyú nélküli ajtóknál
- Mágneses megoldás rugó nélküli vagy fordított működésű pántokhoz
- 10 mm kilökés
- ajtóra ragasztandó ellendarabbal

OneTouch ajtónyitó mágnessel



595420P610F00

OneTouch ajtónyitó a következő pántokkal használható:

MS Slide-On Rugó nélküli kivetőpántok:

Rázáródó
51MS050500000

Féligzáródó
51MS050508000

Közézárodó
51MS050515000

MS Slide-On Fordított működésű kivetőpántok:

Rázáródó
51MS15P500000


Féligzáródó
51MS15P508000

Közézárodó
51MS15P515000

SlowMotion kiegészítők


OneTouch Ajtóhoz

A OneTouch ajtónyitó fogantyú nélküli
ajtókhoz készült.
Szerelése a fogantyúnak megfelelő
helyen történik.

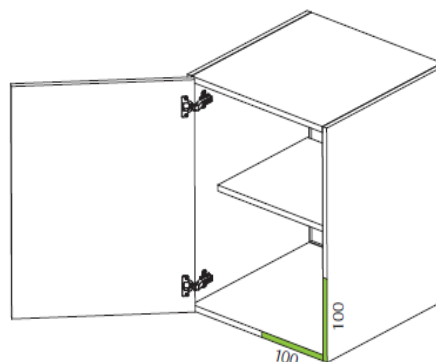


Szerelési megoldások:


Befúrva

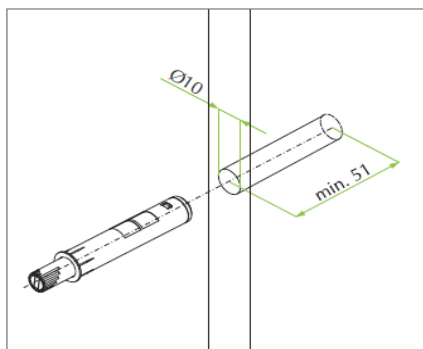


Szerelő házzal

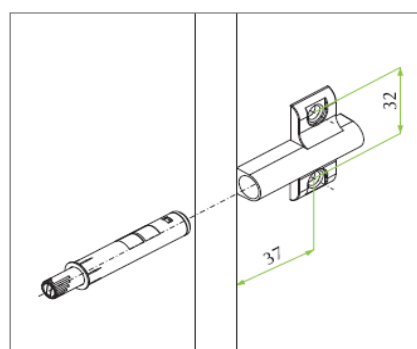

Állítási lehetőség:

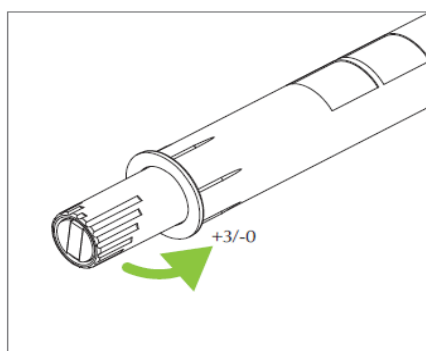

Mágneses ellendarab:

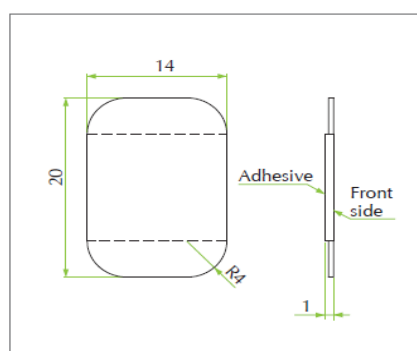

SlowMotion kiegészítők


OneTouch Fiókhöz

Fiókok fogantyú nélküli
nyitására tervezve.
Szilikonos ütközővel.
40 mm kilökés.




595420P640000

Szerelési megoldás:

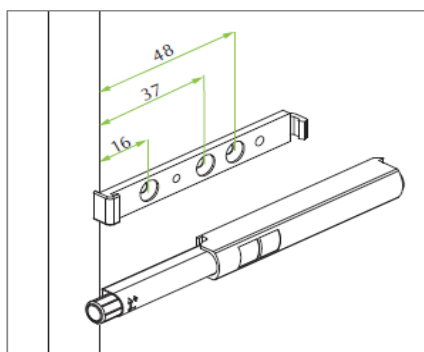

Állítási lehetőség:

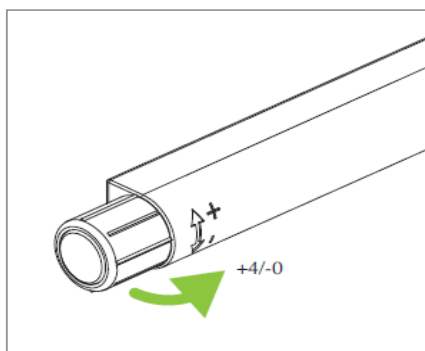

FIÓKVASALATOK



Érték
és
Minőség



FORMENTI &
GIOVENZANA

FIÓKVASALATOK

A legjobb gyűjtemény

Jó-Jobb-Legjobb Megoldások

Slowmotion^{FR} fékezős megoldások

OneTouch megoldások

A fióksínek optimális megoldást nyújtanak a bútoron belüli tárolóhelyek hozzáféréséhez. Legyen szó látható vagy rejtett vasalatról, az FGV név garancia a legjobb minőségre.

Részleges és teljes kihúzású megoldások, a mai igényekhez igazodva, SlowMotionFR fékezős mechanizmusokkal is.

A fogantyú nélküli bútoroknál a OneTouch fiókvasalatok nyújtanak tökéletes megoldást.

Főbb jellemzőik a gyors szerelhetőség és a megfelelő beállítási lehetőségek.

FIÓKVASALATOK

Slowmotion^{FR} fékezős megoldások



A SlowMotionFR az FGV által kifejlesztett és forgalmazott innovatív technológia a fióksínek vezérelt záródásához.

A SlowMotionFR hatékony módja a zaj csökkentésére a záró szakaszban, és nagyszerű mozgással ruházza fel a fiókot.

Az adaptív technológia egy nagyteljesítményű ütközéscsillapítón alapul, mely biztosítja a hosszú távú teljesítményt, még nehéz fiókok használata esetén is.

A FinalRelease funkció biztosítja, hogy a fiók minden esetben záródjon, még akkor is ha a szekrény nincs vízszintes helyzetben.

OneTouch megoldások



A OneTouch technológiai az FGV által szabadalmaztatott technológia, melynek célja a fiókok működtetése fogantyúk nélkül, egyszerűen csak az ajtó megnyomására működik.

Ez a modern funkció tökéletesen illik a minimalista design-hoz, ahol a bútor fogantyú nélküli.

A Onetouch technológia az Excel rejtett fióksínekben érhető el. Ideális funkció a nappaliban, hálósobában, vagy a lakás bármely részén.

E-Drive megoldás



Az E-Drive az FGV elektromechanikus OneTouch megoldása, csillapított záródással a még nagyobb kényelemért.

FIÓKVASALATOK

Excel

- Az Érezd Jól Magad Faktor



Excel

Rejtett rögzítés

Részleges vagy teljes kihúzás

Easy-Fix szerelés

Slowmotion^{FR} fékező rendszer

OneTouch fogantyú nélküli nyitás

Az FGV által kifejlesztett és forgalmazott Excel rejtett fiókcsúszó vasalat fokozza a modern fiókvasalatok jellemzőit, köszönhetően az új design-nak, a kiváló minőségű anyagoknak és az automata összeszerelő folyamatoknak.

Az Excel vasalatok a legújabb SlowMotion^{FR} csillapításos technológiával zajtalan záródást és halk működést biztosít. A FinalRelease funkció biztosítja a kényelmes és biztonságos záródást.



Excel Video



FIÓKVASALATOK

Excel



A jobb érzés

A fiókokat mindennapi használatra tervezték! Nyilvánvalónak tűnik, de ehhez több kell, mint néhány alkatrész összerakva. Kiváló minőségű profilok és görgők, tökéletes összeszerelési folyamat és a megbízható működés biztosítja a jobb érzést a fiókok használata során. Az olasz design és a piacvezető saját fejlesztésű technológiák eredménye a garantált záródás, mely csillapított és halk.

Rejtett technológia


Ahol a design véget ér, ott kezdődik a technológia. A bútorszerelvényeknek kell elérni a kívánt funkciót diszkréten és hatékonyan. A rejtett, alsószerelésű sínek fokozatosan felváltják a hagyományos görgős és golyós vasalatokat. Az Excel rejtett, alsószerelésű fióksín részleges vagy teljes kihúzással technológiailag fejlett megoldásokkal mozgatja a fiókot egy élethosszig tartó időszakban.



Teljesítmény és minőség

Az Excel fióksínek a legmagasabb minőségi előírások szerint vannak tesztelve és jóváhagyva, megfelelnek az ISO 7170:2005 szabványainak. Mind a hagyományos fióksínek, mind a SlowMotionFR és Onetouch változatok élettartama legalább 80.000 ciklus, ami több mint két évtizedes folyamatos használat. CATAS tanúsítványuk is ezt támasztja alá. A Formenti & Giovenzana Spa vállalat EN ISO 9001:2008 szabvánnyal minősített, és elkötelezett hogy mindig a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő termékeket gyártson, hogy szlogenje mindig igaz legyen:


"Érték és Minőség"

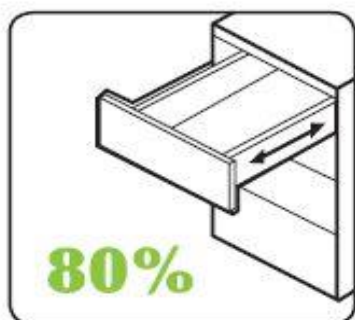

FIÓKVASALATOK

Excel N550H

Részleges kihúzású fióksín

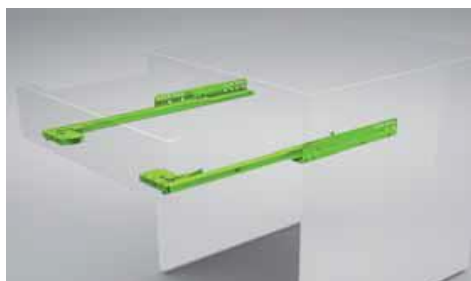

Excel 550H részleges kihúzású sín Easy-Fix rendszerrel

Előnyök bútorgyártóknak


- széles választék mélységi méretekben 250-550 mm
- furatok kombinált kialakítása a rugalmas beépíthetőségért
- új generációs SlowMotionFR csillapítás, és FinalRelease funkció mindig garancia a fiókok csendes és biztos záródására kedvezőtlen körülmények között is
- az Easy-Fix rögzítés lehetővé teszi a gyors és egyszerű szerelést, véletlen kiemelés elleni védelemmel
- kiváló, 25 kg teherbírasi képesség valamennyi méretnél
- az ajtófrontok gyors és egyszerű beállítása a fiókok szétszerelése nélkül



OneTouch

Előnyök a fogyasztó számára

- az új generációs görgőknek köszönhetően biztos működés
- tartós minőség az optimalizált anyagoknak köszönhetően
- a rejtett vasalat minőségi megjelenést ad a bútornak
- adaptív SlowMotionFR csillapítás a zajmentes záródásért
- magas minőségű OneTouch rendszer a fogantyú nélküli működéshez

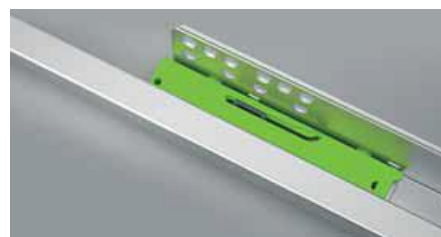


250 mm	54.N550.H7.25*.0000
300 mm	54.N550.H7.30*.0000
350mm	54.N550.H7.35*.0000
400 mm	54.N550.H7.40*.0000
450 mm	54.N550.H7.45*.0000
500 mm	54.N550.H7.50*.0000
550 mm	54.N550.H7.55*.0000



SlowMotion^{FR}



* működés: Y=SlowMotion/ P=OneTouch

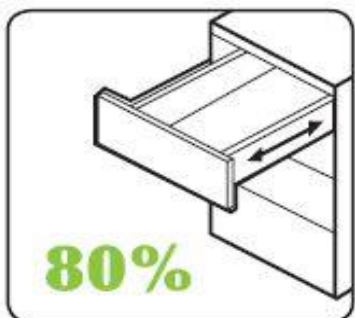


FIÓKVASALATOK


Excel N550H

Részleges kihúzású fióksín

Rögzítési méretek

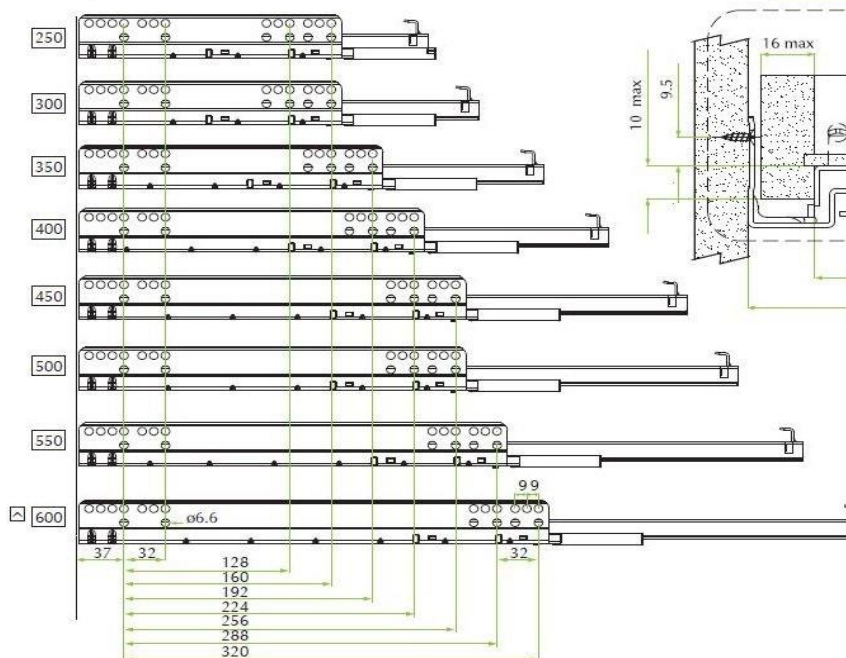



Onetouch aktiválási terület

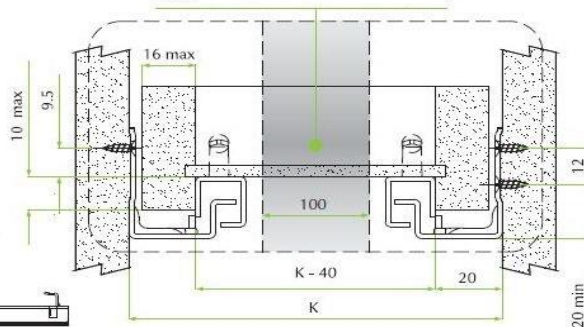

L = Excel sín teljes hossza
A = Fiók mélysége
B = Szekrény belső mélysége
K = Szekrény belső szélessége
AV = Kihúzási veszteség
* +3 mm Onetouch rendszerrel
A OneTouch fiókok ajánlott
maximális szélessége 600 mm


Egyedi rendelésre

Fiókok méretezése

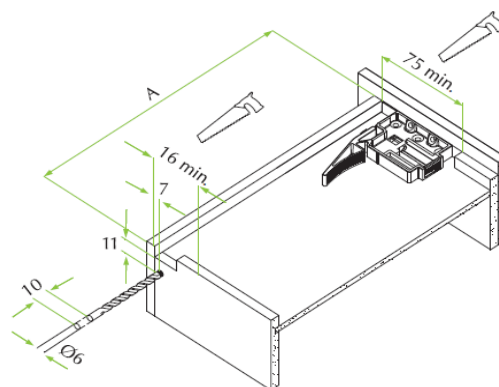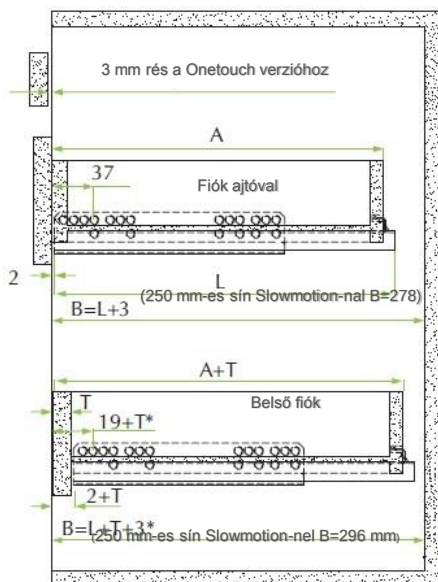

L	260*	310	360	410	460	510	560
A	250	300	350	400	450	500	550
AV	78.5	78.5	98.5	118.5	118.5	118.5	138.5






FIÓKVASALATOK

Excel N650H

Teljes kihúzású fióksín

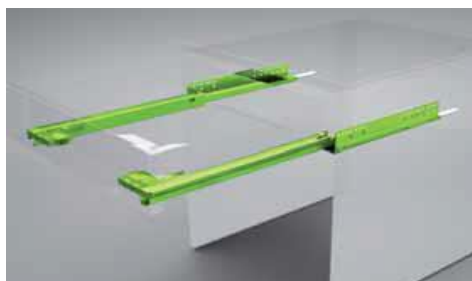

Excel 650H teljes kihúzású sín Easy-Fix rendszerrel

Előnyök bútorgyártóknak


- széles választék mélységi méretekben 250-550 mm
- teljes kihúzás a fiók tartalmának eléréséhez
- furatok kombinált kialakítása a rugalmas beépíthetőségért
- új generációs SlowMotionFR csillapítás, és FinalRelease funkció mindig garancia a fiókok csendes és biztos záródására kedvezőtlen körülmények között is
- az Easy-Fix rögzítés lehetővé teszi a gyors és egyszerű szerelést, véletlen kiemelés elleni védelemmel
- kiváló, 25 kg teherbírasi képesség valamennyi méretnél
- az ajtófrontok gyors és egyszerű beállítása a fiókok szétszerelése nélkül



OneTouch

Előnyök a fogyasztó számára


- az új generációs görgőknek köszönhetően biztos működés
- tartós minőség az optimalizált anyagoknak köszönhetően
- a rejtett vasalat minőségi megjelenést ad a bútornak
- adaptív SlowMotionFR csillapítás a zajmentes záródásért
- magas minőségű OneTouch rendszer a fogantyú nélküli működéshez

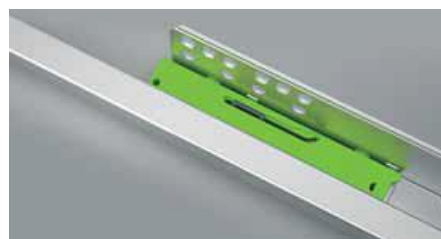

250 mm	54.N650.H7.25*.0000
300 mm	54.N650.H7.30*.0000
350mm	54.N650.H7.35*.0000
400 mm	54.N650.H7.40*.0000
450 mm	54.N650.H7.45*.0000
500 mm	54.N650.H7.50*.0000
550 mm	54.N650.H7.55*.0000



SlowMotion^{FR}

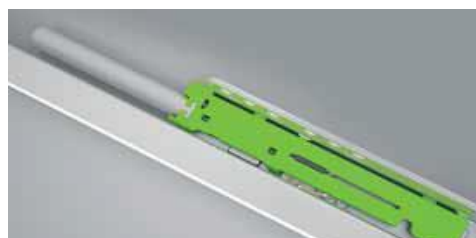


* működés: Y=SlowMotion/ P=OneTouch

FIÓKVASALATOK



Excel N650H

Teljes kihúzású fióksín

Rögzítési méretek

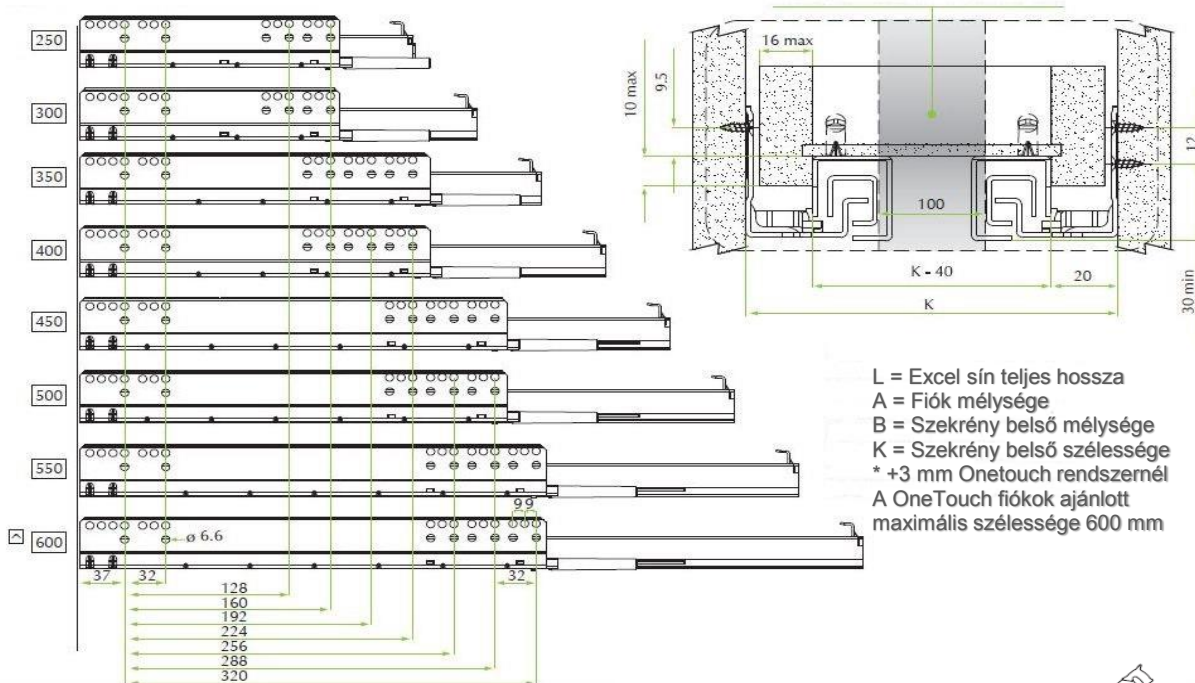☐ Egyedi rendelésre

Fiókok méretezése

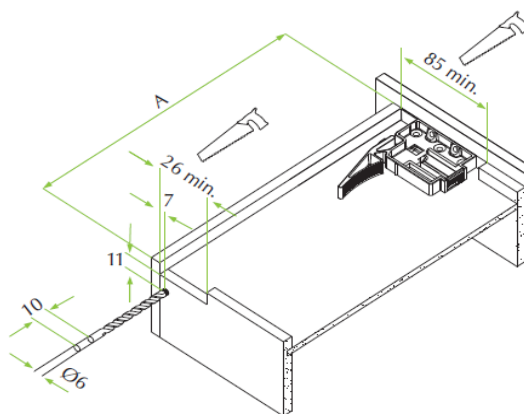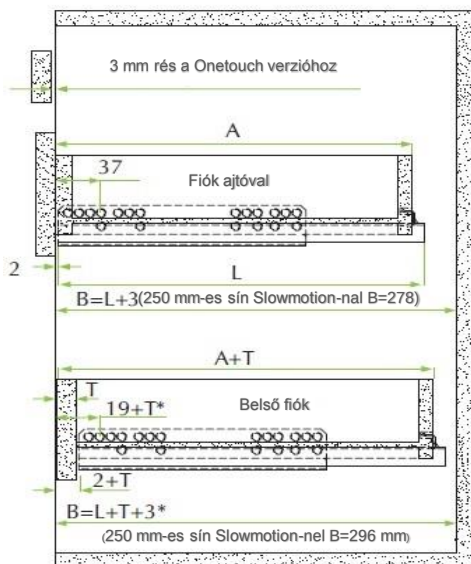

L	260*	310	360	410	460	510	560
A	250	300	350	400	450	500	550



FIÓKVASALATOK

TEN

- A Tér Varázsló



Rejtett rögzítés

A művészet a technológia szolgálatában

A tér tökéletes birtoklása

Megoldádok minden alkalmazáshoz

Ma a fiókok az egyik legfontosabb szerepet töltik be a szekrényen belüli terek mozgatására a modern bútorokban.

A TEN az új márka, mely megfizethető, magas minőségű és nagy teljesítményű duplafalú fiókrendszer.

A TEN komplett kínálatával lefed minden igényt, okos megoldásokkal, olasz design-nal és eleganciával. A művészet jegyében, környezetbarát termékekkel és gyártással, költséghatékony technológiákkal a Formenti & Giovenzana mindent megtesz, hogy a vásárlók elégedettsége 10/10 legyen.



Ten Video



FIÓKVASALATOK TEN



Elegancia és design

A TEN az új referencia az elegancia és design szempontjából a duplafalú fiókoknál.

Karcsú alakja és tökéletes ívei nagyon elegáns megjelenést biztosítanak.

A fehér szín összhangban van az új tendenciákkal, letisztultságot és tisztaságot sugároz.

A műanyag részek és fém részek színei között nincs eltérés, és tökéletesen illeszkednek.

Az ArtLine felületekkel a művészet beköltözik a fiókok világába.

Technológia és funkcionalitás

Kihhasználva a legújabb technológiai megoldásokat a termelés és a teljesítmény terén, a TEN minden konyhában és fürdőszobában bemutatótermi élményt és hosszútávú működést biztosít.

A fiók egy teljesen új görgőrendszerrel készül, mely terhelhetősége 45 kg, valamint a beépített Dual-Synchro stabilizáló nyújt hangtalan működést.

Technológia és funkcionalitás a legmagasabb szinten, ezt a teljesen automatizált olaszországi üzemnek köszönhetjük.

Mindebből kiderül, hogy szerintünk miért lesz a TEN győztes a duplafalú fiókvasalatok között.



FIÓKVASALATOK TEN

A legjobb tér management

A rendkívül elegáns korlátrendszer előnyeit tovább növeli az új acél hátlap design.

Erős és elegáns, Easyfix rögzítéssel a felső sarokban, A első korlát rögzítése gyors és innovatív.

Az acél hátfal termékcsalád 90 és 150 mm magasságú, hogy illeszkedjen minden alkalmazáshoz.

Az elegáns és könnyen szerelhető oldalsó panel lehet fém vagy üveg, egyedivé téve a bútor megjelenését.



Maximális kiegészítő választék

Az FGV gyár a kezdetektől egy rugalmas rendszer kialakítását tervezte, hogy megfeleljen minden bútorral szemben állított követelménynek, akár konyháról, fürdőszobáról vagy bármilyen bútorról legyen is szó.

Speciális megoldások mosogató alá, evőeszköztartók, valamint szemetes kosarak teszik teljessé a TEN rendszert.



FIÓKVASALATOK

TEN



TEN duplafalú, teljes kihúzású, csillapított záródású fiókvasalat

Előnyök bútorgyártóknak

- széles választék mélységi méretekben 250-550 mm
- teljes kihúzás a fiók tartalmának eléréséhez
- az előlaprögztítés erős és biztonságos, 3D előlap állítási lehetőséggel
- új generációs SlowmotionFR csillapítás, és FinalRelease funkció mindig garancia a fiókok csendes és biztos záródására kedvezőtlen körülmények között is
- magas, 45 kg standard terhelhetőség a használat során
- maximális stabilitás és halk működés a DualSynchro® stabilizáló rendszernek köszönhetően
- nagyon merev konstrukció akár kis, akár nagy terhelés mellett is
- Slide-click rendszer a fiókok könnyű és biztonságos rögzítéséhez.

Előnyök a fogyasztó számára

- két színben is elérhető: fehér, mely tisztaságot sugároz és szürke, a fém és a fa színeinek kombinálásához
- optimalizált belső tér az egyenes külső falnak köszönhetően és ergonomikusan ívelt belső fal a tökéletes megjelenéshez
- GreenSilver® technológiával a gyártás során alacsonyabb szén-dioxid kibocsátás
- tartós élettartam a kiváló minőségű anyagoknak és az eredményes tervezésnek köszönhetően.





Dual-Synchro®
a maximális stabilitásért





Slide-Click rendszer
a szerszám nélküli rögzítéshez



FIÓKVASALATOK TEN



Fióksín méretek és fúrási pozíciók

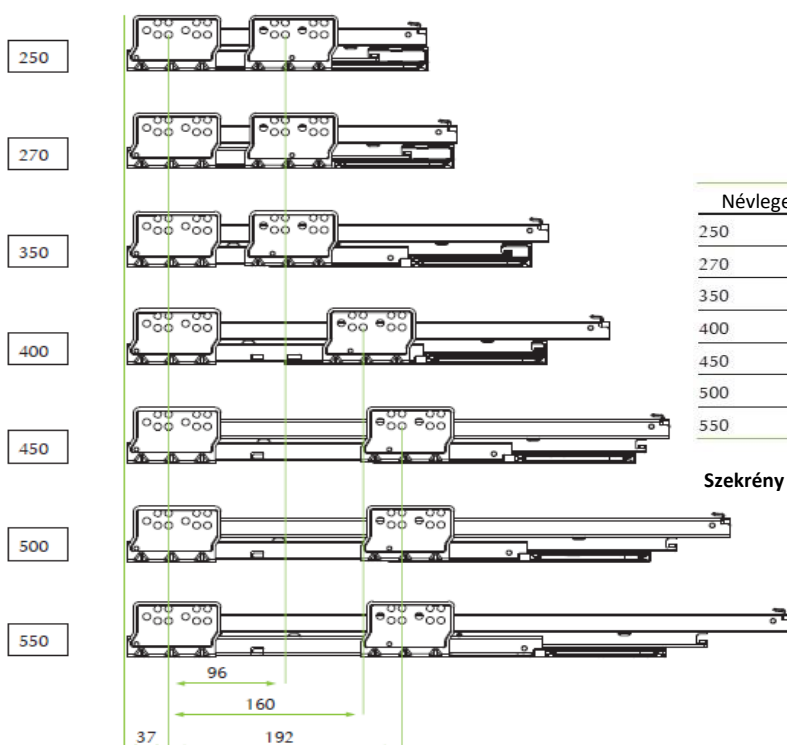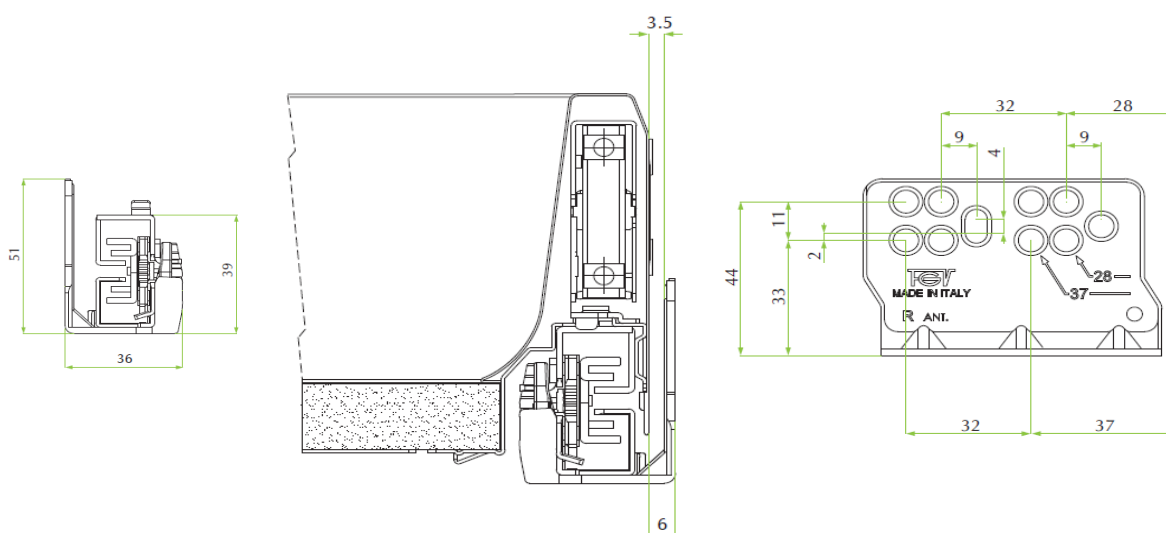


Névleges hossz	Fióksín hossz
250	250
270	275
350	349
400	399
450	449
500	499
550	549


Szekrény mélység = Fióksín hossz + 3 mm

FIÓKVASALATOK TEN

Fióksín méretek és fúrési pozíciók

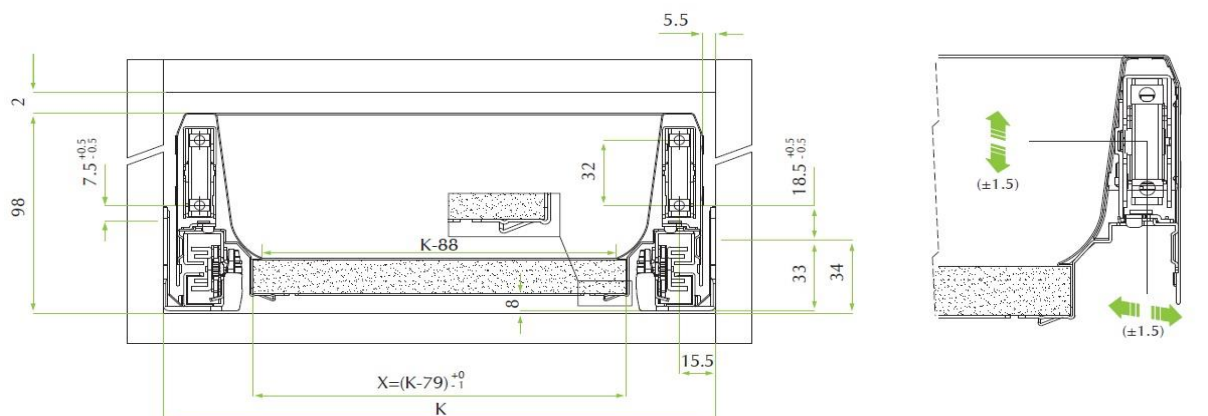


X = alsó panel szélesség
K = szekrény belső szélesség
Z = alsó panel mélység

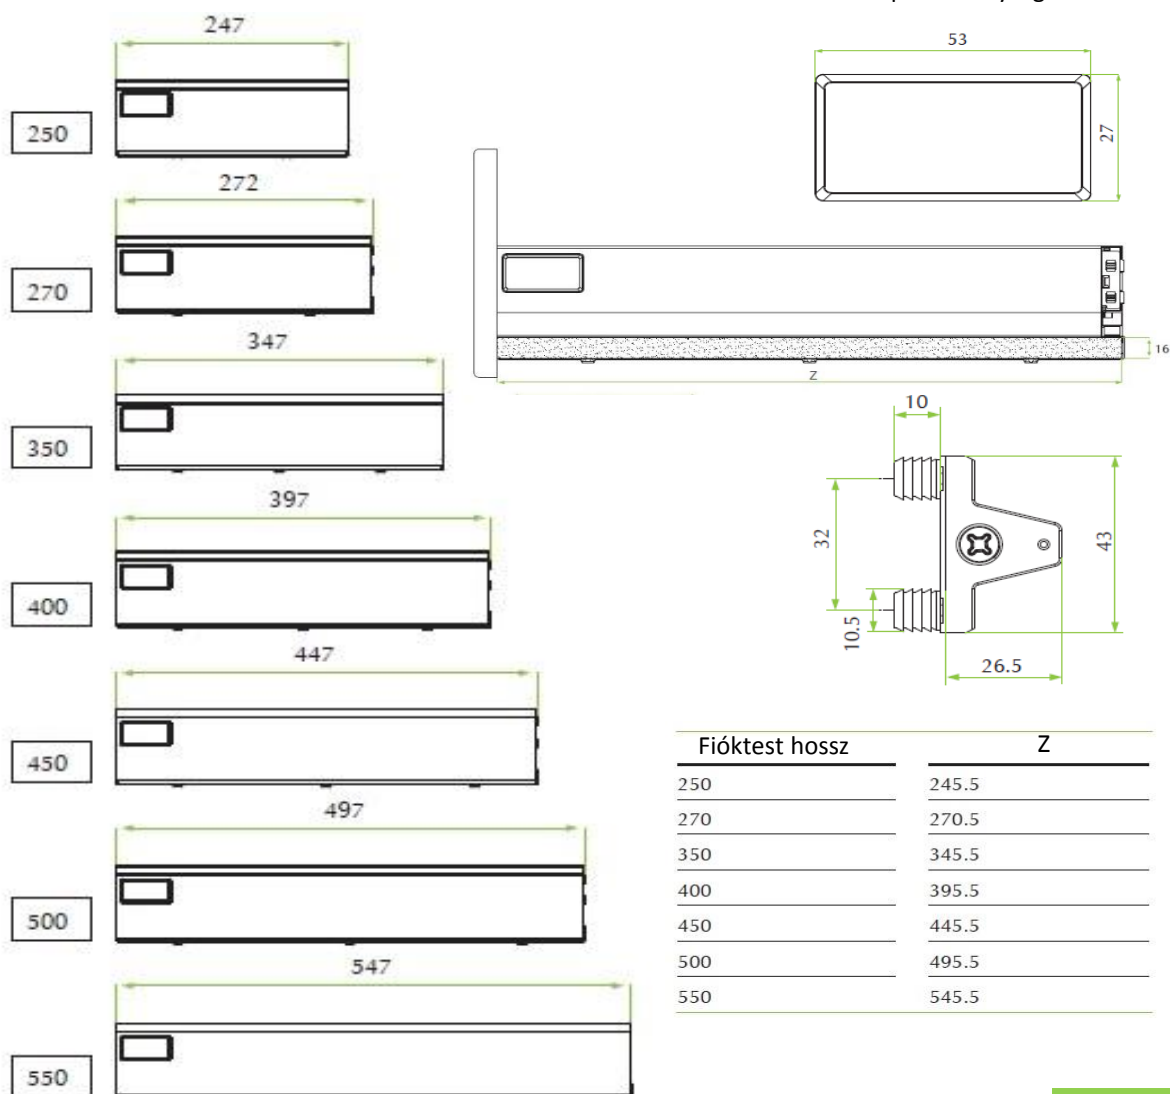


FIÓKVASALATOK TEN

Fa hátsó panel - nézet szemből

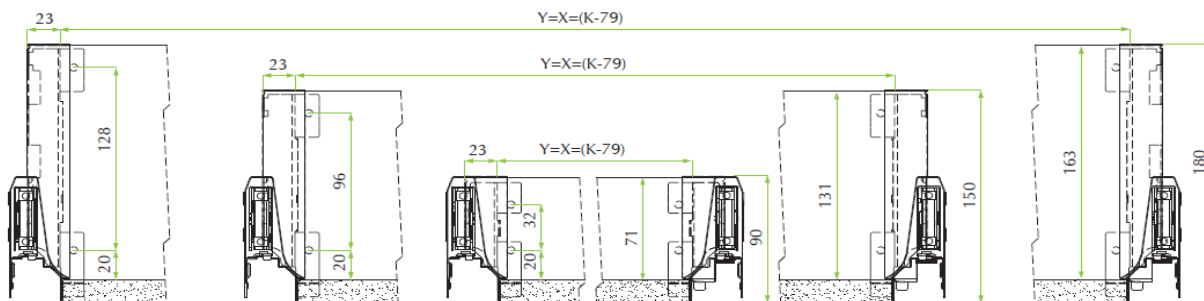

Fa hátsó panel - nézet hátulról

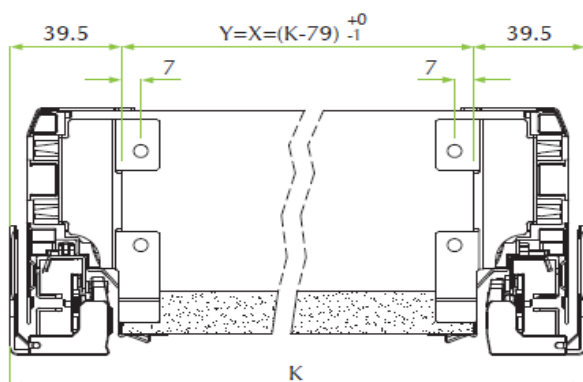

Y = fa hátsó panel szélesség

X = alsó panel szélesség

K = szekrény belső szélesség



Alap készlet:

250 mm	58.XEAK.**.25.XA000
270 mm	58.XEAK.**.27.XA000
350mm	58.XEAK.**.35.XA000
400 mm	58.XEAK.**.40.XA000
450 mm	58.XEAK.**.45.XA000
500 mm	58.XEAK.**.50.XA000
550 mm	58.XEAK.**.55.XA000

** színkódok: F1 = Fehér / A6 = Szürke

Alapkészletdoboz tartalma: összeszerelési útmutató (EN), fióksín, fiókoldal, hátfalrögzítő, előlaprögzítő, takarófedél.


Alapkészlet korláttal doboz tartalma: Alapkészlet magas hátfalrögzítővel, magasító korlát

Alapkészlet korláttal, magas hátfalrögzítővel:

250 mm	58.XEAG.**.25.XA000
270 mm	58.XEAG.**.27.XA000
350mm	58.XEAG.**.35.XA000
400 mm	58.XEAG.**.40.XA000
450 mm	58.XEAG.**.45.XA000
500 mm	58.XEAG.**.50.XA000
550 mm	58.XEAG.**.55.XA000

FIÓKVASALATOK TEN

Fém hátfalak

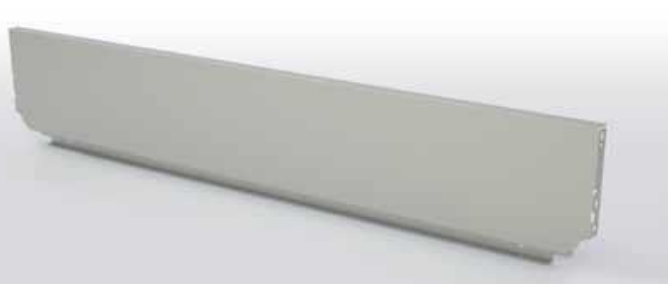

Előnyök bútorgyártóknak

- Három magasság, 90, 150 és 180 mm
- Tízféle szélesség 300-1200 mm
- 15, 16, 18 és 19 mm-es bútorlapokhoz
- erős kialakítás a nagyobb stabilitáshoz

Előnyök a fogyasztó számára

- két színben is elérhető: fehér, mely tisztaságot sugároz és szürke, a fém és a fa színeinek kombinálásához

- tökéletes kialakítás

Cikkszám

Megnevezés

58.PXPA.**.^^.-.B00

Fém hátfal H90

58.PXPC.**.^^.-.B00


Fém hátfal H150

58.PXPS.**.^^.-.B00

Fém hátfal H180



** = Szín (F1=fehér, A6=szürke),
^^ =fém hátfal szélesség
(30/35/40/45/50/60/80/90/10/12),
- - =szekrény anyagvastagság
(15/16/18/19)

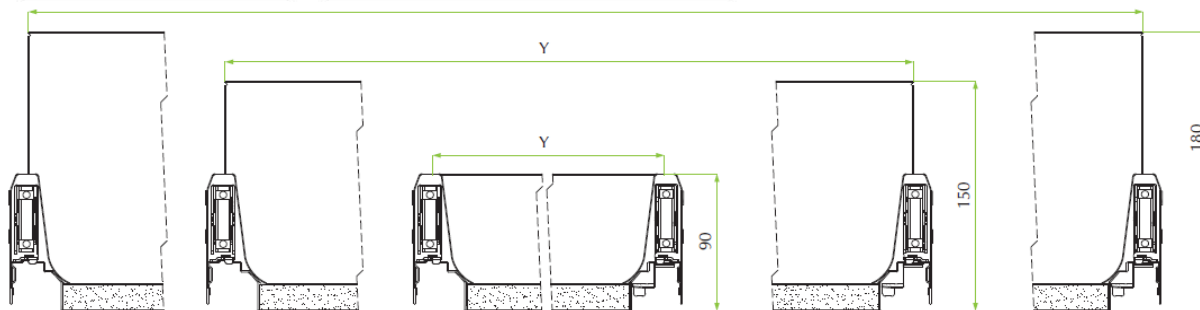


Szekrény anyagvastagság	Y									
19	227.5	277.5	327.5	377.5	427.5	527.5	727.5	827.5	927.5	1127.5
18	229.5	279.5	329.5	379.5	429.5	529.5	729.5	829.5	929.5	1129.5
16	233.5	283.5	333.5	383.5	433.5	533.5	733.5	833.5	933.5	1133.5
15	235.5	285.5	335.5	385.5	435.5	535.5	735.5	835.5	935.5	1135.5
Szekrény szélesség	300	350	400	450	500	600	800	900	1000	1200

Y = Fém hátfal szélesség

FIÓKVASALATOK TEN

Hátfal rögzítők fa hátsó panelhez

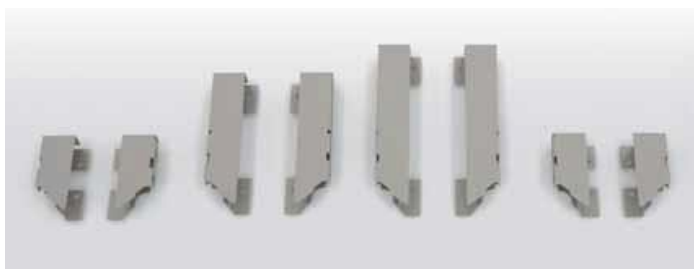

Előnyök bútorgyártóknak

- Három magasság, 90, 150 és 180 mm
- Nyitott hátfalrögzítővel extra magas hátfal készíthető
- Azonos szélesség a fa alsó panellel
- Könnyű szerelhetőség

Előnyök a fogyasztó számára

- Két színben is elérhető: fehér, mely tisztaságot sugároz és szürke, a fém és a fa színeinek kombinálásához
- Tökéletes kialakítás, egyetlen lyuk sem lesz látható



Műanyag korlátrögzítő fa hátfalhoz



Dupla korlát megoldás




Cikkszám	Megnevezés
58.AXPA.**.0000B00	Fém hátfalrögzítő H90
58.AXPA.**.U000B00	Fém hátfalrögzítő nyitott H90
58.AXPC.**.0000B00	Fém hátfalrögzítő H150
58.AXPS.**.0000B00	Fém hátfalrögzítő H180
** = Szín (F1=fehér, A6=szürke),	
58.AXPW.**.0000000	Műanyag korlátrögzítő magas fahátfalhoz

Korlát megoldás edényekhez




FIÓKVASALATOK TEN

Hátfal rögzítők fa hátsó panelhez

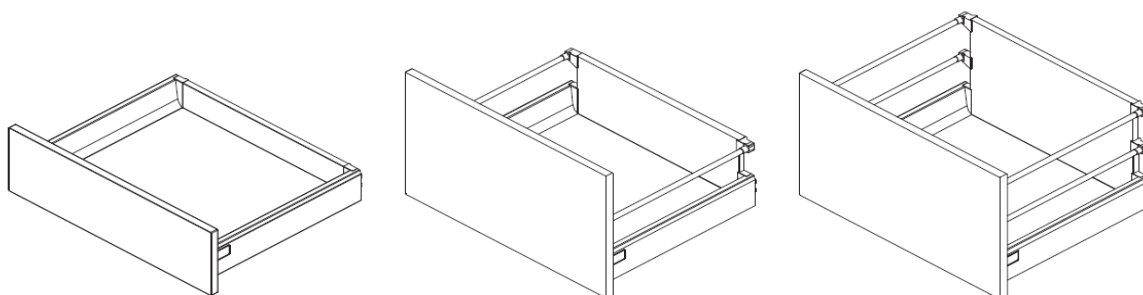

Műanyag korlátrögzítő fa hátfalhoz, szerelési útmutató

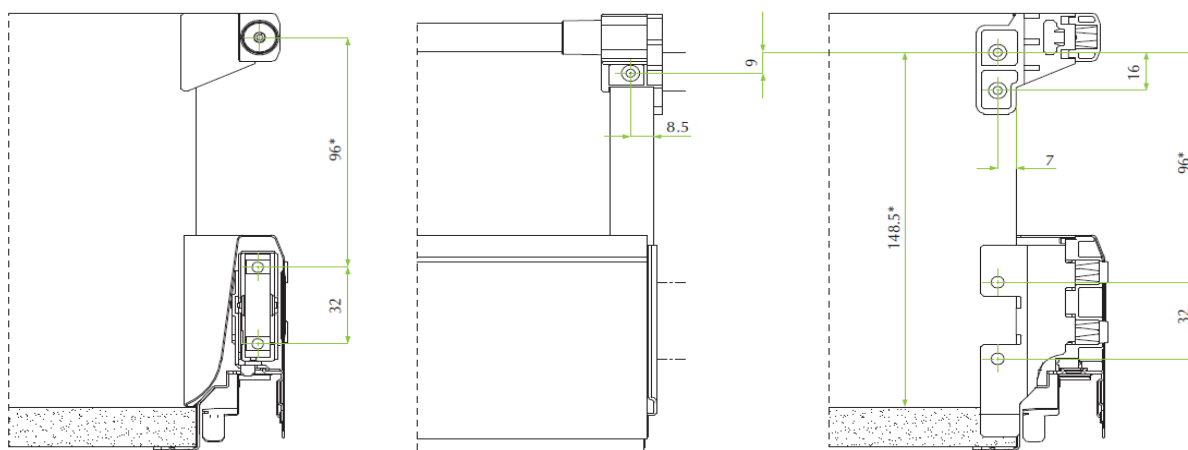

*adott magasság oldalfal használatához

Szemből nézet

Oldal nézet

Hátsó nézet

* Ajánlott szerelési távolság oldalfal használata esetén

FIÓKVASALATOK TEN



Magasítókorlátok, osztókorlátok és függőleges osztók

Magasítókorlátok

Előnyök bútorgyártóknak

- Hét méret minden fióksínhez
- Gyors, erős és könnyű szerelhetőség
- Egyszerű bepattintós rögzítés
- Nagy állítási lehetőség, +/- 3,5 mm

Előnyök a fogyasztó számára

- Két színben is elérhető: fehér és szürke
- A műanyag részek is színazonosak a minőségi megjelenéshez
- Kiváló tartás magas fiókoknál is
- Üveg oldalfal használata esetén is megfelelően tart

Magasítókorlát EasyFix és csavaros rögzítéssel

T alakú osztó



Osztókorlátok

Előnyök bútorgyártóknak

- Tíz méret minden fiók szélességéhez
- Egyszerű bepattintós rögzítés

Előnyök a fogyasztó számára

- Két színben is elérhető: fehér és szürke
- A fiók belső kialakítása könnyű és egyedi

58.RX01.**.°°.00000

58.RX03.**.°°.00000

Magasítókorlát EasyFix

Magasítókorlát csavaros

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke),

°° = Hossz (25/27/35/40/45/50/55)

58.RXT0.**.^^.00000

58.AXLO.**.0000000

58.AXT0.**.0000000

Osztókorlát

L alakú csatlakozó

T alakú csatlakozó

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke),

°° = Szélesség (30/35/40/45/50/60/80/90/10/12)

58.DXC1.**.0000000

58.DXS1.**.0000000

Függőleges osztó H150

Függőleges osztó H180

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke),

Függőleges osztók

Előnyök bútorgyártóknak

- Két méret, 150 és 180 mm magas fiókokhoz
- Egyszerű bepattintós rögzítés

Előnyök a fogyasztó számára


- Két színben is elérhető: fehér és szürke
- Jobb tartás a tárolt termékeknek az állíthatóság teljes szabadságával

Függőleges osztók




FIÓKVASALATOK TEN

Magasítókoriátok, osztókoriátok és függőleges osztók




Magasítókoriát EasyFix rögzítéssel

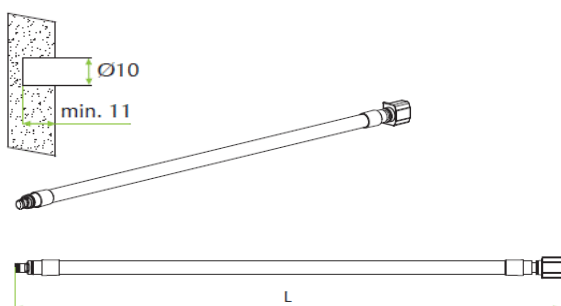


Fiók mélység	L
250	256
270	281
350	356
400	406
450	456
500	506
550	556

Magasítókoriát csavaros rögzítéssel

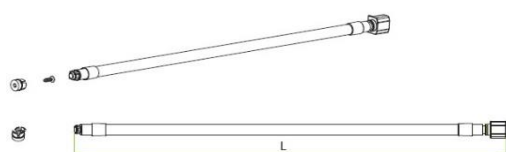


Fiók mélység	L
250	242
270	267
350	342
400	392
450	442
500	492
550	542

Függőleges osztó

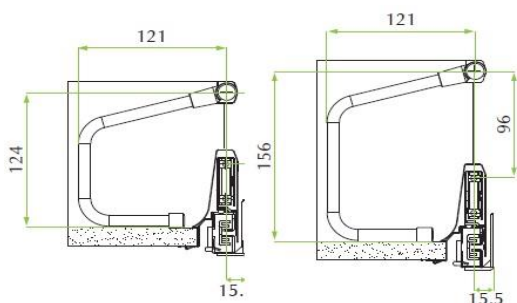


Osztókoriát

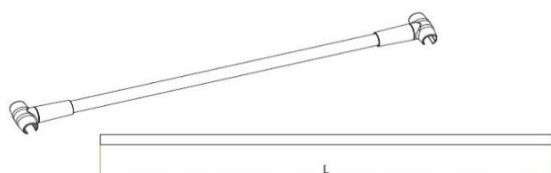

Fiók szélesség	L
1200	1108
1000	908
900	808
800	708
600	508
500	408
450	358
400	308
350	258
300	208

FIÓKVASALATOK TEN

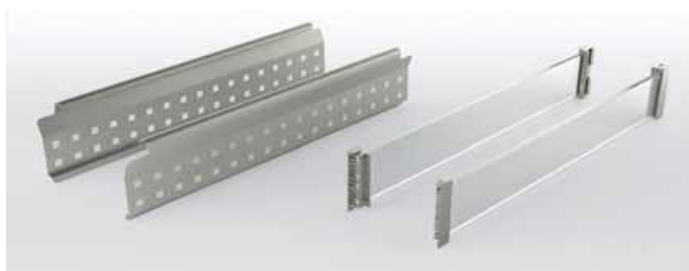

Üveg és Fém oldalfalak

Fém oldalfalak

Előnyök bútorgyártóknak

- Két mélységi méret 450 és 500 mm
- Fordítható jobb/bal kivitel
- Egyszerű pattintós rögzítés a magasítókorláthoz és mágneses alsó rész
- Kialakítása a vevői igények alapján készült

Előnyök a fogyasztó számára

- Két színben is elérhető: fehér és szürke
- Kiváló tartást biztosít a magas fiókokhoz

Fém oldalfal



58.SXM0.**.45.00000

Fém oldalfal 450 mm

58.SXM0.**.50.00000

Fém oldalfal 500 mm

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke),

A fém oldalfal rögzítése H180 magasságnál lehetséges

Üveg oldalfalak

Előnyök bútorgyártóknak

- Két mélységi méret 450 és 500 mm
- Gyors rögzítés a az oldalfal végein lévő rögzítővel

- Kialakítása a vevői igények alapján készült

Előnyök a fogyasztó számára

- Magas minőségű megjelenést biztosít
- Kiváló tartást biztosít a magas fiókokhoz
- Biztonsági üvegből készül a biztonságért

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke),

• = Üvegszín (C=átlátszó, M=matt)


A fém oldalfal rögzítése H180 magasságnál lehetséges






Üveg oldalfal

FIÓKVASALATOK TEN

Üveg és Fém oldalfalak

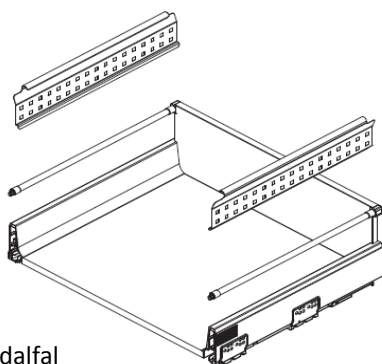

Fém oldalfal

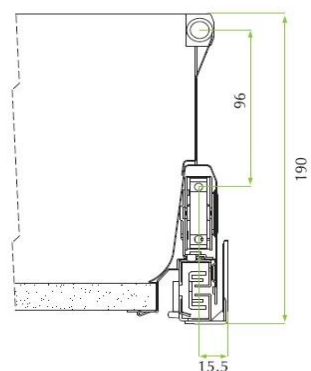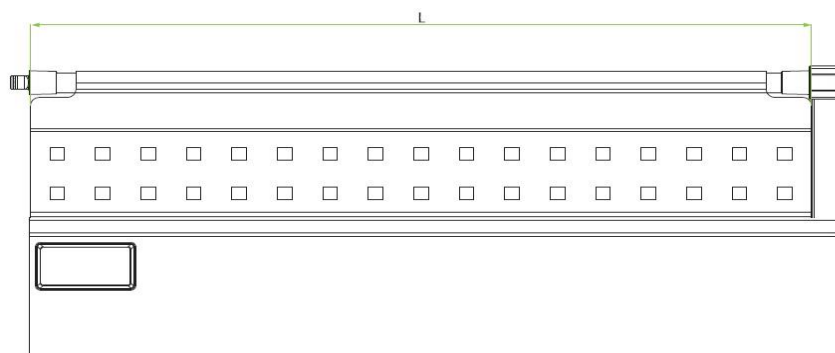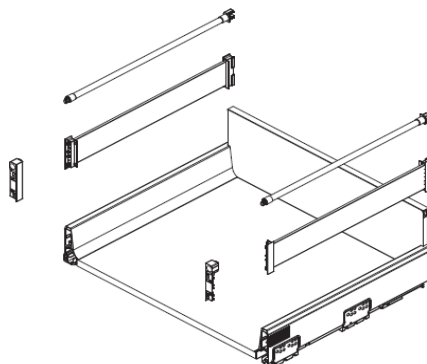

Fióksín hosszúság

450



500

L

429.5

475.5

Üveg oldalfal

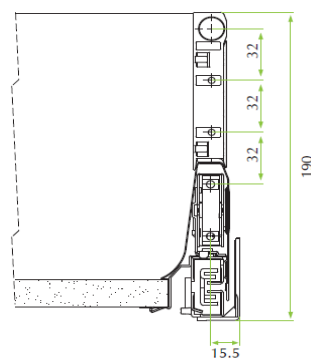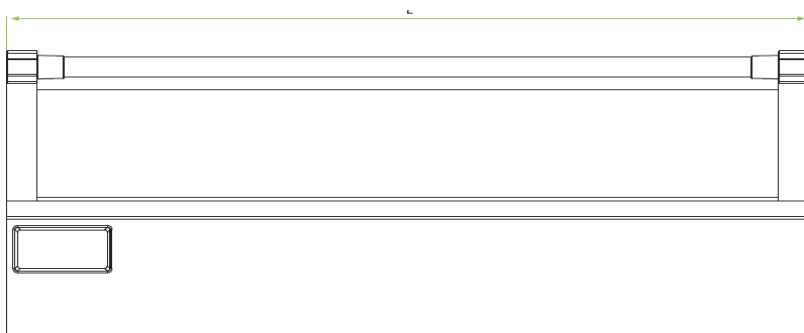

Fióksín hosszúság

450


500

L

447

497

FIÓKVASALATOK TEN

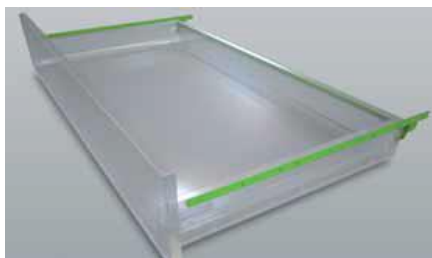

Stabilizáló készlet széles fiókokhoz

Előnyök bútorgyártóknak

- A jobb stabilitásért a teljes fióksín szélesség tartományban
- Ajánlott minden 900 mm-nél szélesebb fiókhoz
- Kiváló fióksín mozgás
- Irányított és csendes mozgás

Előnyök a fogyasztó számára

- Kiváló stabilitás maximális terhelés mellett is
- Egyenletes és csendes mozgás
- Diszkrét design, nem látható megoldás

58.CXA0.06.P.45.0000

Stabilizáló készlet TEN fiókhoz 450 mm

58.CXA0.06.P.50.0000

Stabilizáló készlet TEN fiókhoz 500 mm

58.CXA0.06.P.55.0000

Stabilizáló készlet TEN fiókhoz 550 mm

Készlet tartalma: 2 fém sín, 2 fogaskerék, 2 rögzítő, 6 csavar

58.CXT0.0A.120.0000

Stabilizáló rúd - 1200 mm

Stabilizáló megoldás




Stabilizáló rúd



FIÓKVASALATOK TEN

Stabilizáló készlet fúrési pozíciók

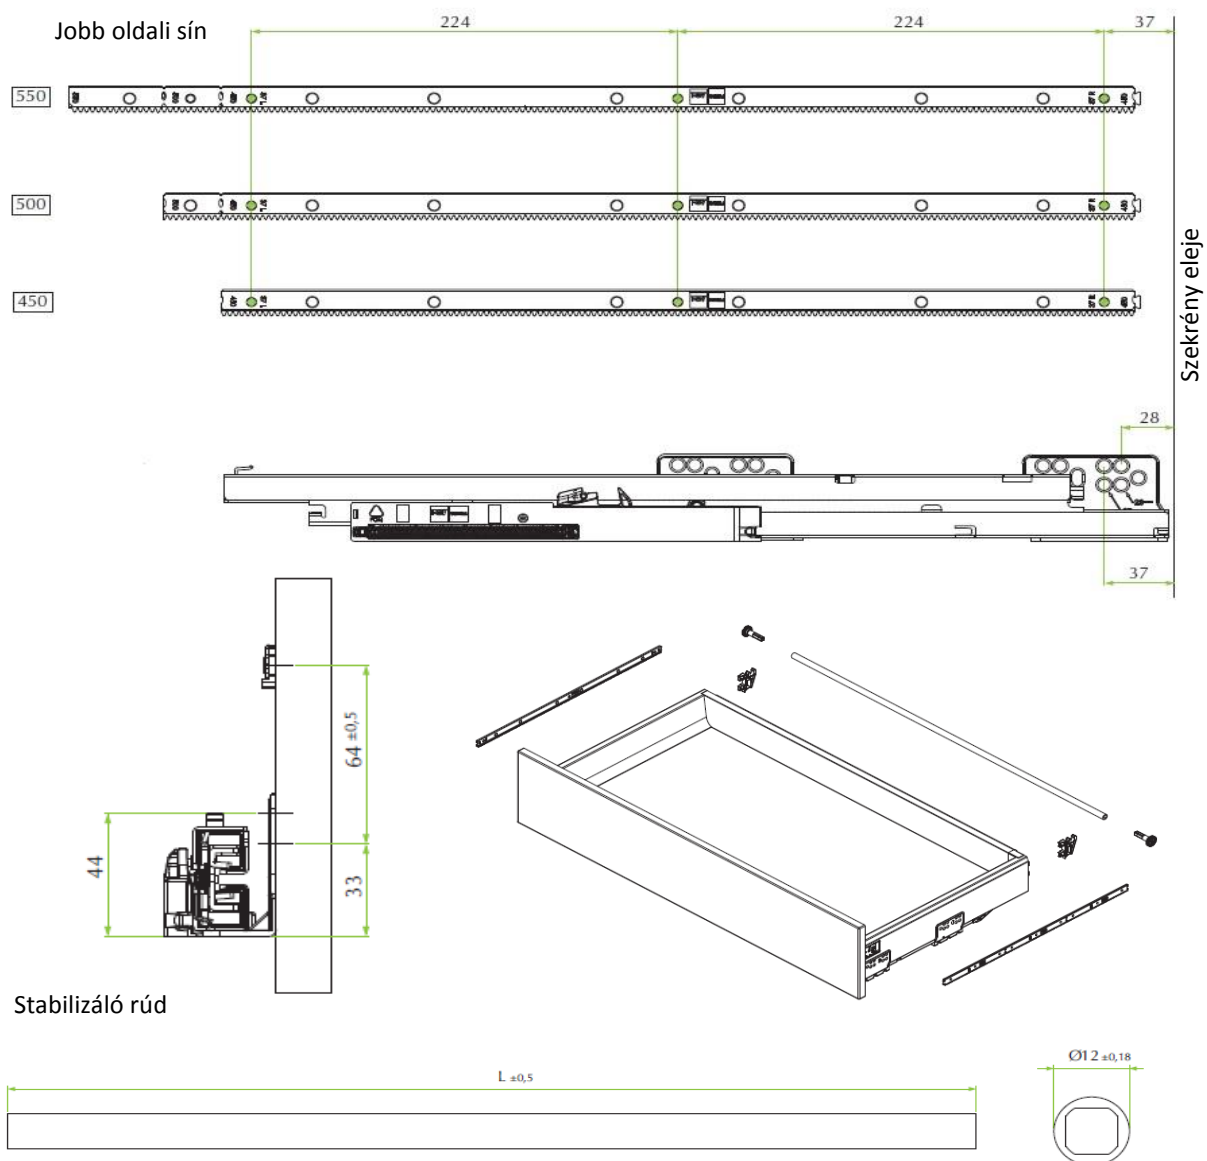

Szélesség	L
600	515
800	715
900	815
1000	915
1200	1115

FIÓKVASALATOK TEN



Belső fiók megoldás

Előnyök bútorgyártóknak

- 9 szélességi méretben elérhető
- Alumínium és üveg kivitel
- Bepattintós rögzítés a könnyű szereléshez

58.AX40.**.0000A00
58.AX4R.**.0000A00

Belső fémelőlap rögzítő
Belső fémelőlap rögzítő magasítókoriálthoz

58.AX4V.**.0000000

Üveg rögzítő + középső tartó

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke)

58.RX02.**.°.00000

Belső fiókhoz magasítókoriál

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke)

° = Koriál méret (45/50/55)

58.PX4A.**.^^.00000

Fém belső előlap

58.PX4A.♦♦.^^.00000

Üveg belső előlap

^^ = Belső előlap szélesség (30/35/40/45/50/60/80/90/10)

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke)

♦♦ = Üveg szín (0C=átlátszó, 0M=matt)

Előnyök a fogyasztó számára

- Fém belső előlap két színben: fehér és szürke, üveg belső előlap két színben: matt és átlátszó
- Praktikus megoldás toló és nyíló ajtókhoz
- Exkluzív megjelenés az anyagoknak és a tökéletes kialakításnak köszönhetően

Belső magasfiók megoldás

Előnyök bútorgyártóknak

- magasítókoriál rápattintós megoldással

Előnyök a fogyasztó számára

- Továbbfejlesztett kialakítás a magas tartalmak tökéletes oldaltartásához
- Kompatibilis a vízszintes és függőleges osztókkal



Fém belső előlap

Üveg belső előlap



Üveg előlap esetén 58AX40 vagy 58AX4R és 58AX4V rögzítők használata szükséges




Üveg rögzítő + középső tartó + belső fémelőlap rögzítő

Belső fémelőlap magasító koriállal




FIÓKVASALATOK TEN


Belső fiók megoldás

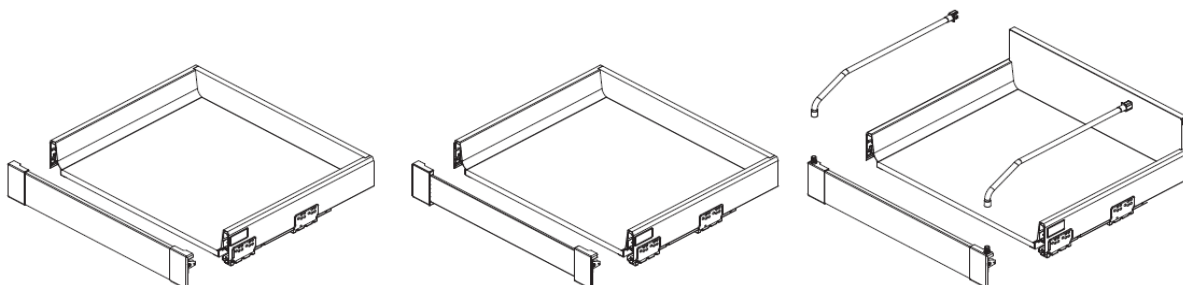

Méretetek, Fúrási pozíciók

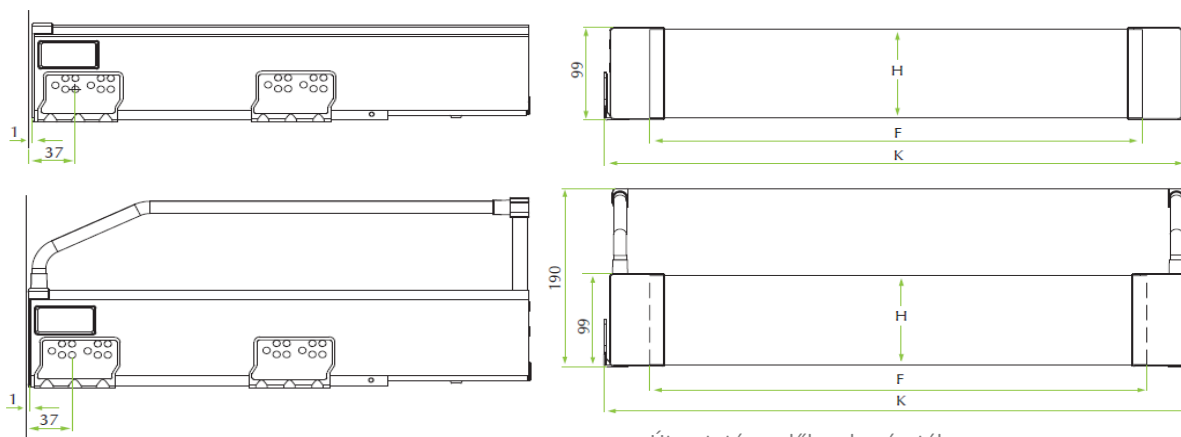

Útmutató az előlapok méretéhez
F = K-88 Fém belső előlap szélesség
F = K-92 Üveg belső előlap szélesség

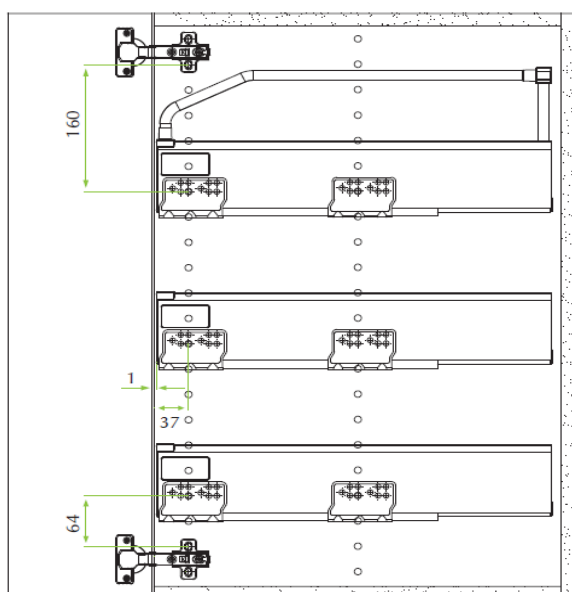

Fiók szélesség


Előlap méretek

	Fém Előlap	Üveg Előlap
300	173 x H94.7	169 x H78
350	223 x H94.7	219 x H78
400	273 x H94.7	269 x H78
450	323 x H94.7	319 x H78
500	373 x H94.7	369 x H78
600	473 x H94.7	469 x H78
800	673 x H94.7	669 x H78
900	773 x H94.7	769 x H78
1000	873 x H94.7	869 x H78

Fiók mélység

Z = fiók mélység

	Fém Előlap	Üveg Előlap
450	445.5	437
500	495.5	487
550	545.5	537

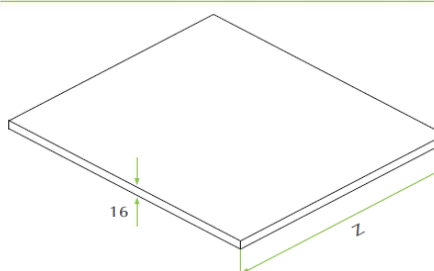

FIÓKVASALATOK TEN



TEN mosogató alatti megoldás

Előnyök bútorgyártóknak

- Szereléshez elegendő 1 pár sín
- 450 mm mélységű fiókhoz
- Kiváló megoldás mosogató alá és a szifon köré
- Könnyen összeállítható, sokoldalú megoldás a front és a szekrényméret alapján

Előnyök a fogyasztó számára

- Két színben: fehér és szürke
- Megfelelő kombináció NETTO szeméttároló variációkkal, a mosogatós szekrény tökéletes kihasználásához


58.XKSL.**.45.XA000

Mosogató alatti fiók készlet 450 mm-es sínhez

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke)

Készlet tartalma:


- 2 db TEN fiókoldal H90 jobbos
- 2 db TEN fiókoldal H90 balos
- 1 pár TEN fióksín (jobb és bal)
- 2 pár hátfal rögzítő
- 4 db takaró
- 4 db előlaprögzítő

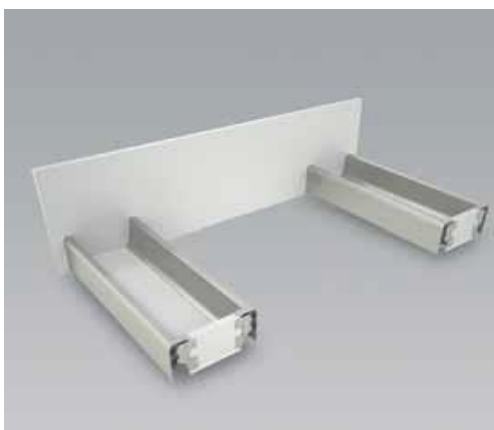


TEN mosogató alatti megoldás

FIÓKVASALATOK TEN

TEN mosogató alatti megoldás


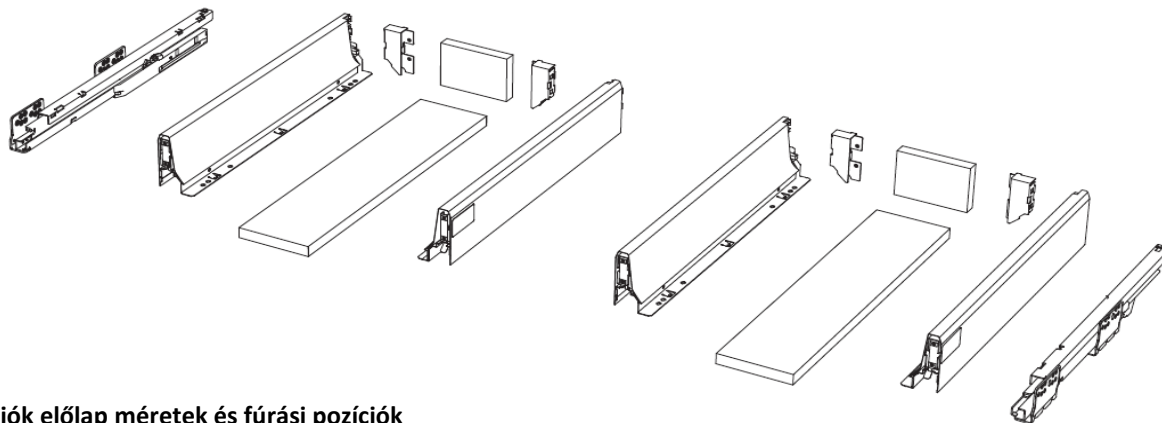


Fiók előlap méretek és fúrési pozíciók

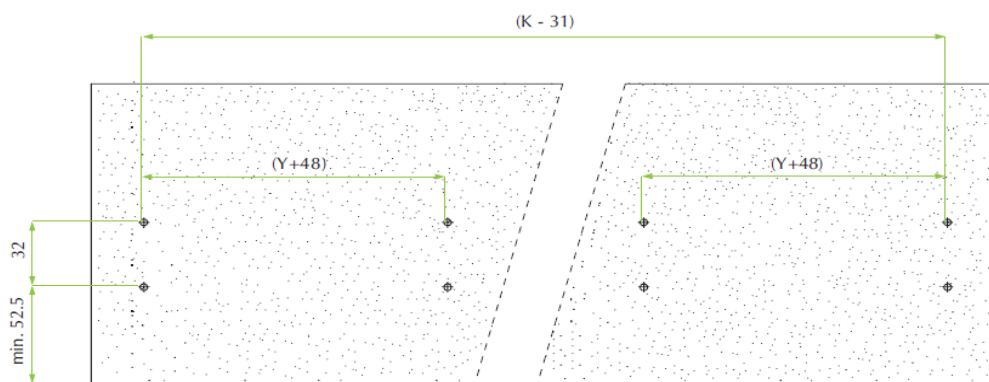


Fiók hátfal méretek és fúrési pozíciók

K = Szekrény belső méret

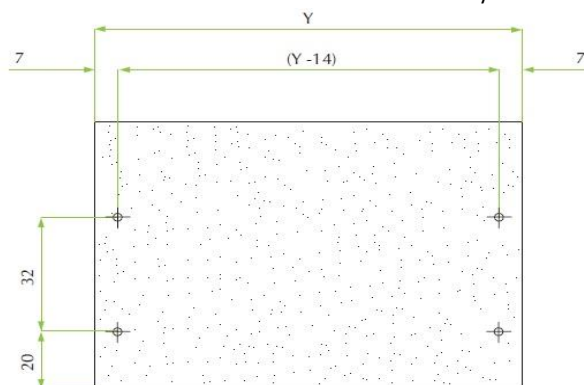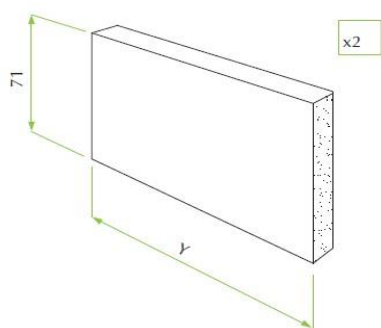

Y = Fa hátfal szélesség

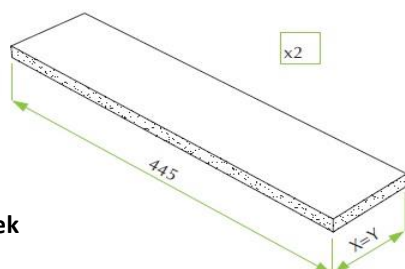

Alsó panel méretek

Alap méretek

$Y = X = 102.5$

$Y + 48 = 150.5$

$Y - 14 = 88.5$

FIÓKVASALATOK TEN



NETTO szeméttároló megoldás

A NETTO szeméttároló megoldással higiénikus és környezettudatos szeméttárolás valósítható meg.

Előnyök bútorgyártóknak

- Tökéletesen illeszkedik a 600 mm vagy szélesebb TEN fiókvasalatokhoz
- 5 féle kombináció a különböző szélességekhez
- Kiváló a TEN mosogató alatti megoldáshoz
- Kompakt csomagolás a könnyű értékesíthetőségért

58.NX01.S6.0000000

58.NX02.S6.0000000

58.NX03.S6.0000000

58.NX04.S6.0000000

58.NX05.S6.0000000

Szeméttároló készlet 600 mm

Szeméttároló készlet 800 mm

Szeméttároló készlet 900 mm

Szeméttároló készlet 1000 mm

Szeméttároló készlet 1200 mm

Előnyök a fogyasztó számára

- Két különböző méretű szeméttároló a hely optimális kihasználásához
- Könnyen kivehető tárolók a könnyű tisztításért és higiéniáért
- A RAL7030 szín tökéletesen illik a szürke és a fehér fióktestekhez is


Adott szélességhez szükséges kiegészítők. Magasítókorlát és vízszintes osztókorlát szükséges hozzá, nem része a készletnek.






NETTO szeméttároló konténerek

FIÓKVASALATOK TEN

NETTO szeméttároló megoldás

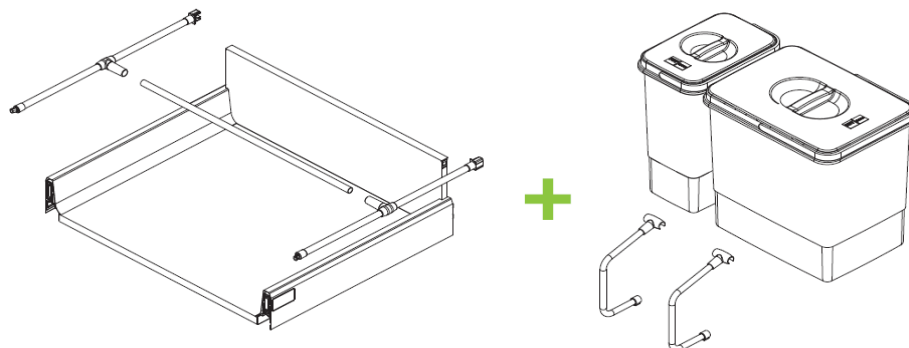


Választék

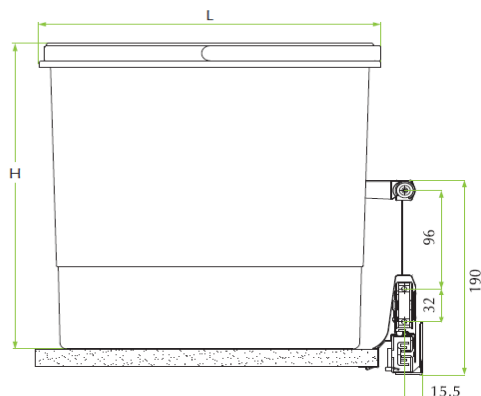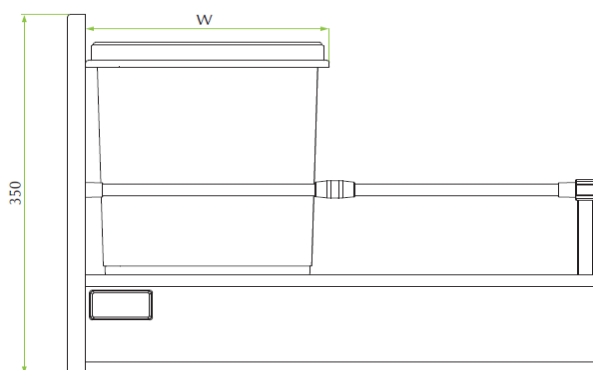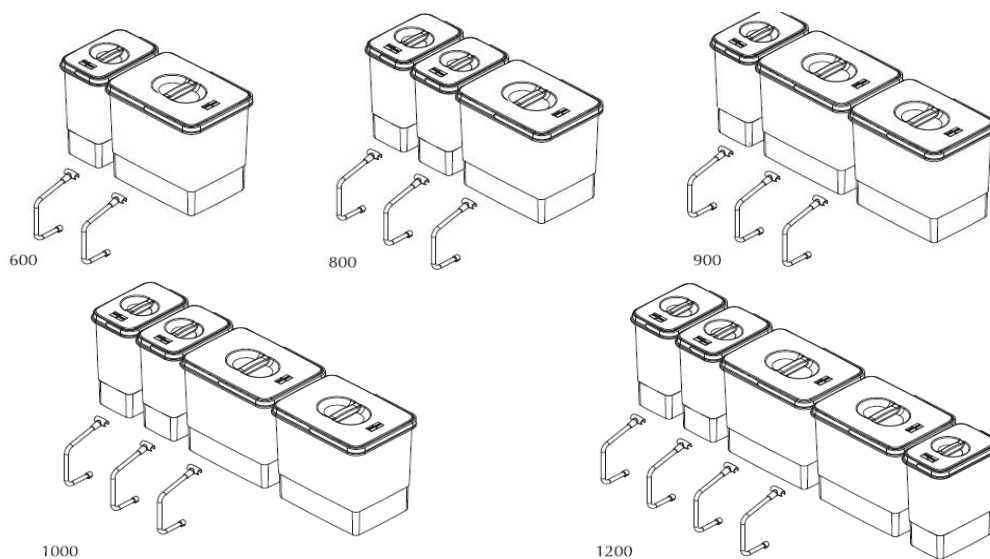

Konténerek

	Méreték		
	L	W	H
Kicsi 7 L	150	220	298
Nagy 15 L	300	220	298

FIÓKVASALATOK TEN

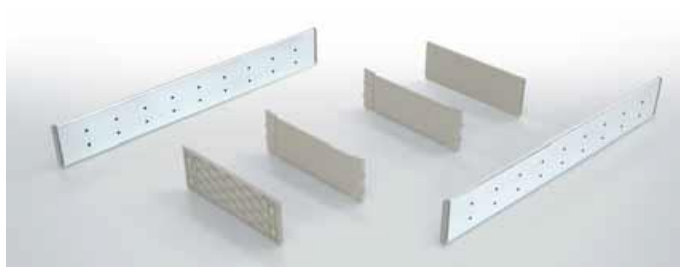

Volumix a fiók belsőtér rendszerező megoldás

A Volumix megoldással rendszerezheti fiókjai tartalmát, akár gardróbról, akár konyháról legyen szó. Tökéletes kiegészítés műanyag evőeszköztartók melletti szabad hely optimális kitöltéséhez.

Előnyök bútorgyártóknak

- Tökéletesen illeszkedik 450 vagy 500 mm-es mélységű fiókokba
- Tökéletes kombináció a műanyag evőeszköztartó melletti szabad hely kihasználására

59.V001.06.180.45.00

59.V001.06.180.50.00

Volumix, fiók rendszerező 450 mm


Volumix, fiók rendszerező 500 mm

A készlet tartalma: 2 oldalsó rozsdamentes profil, 2 főösszekötő + 2 osztó szürke műanyagból, és szerelési útmutató (EN)

Előnyök a fogyasztó számára

- Nagyon praktikus kiegészítő fiókok belső elrendezésének kialakításához
- Szabadon pozícionálható kialakítás a tárgyak méretéhez igazodva
- Igények szerint bármikor könnyen átszerelhető
- Könnyen tisztítható a higiénia növeléséért

Volumix fiók rendszerező

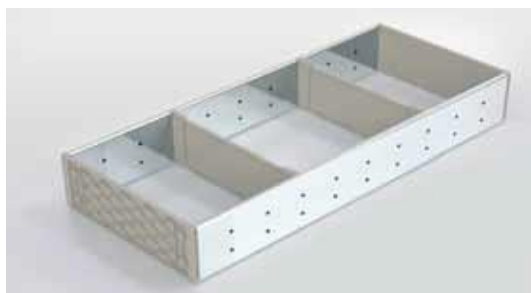


Volumix kombinálása műanyag evőeszköztartóval


FIÓKVASALATOK TEN

Volumix a fiók belső tér rendszerező megoldás

Méretetek és lehetőségek

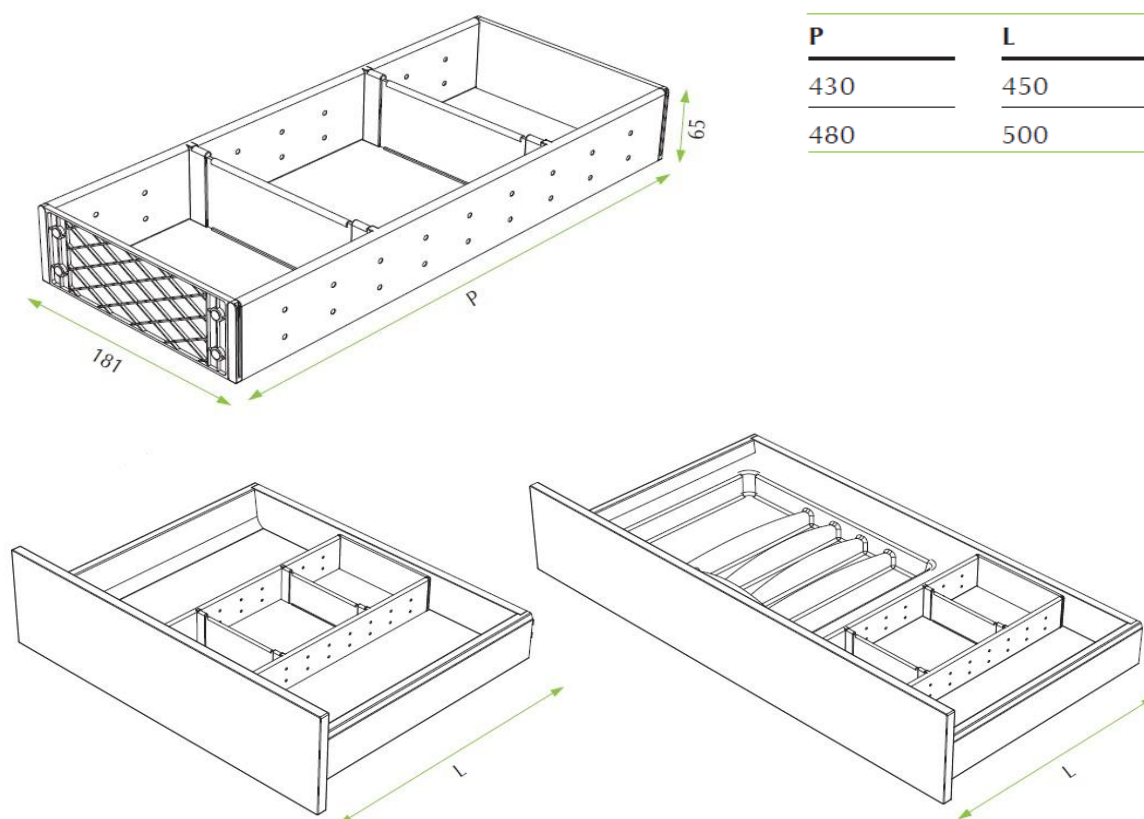

Könnyű és gyors szerelés

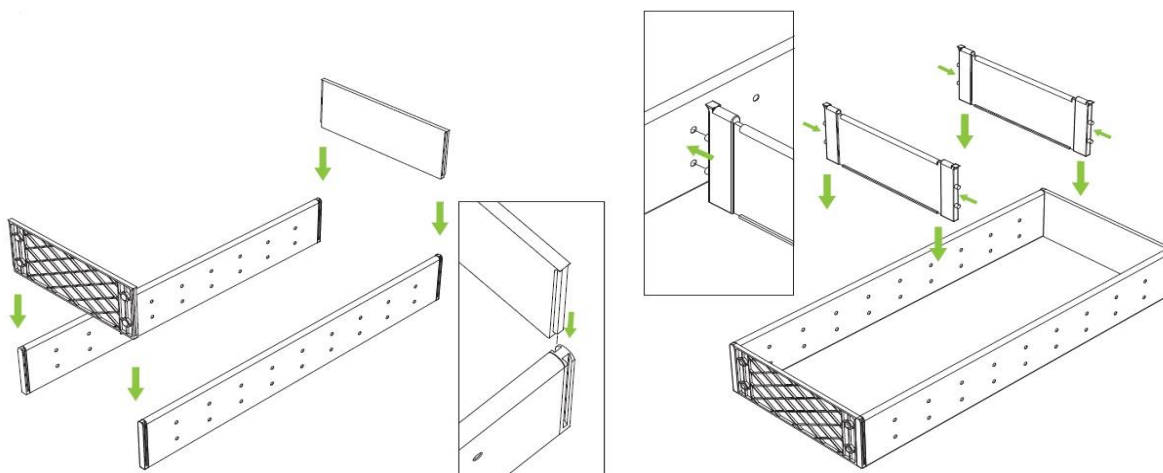

FIÓKVASALATOK TEN

E-Drive

One Touch elektro motor



E-Drive One Touch elektro motor, érintésre működő fióknyitó rendszer

Előnyök bútorgyártóknak

- kisserelése készletekben különböző kialakításokhoz
- egyszerű felcsavarozós rendszer
- furatok kombinált kialakítása a rugalmas beépíthetőségért
- tökéletesen alkalmazható egyfiókos rendszerhez is (pl.: szeméttárolás, edénytárolás)
- IP20 védelem garantálja a biztonságos működést
- a motor megalkotásában a világ vezető háztartásigép gyártói segítettek
- öntapadós megoldású, túlfeszültség elleni védelemmel ellátott transzformátor biztosítja a javítás nélküli hosszú élettartamot

Előnyök a fogyasztó számára

- nagyon kényelmes ajtónyitás, csillapított záródással kombinálva
- tartós minőség az optimalizált anyagoknak köszönhetően
- adaptív SlowMotionFR csillapítás a zajmentes záródásért
- magas minőségű OneTouch rendszer a fogantyú nélküli működéshez



E-Drive motor



E-Drive 1 motoros készlet



E-Drive készlet
max. 5 motorral

59KED0000100000 1 motoros készlet

59KED0000300000 3 motoros készlet

FIÓKVASALATOK TEN

Szerelést segítő eszközök

Fióksín szerelő sablon



A0.P200.00.000

Fióksín szerelő sablon

TEN fiókelőrzőztő jelölő sablon



A0.X000.00.00.000

Jelölő sablon

A0.X100.00.00.000







Jelölő sablonhoz nyél






FIÓKVASALATOK TEN

Szerelési útmutatók




TEN fióktest szerelési segédlet

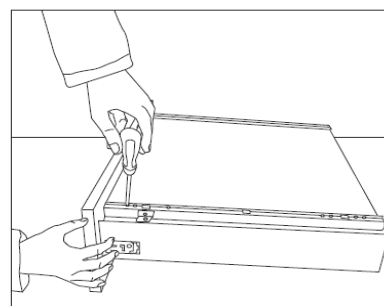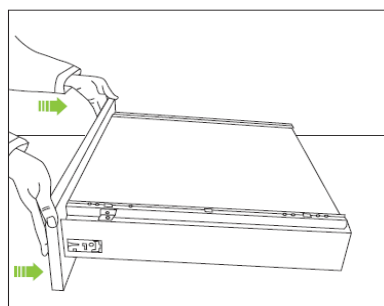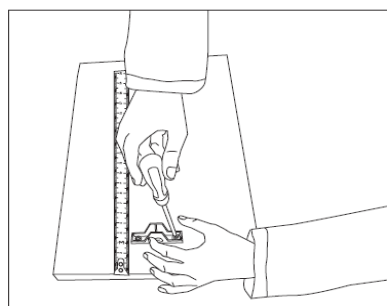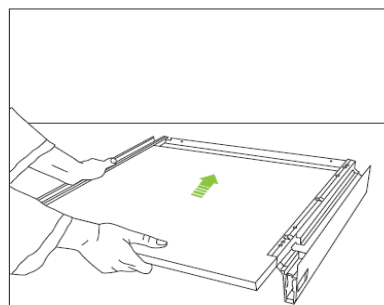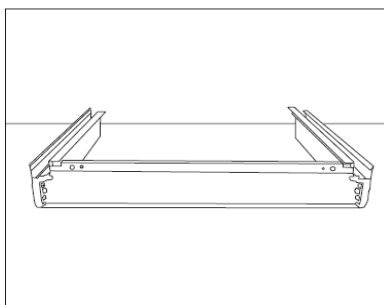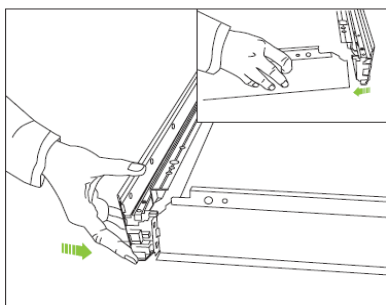

TEN magasztókorlát szerelési segédlet

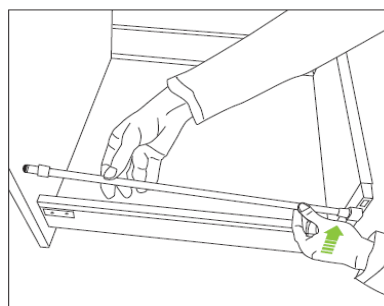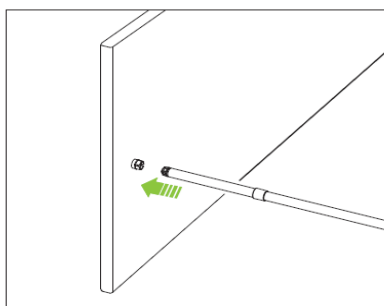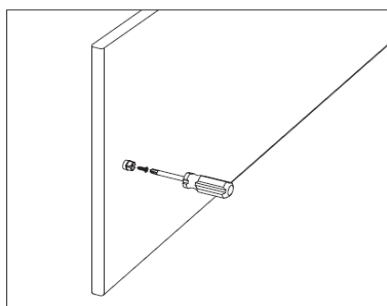


TEN előlap beállítás

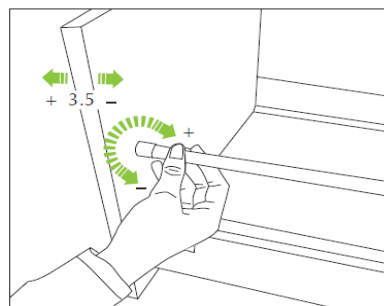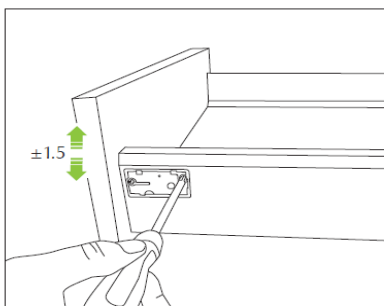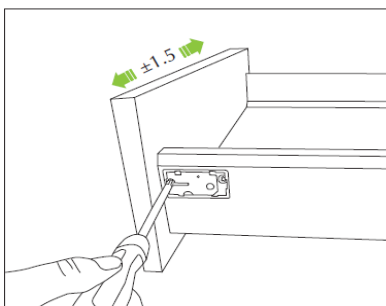


FIÓKVASALATOK TEN

Szerelési útmutatók


Üveg oldalfal szerelési segédlet

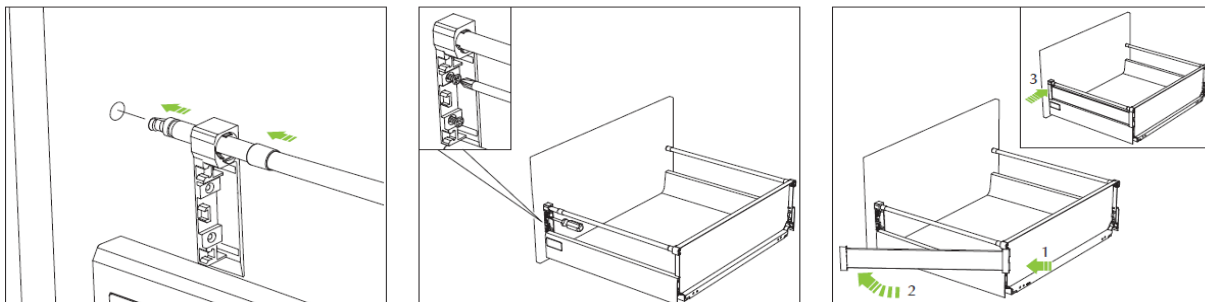

Belső fiók szerelési segédlet

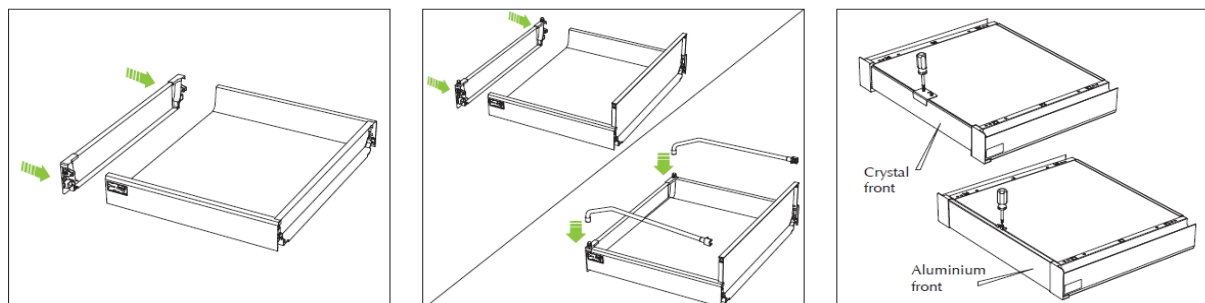

TEN mosogató alatti megoldás szerelési segédlet

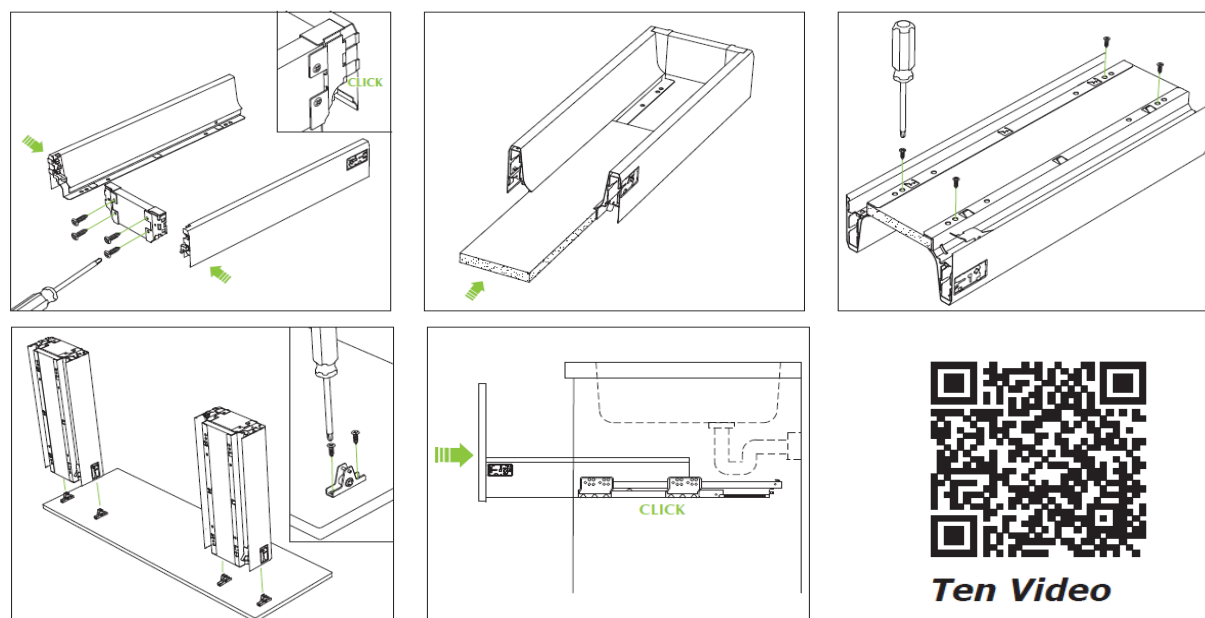

Ten Video

FIÓKVASALATOK

Uniset

- A megfizethető fiórendszer



Egyszerű, praktikus és gazdaságos

Legszélesebb körben használt fiórendszer

SlowMotion Zeta fékező rendszerrel is



Az **Uniset** fém oldalas fióksíneket hosszú évek óta használják konyha és fürdőszobabútorok gyártásánál szerte a világon.

Bútorgyártók és asztalosok előnyben részesítik egyszerűsége és gazdaságossága miatt.

Folyamatos fejlesztéssel mára már fékező rendszerrel is kiegészíthető.

Az Uniset fém oldalas fióksínek köszönhetően a kiváló minőségű anyagoknak és tervezésnek, a magas minőségű bútorokban is használható.



FIÓKVASALATOK

Uniset



Uniset fém oldalas fiókrendszer


Előnyök bútorgyártóknak

- 6 mélységi méret 270 -550 mm-ig
- Azonos méretű alsó és hátsó panel
- Egyszerű alsó rögzítés a könnyű szerelésért
- Függőleges állítási lehetőség +/- 1,5 mm
- Hosszan tartó, biztos működés a felhasznált magas minőségű anyagoknak köszönhetően
- Kimagasló terhelhetőség, 25 kg, még teljesen kihúzott állapotban is
- SlowMotion Zeta fékkel csendes és lassú záródás biztosítható



Előnyök a fogyasztó számára

- Halk működés az új generációs görgőknek köszönhetően
- A hosszú önzáró kialakítás biztonságos záródást biztosít
- Kihúzásnál szinte a teljes fiók tartalmához hozzáférést biztosít
- Kiváló teherbíró képesség, 25 kg.
- SlowMotion Zeta fékkel csendes és lassú záródás biztosítható



58.0^5 1 C 1.27G.000

58.0^5 1 C 1.35G.000

58.0^5 1 C 1.40G.000

58.0^5 1 C 1.45G.000

58.0^5 1 C 1.50G.000

58.0^5 1 C 1.55G.000

Fém oldalas fióksín 270 mm

Fém oldalas fióksín 350 mm

Fém oldalas fióksín 400 mm

Fém oldalas fióksín 450 mm

Fém oldalas fióksín 500 mm


Fém oldalas fióksín 550 mm

^ = Fiókkoldal magasság (5 = 53 mm, 6 = 85 mm, 7 = 117 mm, 8 = 150 mm)


FIÓKVASALATOK

Uniset

Fúrési pozíciók, szerelési méretek

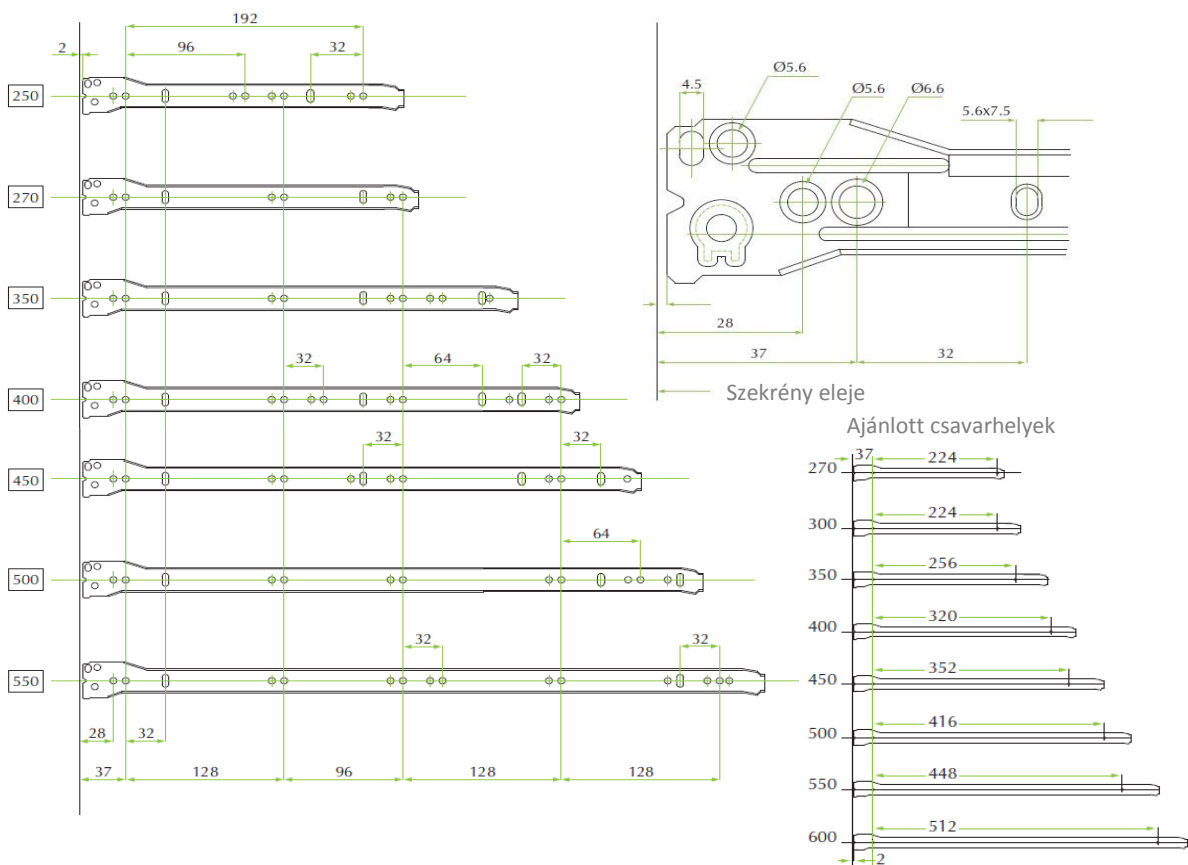


Bentmaradó rész

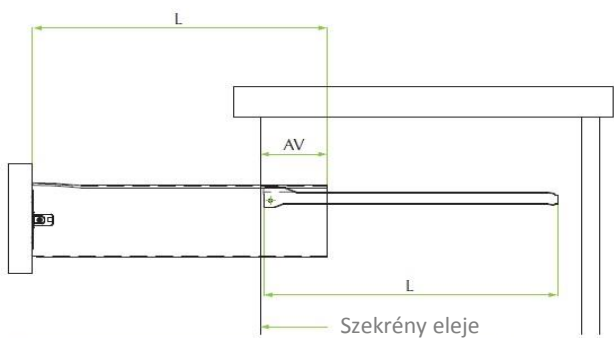

L	250	270	350	400	450	500	550
AV	75	75	75	100	100	100	120

L = Névleges hossz
AV = Bentmaradó rész

Alsó panel

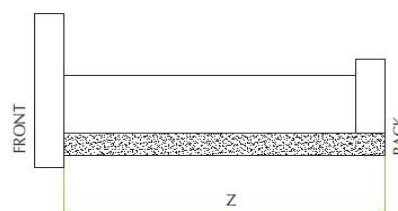

L	250	270	350	400	450	500	550
Z	248	268	348	398	448	498	548



Z = Alsó panel hosszúsága

FIÓKVASALATOK

Uniset



Fúrési pozíciók, szerelési méretek

551, H=53 mm

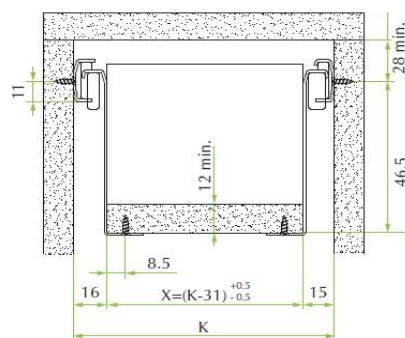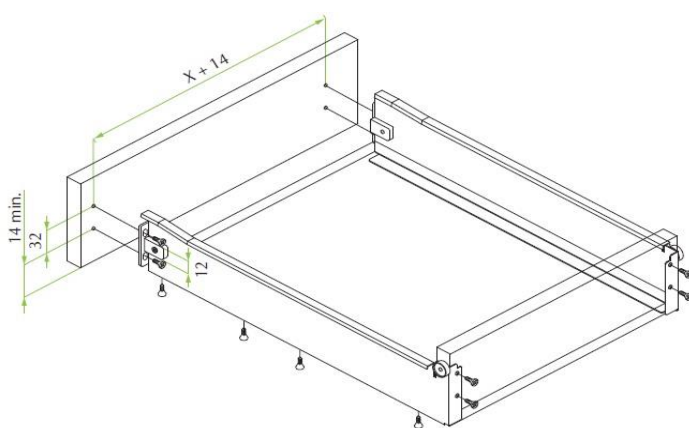


Front és hátsó panel fúrési pozíciók

X = Alsó panel szélesség
Y = Hátsó panel szélesség
K =

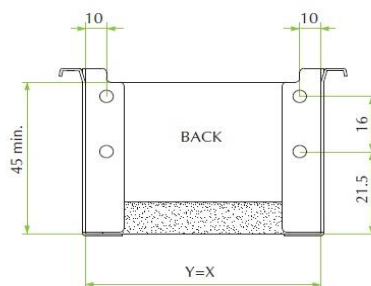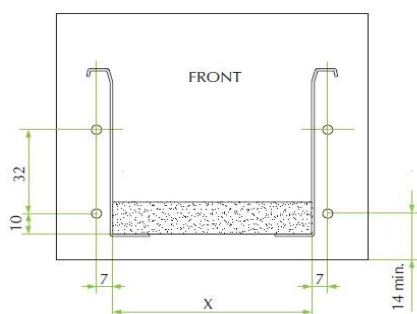

Állítási lehetőség





FIÓKVASALATOK


Uniset

Fúrési pozíciók, szerelési méretek


651, H=85 mm

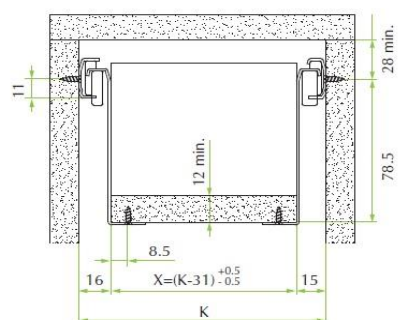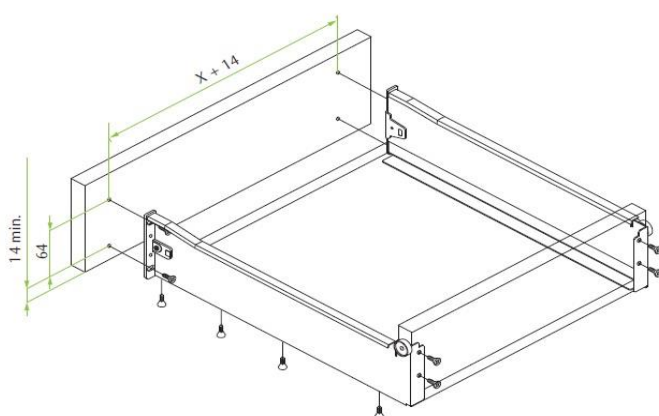


Front és hátsó panel fúrési pozíciók

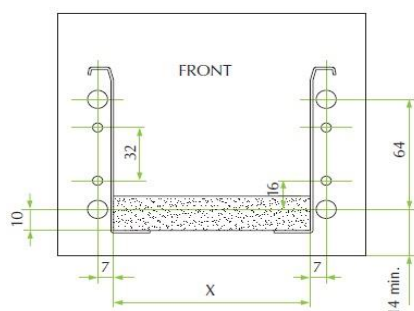

X = Alsó panel szélesség
Y = Hátsó panel szélesség
K =

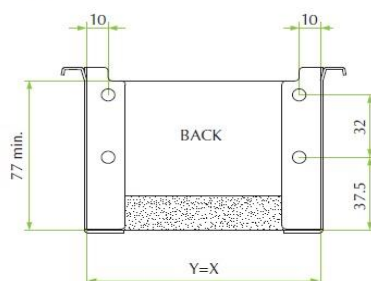

Állítási lehetőség


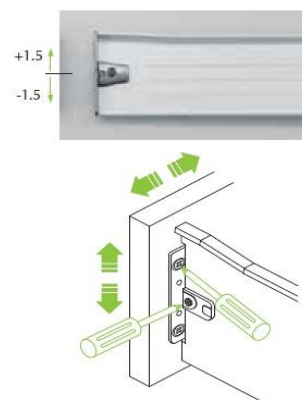


FIÓKVASALATOK


Uniset

Fúrési pozíciók, szerelési méretek


751, H=117 mm

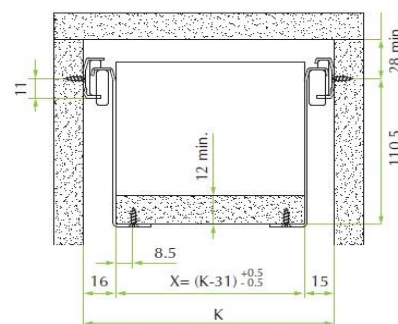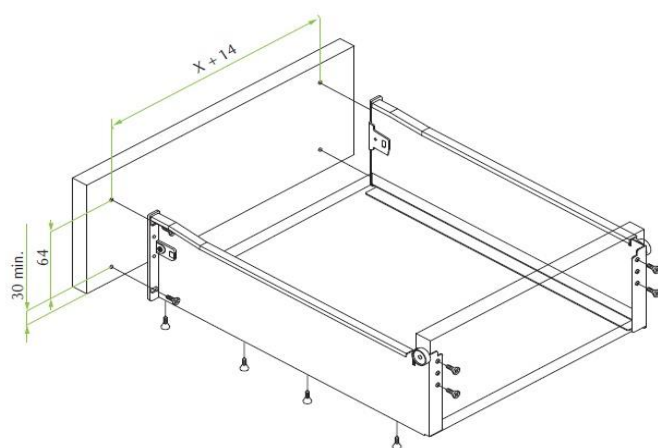


Front és hátsó panel fúrési pozíciók

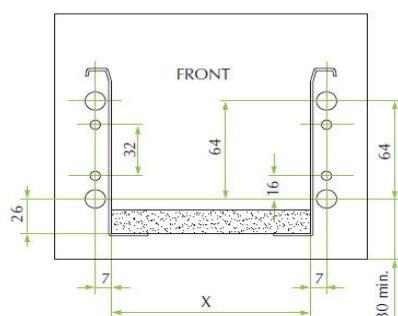

X = Alsó panel szélesség
Y = Hátsó panel szélesség
K =

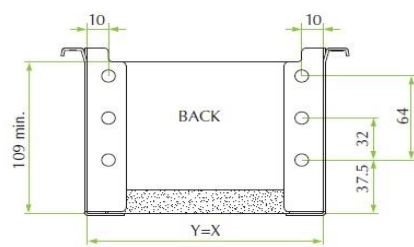

Állítási lehetőség


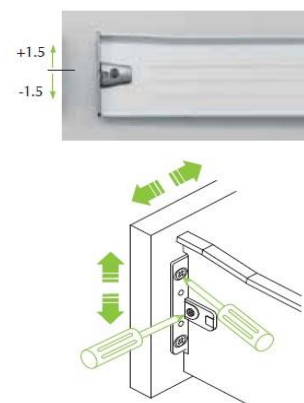


FIÓKVASALATOK


Uniset

Fúrési pozíciók, szerelési méretek


851, H=150 mm

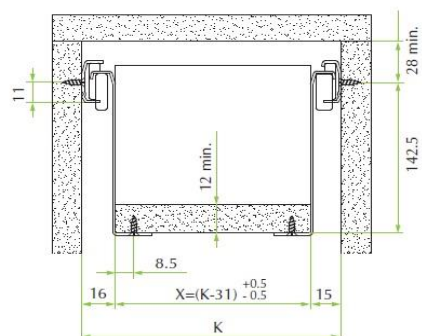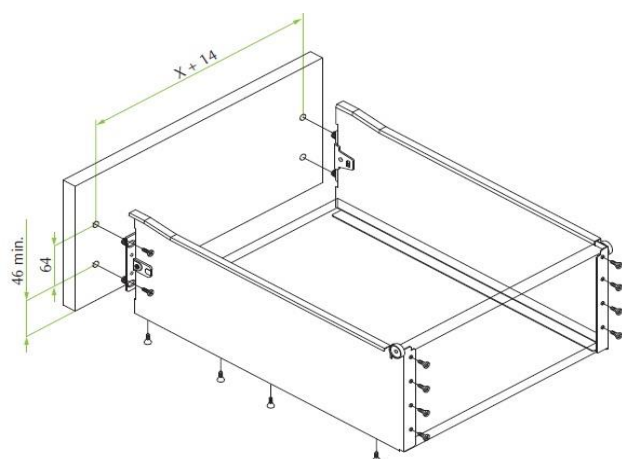


Front és hátsó panel fúrési pozíciók

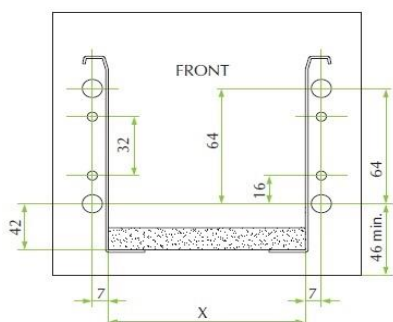

X = Alsó panel szélesség
Y = Hátsó panel szélesség
K =

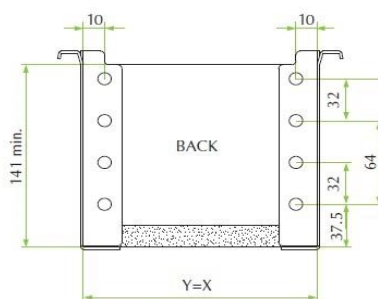

Állítási lehetőség

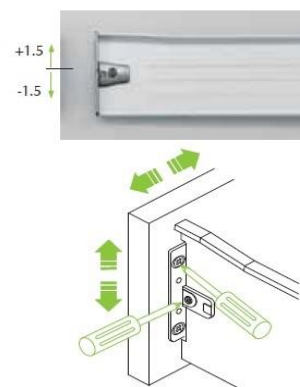

FIÓKVASALATOK

Uniset

SlowMotion Zeta fékezőrendszer fiókoldalhoz



- fékező megoldás Uniset fiókoldalhoz
- Halk fiók görgő működés, garantált behúzással
- Minden magassághoz és mélységhez
- Fékező behúzás a magas kategóriás érzéshez
- Egyszerű csavaros rögzítés




SlowMotion Zeta daradszámának

		Szélesség					
		300 350	400 450	500	600	700	800 900
Fióksín hossza	250	1	1	1	1	2	2
	270	1	1	1	1	2	2
	350	1	1	1	1	2	2
	400	1	1	1	1	2	2
	450	1	1	1	2	2	2
	500	1	1	2	2	2	2
	550	1	1	2	2	2	2



59.072D.01.Z0X.00C1



SlowMotion szerelése a szekrénybe




SlowMotion szerelése a fióktestre



FIÓKVASALATOK

Comfy 082

Comfy 082

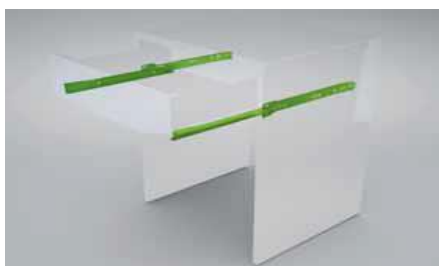

Comfy 082 görgős fióksínek

Előnyök




- 8 mélységi méret 270 -600 mm-ig
- Könnyű szerelés
- Kiváló terhelhetőség, 25 kg.
- SlowMotion Zeta fékkel csendes és lassú záródás biztosítható
- Hosszantartó minőség a kiváló alapanyagoknak köszönhetően
- A fiókok könnyen kivehetők, így tisztításuk nem okoz gondot

54.5082.0*.27.000•.0
54.5082.0*.30.000•.0
54.5082.0*.35.000•.0
54.5082.0*.40.000•.0
54.5082.0*.45.000•.0
54.5082.0*.50.000•.0
54.5082.0*.55.000•.0
54.5082.0*.60.000•.0

Görgős fióksín 270 mm
Görgős fióksín 300 mm
Görgős fióksín 350 mm
Görgős fióksín 400 mm
Görgős fióksín 450 mm
Görgős fióksín 500 mm
Görgős fióksín 550 mm
Görgős fióksín 600 mm

* = szín(1=fehér, 2=barna, 3=fekete, 8=ezüst)

• = 2 (csomagolás: 25 pár/doboz)

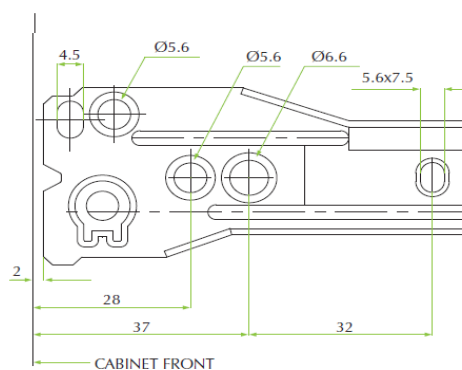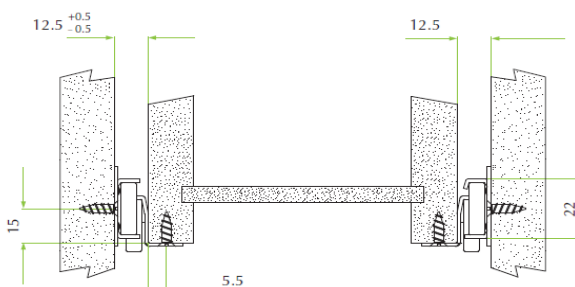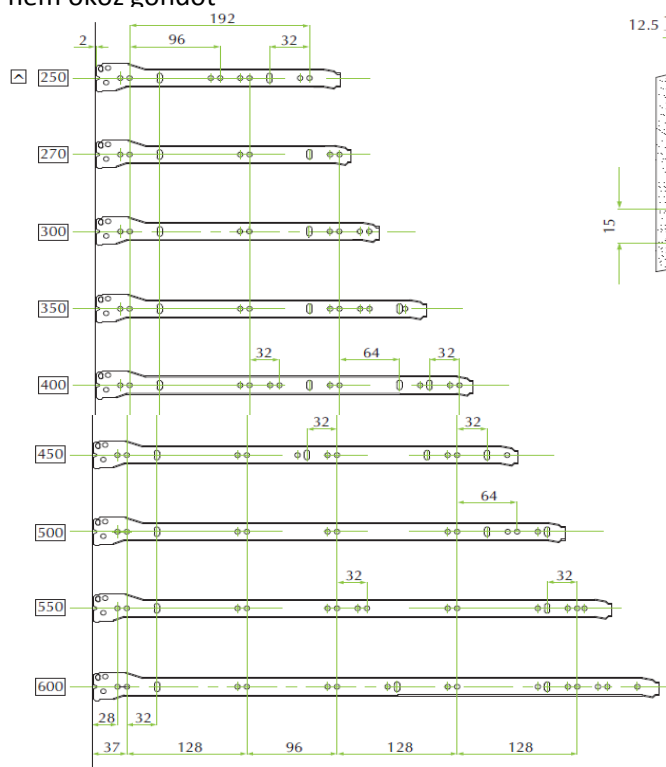

FIÓKVASALATOK

Comfy 082

SlowMotion Zeta fékezőrendszer görgős fióksínhez



- fékező megoldás Uniset fiókoldalhoz
- Halk fiók görgő működés, garantált behúzással
- Minden magassághoz és mélységhez
- Fékező behúzás a magas kategóriás érzéshez
- Egyszerű csavaros rögzítés




SlowMotion Zeta daradszámának

		Szélesség					
		300 350	400 450	500	600	700	800 900
Fióksín hossza	250	1	1	1	1	2	2
	270	1	1	1	1	2	2
	350	1	1	1	1	2	2
	400	1	1	1	1	2	2
	450	1	1	1	2	2	2
	500	1	1	2	2	2	2
	550	1	1	2	2	2	2



59.072D.01.Z0X.00C1



SlowMotion szerelése a szekrénybe



SlowMotion szerelése a fióktestre



FELNYÍLÓ VASALATOK



Érték
és
Minőség



FORMENTI &
GIOVENZANA

FELNYÍLÓ VASALATOK

A legjobb gyűjtemény

Jó-jobb-legjobb megoldások

Egyenes, minimalista design

Egy mozdulat - Teljes hozzáférés

A modern konyha kialakítása egyenes vonalvezetésű és minimalista, nagy ajtókkal és fényes felületekkel. Az alsó szekrény széles fiókjaihoz illő széles felső frontok részei a modern konyhának, melyek mozgatására kínál költséghatékony és modern megoldásokat az Aero rendszer.

Az alsó szekrény tágas fiókjai teljes hozzáférést biztosítanak a tárolt eszközökhöz. Az Aero emelő rendszer ugyanezt a kényelmet biztosítja a felső szekrényeknél, egy mozdulattal elérhetővé téve a felső szekrény tartalmát.

Főbb jellemzőik a gyors szerelhetőség és a megfelelő beállítási lehetőségek.

FELNYÍLÓ VASALATOK



Jobb hozzáférés, jobb design

- Könnyű szerelés a click-on ajtórögzítő rendszerrel
- Nem igényel kivetőpántot
- Nem igényel stabilizáló rudat
- Slowmotion fékező technológia
- Vékony ház a tökéletes megjelenéshez



Az AEROBUS felnyíló vasalat a következő táblázat szerint használható:

			Ajtó magasság	Ajtó súly (kg)
			180	2.2 - 5.5
59.0VBS.A9.D20.0000	Aerobus készlet	D20	250	1.6 - 4.0
			300	1.3 - 3.5
			400	1.0 - 2.5
			180	5.3 - 12.3
59.0VBS.A9.D40.0000	Aerobus készlet	D40	250	3.8 - 8.9
			300	3.2 - 7.4
			400	2.4 - 5.5



Készlet tartalma:

- 2 felnyíló vasalat
- 2 szerelőtalp ajtófronthoz
- 6 csavar Ø4x15
- 8 csavar Ø4x35
- 2 takaró: jobb és bal




AeroBus Video


FELNYÍLÓ VASALATOK




Szerelési útmutató

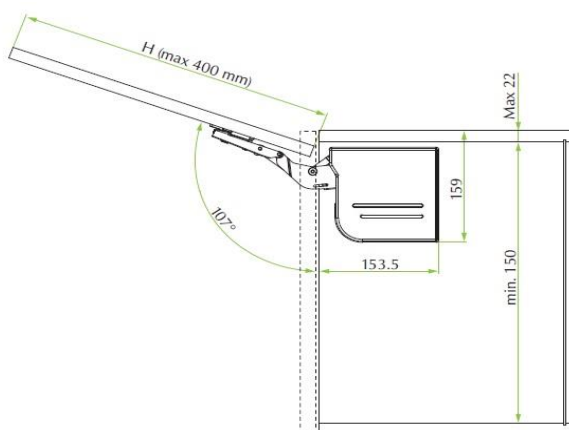


Rögzítés a szekrényben




Ajtó rögzítése



Ajtó beállítása

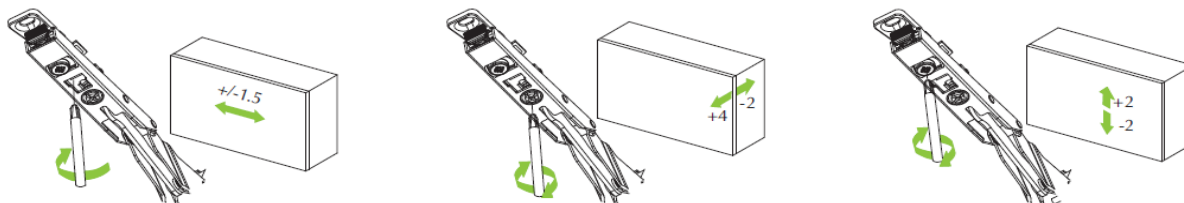

Ajtó súlyának beállítása

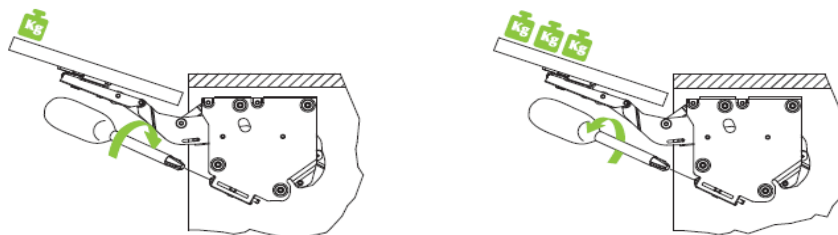


FELNYÍLÓ VASALATOK



AeroFlap

AeroFlap, a fölé nyíló

- hagyományos mozgás
- kompatibilis alacsony mennyezettel
- teljes hozzáférés a szekrény tartalmához
- tökéletes megállás minden pozícióban
- modern vizuális megjelenés
- SlowMotion technológia a csendes és fékezett záródáshoz

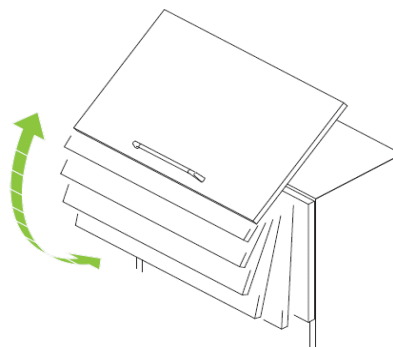

59.0VFL.A9.R30.0000	AeroFlap készlet	R30	450	7.4 - 9.2
			600	6.8 - 8.4
			660	6.3 - 7.9
59.0VFL.A9.R40.0000	AeroFlap készlet	R40	450	9.3 - 10.8
			600	8.5 - 9.9
			660	8.0 - 9.3

A készlet tartalma:

- 2 mechanizmus (J, B)
- 2 erőkar (J, B)
- 2 takaró (J, B)
- 2 állítócsavar takaró kupak
- 14 euro csavar 6x12 mm
- 12 önmetsző csavar 4x35 mm
- 1 szerelési útmutató (EN)

Stabilizáló rúd szükséges, külön rendelhető

59.0VB0.0A.2000.000

Stabilizáló rúd 2 m


A stabilizáló rúdat méretre kell vágni (Rúd hossza = szekrény belső méret - 25 mm)

FELNYÍLÓ VASALATOK




AeroFlap


Rögzítési méretek, fúrési pozíciók

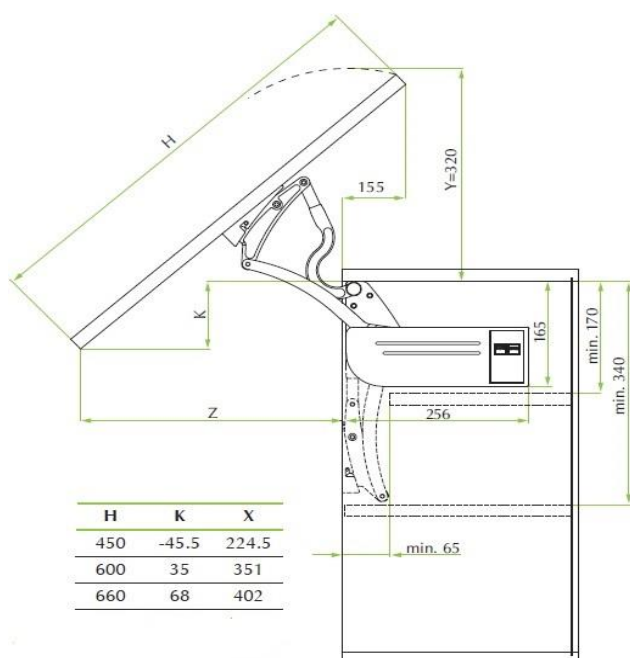


Rögzítés a szekrényben

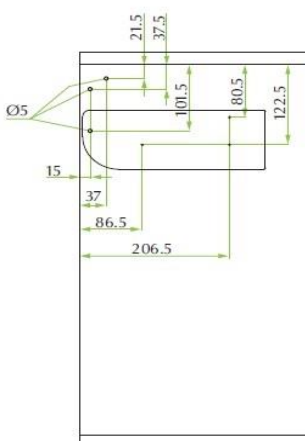


Ajtó rögzítése

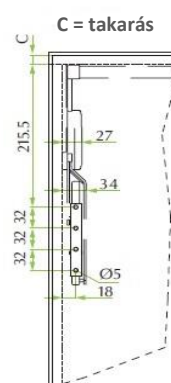

Ajtó beállítása

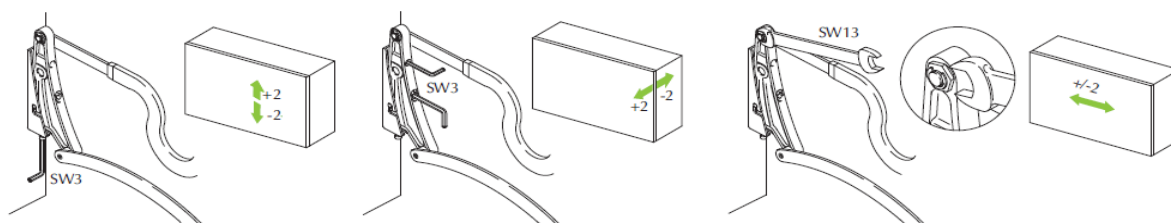

Ajtó súlyának beállítása

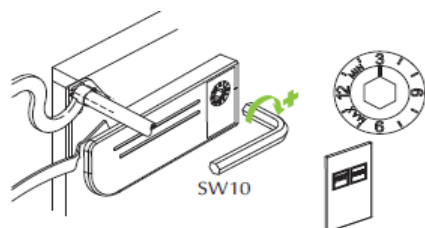


FELNYÍLÓ VASALATOK



AeroLoft

AeroLoft, a felnyíló

- ideális szűk helyiségekbe, nagy belmagasságú szobákba
- teljes hozzáférés a szekrény tartalmához
- tökéletes megállás minden pozícióban
- modern vizuális megjelenés
- SlowMotion technológia a csendes és fékezett záródáshoz

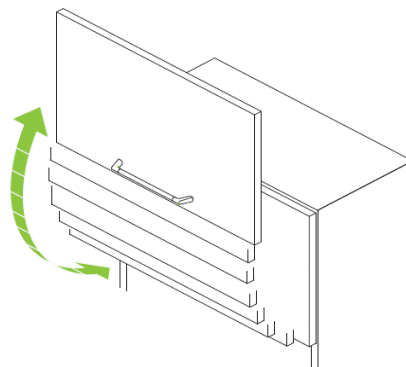

59.0VLT.A9.K10.0000	AeroLoft készlet	K10	380-500 mm	4.8 - 6.0
59.0VLT.A9.K20.0000	AeroLoft készlet	K20		6.1 - 7.6
59.0VLT.A9.K30.0000	AeroLoft készlet	K30		7.7 - 9.8
59.0VLT.A9.L10.0000	AeroLoft készlet	L10	450 - 580 mm	4.7 - 5.9
59.0VLT.A9.L20.0000	AeroLoft készlet	L20		6.0 - 7.6
59.0VLT.A9.M10.0000	AeroLoft készlet	M10	550 - 660 mm	5.3 - 6.6
59.0VLT.A9.M20.0000	AeroLoft készlet	M20		6.7 - 7.9

A készlet tartalma:

- 2 mechanizmus (J, B)
- 2 erőkar (J, B)
- 2 takaró (J, B)
- 2 állítócsavar takaró kupak
- 14 euro csavar 6x12 mm
- 12 önmetsző csavar 4x35 mm
- 1 szerelési útmutató (EN)

Stabilizáló rúd szükséges, külön rendelhető

59.0VB0.0A.2000.000

Stabilizáló rúd 2 m


A stabilizáló rúdat méretre kell vágni (Rúd hossza = szekrény belső méret - 25 mm)

FELNYÍLÓ VASALATOK





AeroLoft

Rögzítési méretek, fúrési pozíciók

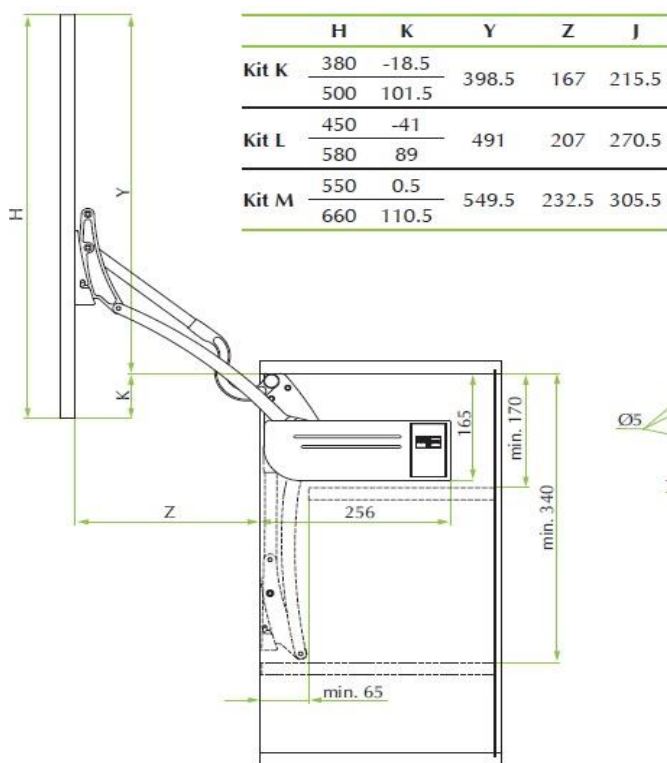


Rögzítés a szekrényben


Ajtó rögzítése

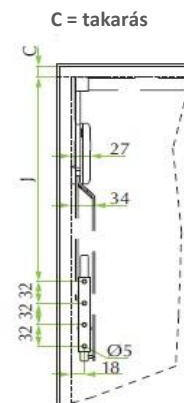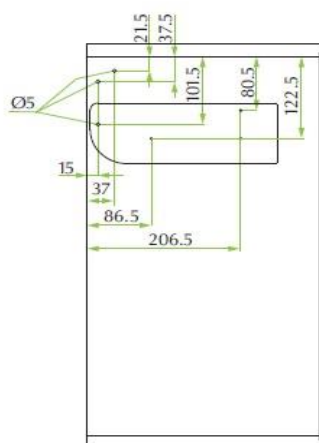

Ajtó beállítása

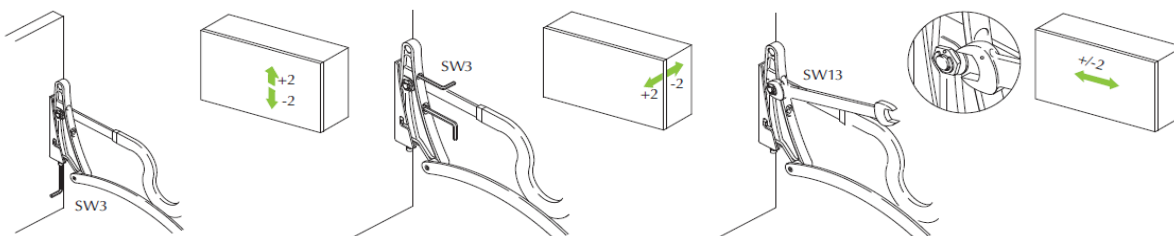

Ajtó súlyának beállítása

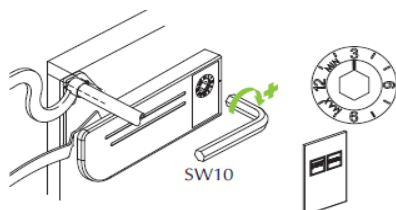

FELNYÍLÓ VASALATOK



AeroSplit

AeroSplit, a csuklós felnyíló

- 110°-os harmónikaajtó nyítási megoldás
- A második ajtóval összecsukva szinte lapos kialakítás
- teljes hozzáférés a szekrény tartalmához
- tökéletes megállás minden pozícióban
- modern vizuális megjelenés
- SlowMotion technológia a csendes és fékezett záródáshoz
- Szereléséhez nem szükséges stabilizáló rúd

59.0VSP.A9.A10.0000	AeroSplit készlet	A10	600 mm	6.0 - 6.7
59.0VSP.A9.A20.0000	AeroSplit készlet	A20		6.8 - 8.1
59.0VSP.A9.B20.0000	AeroSplit készlet	B20	720 mm	6.6 - 8.7
59.0VSP.A9.B30.0000	AeroSplit készlet	B30		8.8 - 11.0
59.0VSP.A9.C30.0000	AeroSplit készlet	C30	800 mm	8.1 - 10.0
59.0VSP.A9.C40.0000	AeroSplit készlet	C40		10.1 - 12.5

A készlet tartalma:


- 2 mechanizmus (J, B)
- 2 fékező mechanizmus
- 2 takaró
- 2 kivetőpánt középső részre
- 14 euro csavar 6x12 mm
- 12 önmetsző csavar 4x35 mm
- 2 szerelési útmutató (EN)

3 db 110°-os kivetőpánt szükséges a felső rész rögzítéséhez, mely nem része a készletnek!

FELNYÍLÓ VASALATOK




AeroSplit

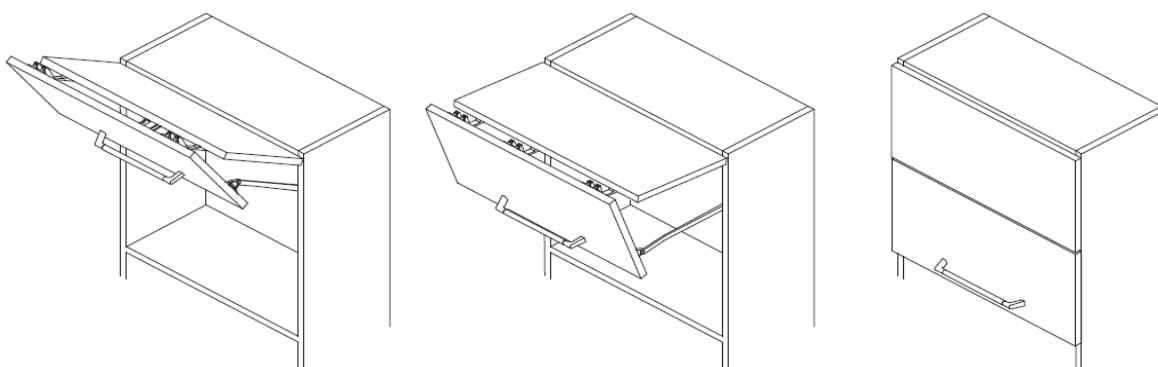


Rögzítési méretek, fúrási pozíciók

	H	K	Y	Z	T	V	U	X
A szett	600	75	161	383	314	335	356	270
B szett	720	91	181	450	367	388	409	323
C szett	800	119	210.5	468	398	419	440	354

125°

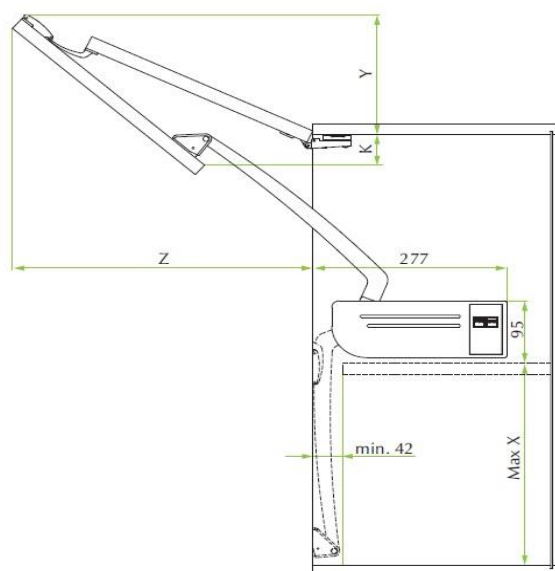


Rögzítés a szekrényben

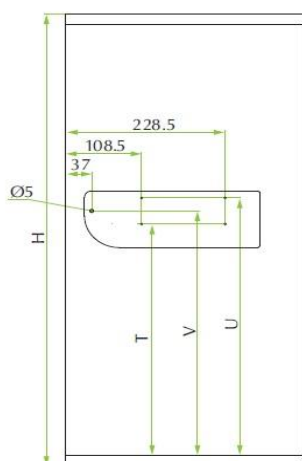


Ajtó rögzítése

C = takarás

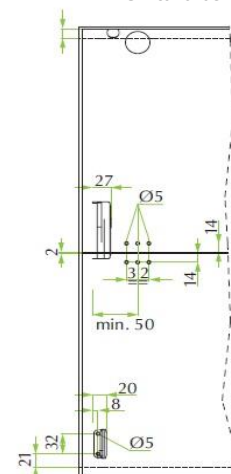

Ajtó súlyának beállítása

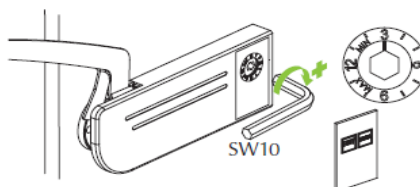

FELNYÍLÓ VASALATOK




AeroWing

AeroWing, a minden ponton megállítható







- univerzálisan használható felnyíló vasalat
- szinte minden méretű ajtóhoz használható
- tökéletes megállás minden pozícióban
- kombinálva csillapítós kivetőpánttal halk és fékezett záródást biztosít az ajtónak



59.0VW0.05.00.00000

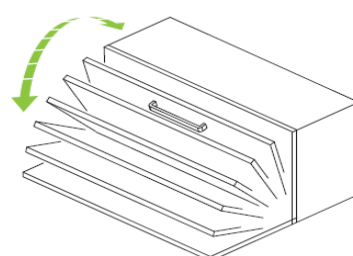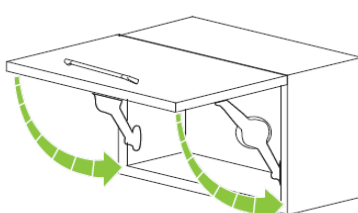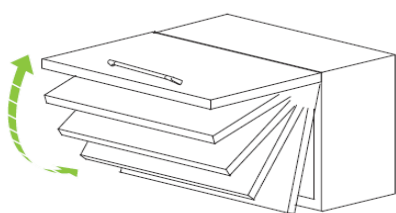


Felnyíló megoldás

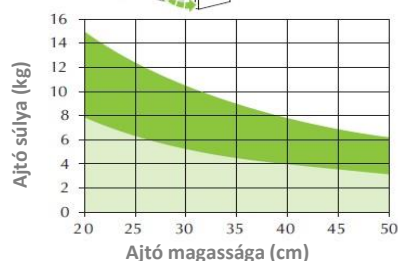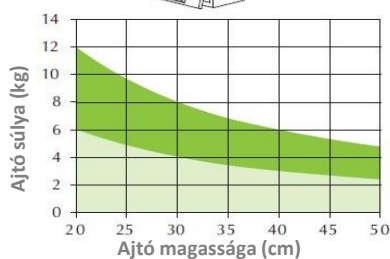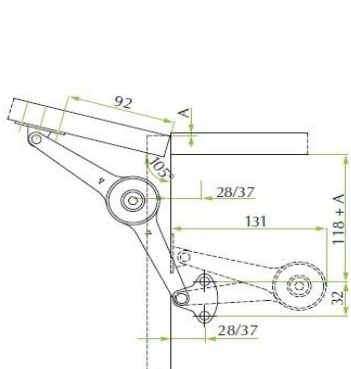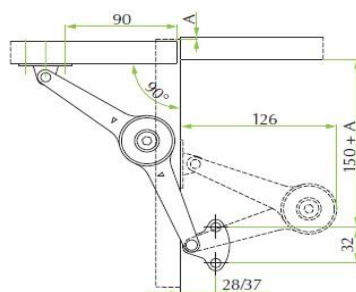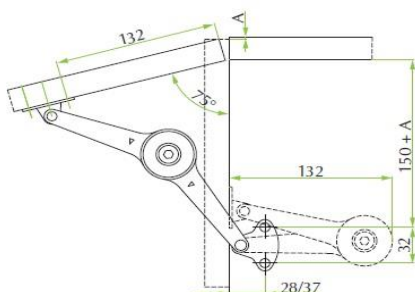


AeroWing x2 AeroWing x1

Lenyíló megoldás

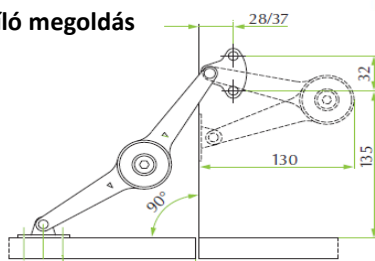

Ajtó rögzítő mágneset igényel

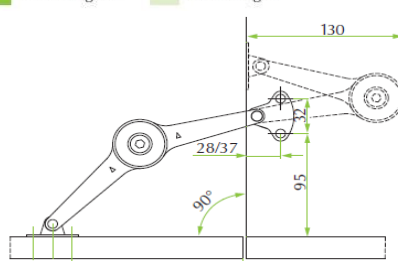

Ajtó rögzítő mágneset nem igényel




FELNYÍLÓ VASALATOK



AeroLift, teleszkópos felnyíló

- Felnyitást segítő emelő
- 85°, 90° és 95°-os nyitási lehetőség
- OneTouch mechanizmussal kombinálható fogantyú nélküli ajtókhoz

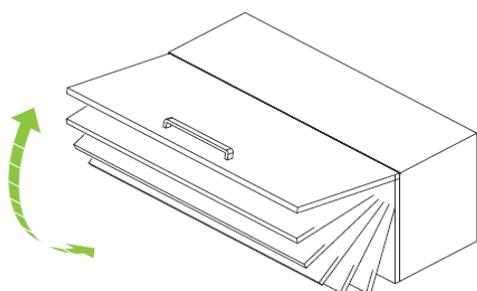

A készlet tartalma:

- 1 gázrugó felnyíló vasalat
- 1 rögzítő a szekrénybe
- 1 rögzítő fa ajtóhoz
- 1 rögzítő alumíniumkeretes ajtóhoz
- 5 önmetsző csavar 3,5x15 mm
- 5 önmetsző csavar 3,5x15 mm
- 1 szerelési útmutató (EN)

59.5K10.06.060.3000

59.5K10.06.080.3000

59.5K10.06.100.3000

59.5K10.06.120.3000

AeroLift készlet - teleszkópos felnyíló megoldás

AeroLift készlet - teleszkópos felnyíló megoldás

AeroLift készlet - teleszkópos felnyíló megoldás

AeroLift készlet - teleszkópos felnyíló megoldás

60N

80N

100N

120N



Rögzítő a szekrénybe



Rögzítő fa ajtóhoz





Rögzítő alumíniumkeretes
ajtóhoz

FELNYÍLÓ VASALATOK






AeroLift

Rögzítési méretek, fúrési pozíciók




Ajtó rögzítése




A	X	Y
<90°	100	245
90°	90	240
>90°	80	235

Onetouch megoldás, fogantyú nélküli ajtókhöz

OneTouch ajtóhoz és fordított működésű kivetőpánt

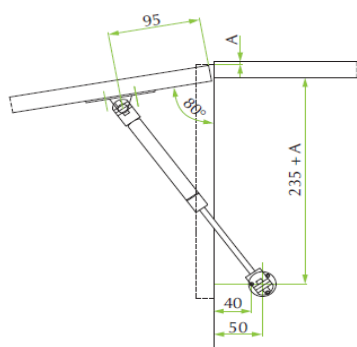

OneTouch fiókhoz és normál kivetőpánt



KAMRAVASALATOK



Érték
és
Minőség



FORMENTI &
GIOVENZANA

KAMRAVASALATOK

E163 kihúzható rácspolc

- Teljes kihúzású fióksínnel
- Krómozott rácspolcokkal
- Alsó és felső szekrénybe is

H= 470 mm




55E1630015000

H= 342 mm



55E1620015000

Méretetek

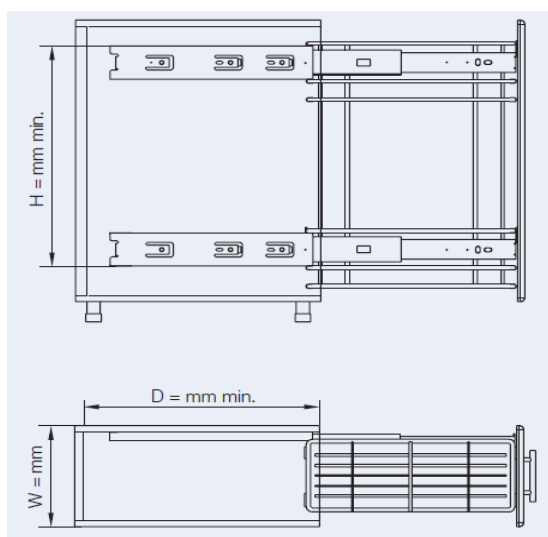

H	D	W
342	250	150
470	450	150


KAMRAVASALATOK

X363 kihúzható rácspolc


- Teljes kihúzású fióksínnel
- Krómozott rácspolcokkal
- Excel csillapított behúzású fióksínnel
- Alsó és felső szekrénybe is



Min. 150
vagy
200 mm



Min szekrény mélység 490
vagy 290 mm

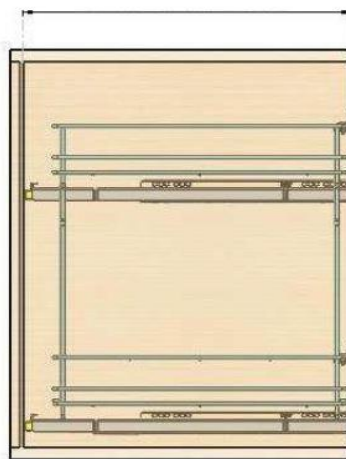

A készlet tartalma:

- 1 rácspolc 2 kosárral
- 1 pár Excel fióksín
- 2 ajtórogzítő
- 1 szerelési útmutató (EN)



X363 típusok

55X3630020L00

55X3630015L00

55X3620015L00

Min. szekrény méret

200 x 490 mm

150 x 490 mm


150 x 290 mm

KAMRAVASALATOK

Girasolo

Girasolo kiforgó rácspolc

- Sarokmegoldás konyhaszekrénybe
- Innovatív króm - fehér kivitel
- Könnyű nyitó és záró rendszer
- Teherbírás 20 kg polconként
- SlowMotion záródással

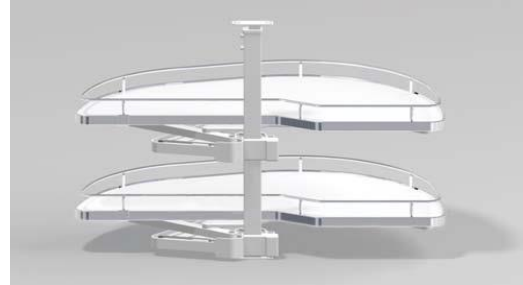




55.GS00.01.45.XF0L0

Girasolo 450 mm - balos

55.GS00.01.45.XF0R0

Girasolo 450 mm - jobbos

Girasolo 450 mm - jobbos beépítési méretek

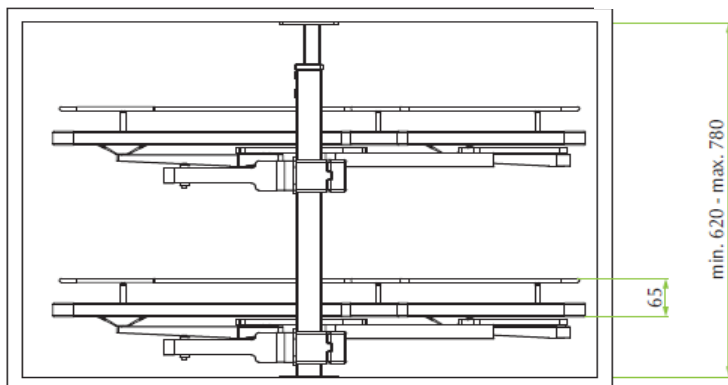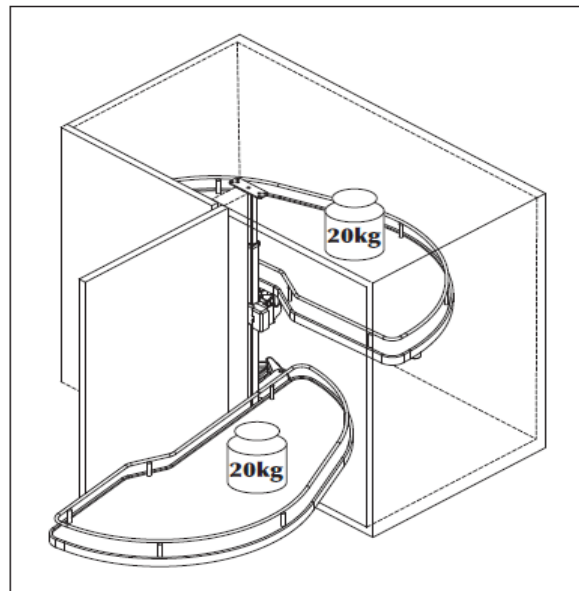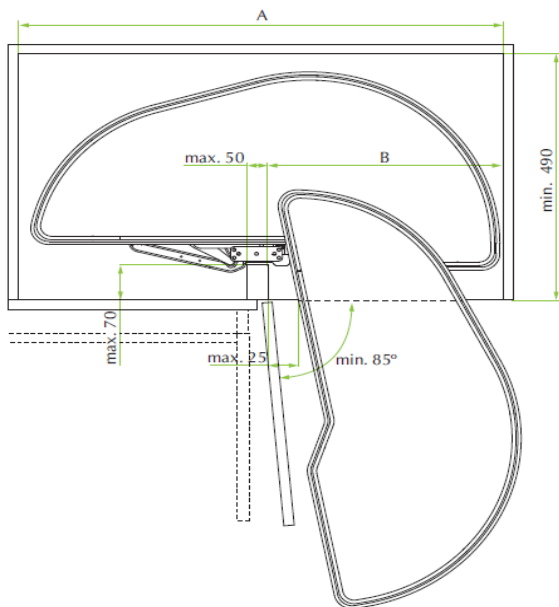

	A min.	B min.
450	860	410



Girasolo video



TOLÓAJTÓ VASALATOK



Érték
és
Minőség




FORMENTI &
GIOVENZANA

TOLÓAJTÓ VASALATOK



Megfizethető, minőségi alkatrészek

- tökéletesen igaz rá a mottó: Érték és Minőség
- az anyagok és alkatrészek a tökéletes minőség és a megfizethető ár tükrében lettek kiválasztva
- a nagymúltú gyártási tapasztalat és a szigorú minőségi ellenőrzés garantálja a tökéletes működést

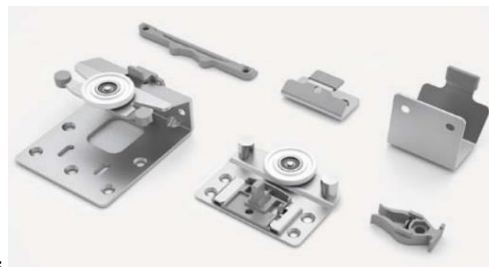

Nagy teherbírású görgő

Fő alkatrészek

Teljes választék

- teljeskörű megoldásokat biztosít minden igényhez
- 2 és 3 ajtós tolóajtós szekrényekhez
- a Domino tökéletes megoldás teli és keretes ajtókhoz
- bármilyen fogantyúprofillal kompatibilis

Biztonságos és gyors szerelés

- a különböző alkatrészek gyorsan szerelhetők és a rögzítő egységek biztosítják, hogy az ajtó ne essen ki a sínből
- az anyagok és technológiák kiválasztásánál fontos cél volt a biztonság és az élettartam garancia
- a Domino tökéletes megoldás teli és keretes



Új Slowmotion fékrendszer

- hosszú, erőteljes hidraulikus csillapító kiválóan irányítja az ajtó lassítását
- extra vékony kialakítás
- Bemutató termi érzést biztosít a mindennapokhoz

TOLÓAJTÓ VASALATOK

Domino 2/2

Domino tolóajtó megoldás 2 ajtóhoz

- Modern ajtónyitási technológia
- Beépített leemelésgátló rendszer
- Könnyű szerelés
- SlowMotion technológia az irányított és csendes záródáshoz



590DM207000R000

59.0DMX.06.04000.C2

Domino SlowMotion fékező megoldás 2 oldalsó ajtóhoz

40 kg

59.0DMX.06.06000.C2

Domino SlowMotion fékező megoldás 2 oldalsó ajtóhoz



60 kg




TOLÓAJTÓ VASALATOK

Domino 2/2

Rögzítési méretek, fúrési pozíciók

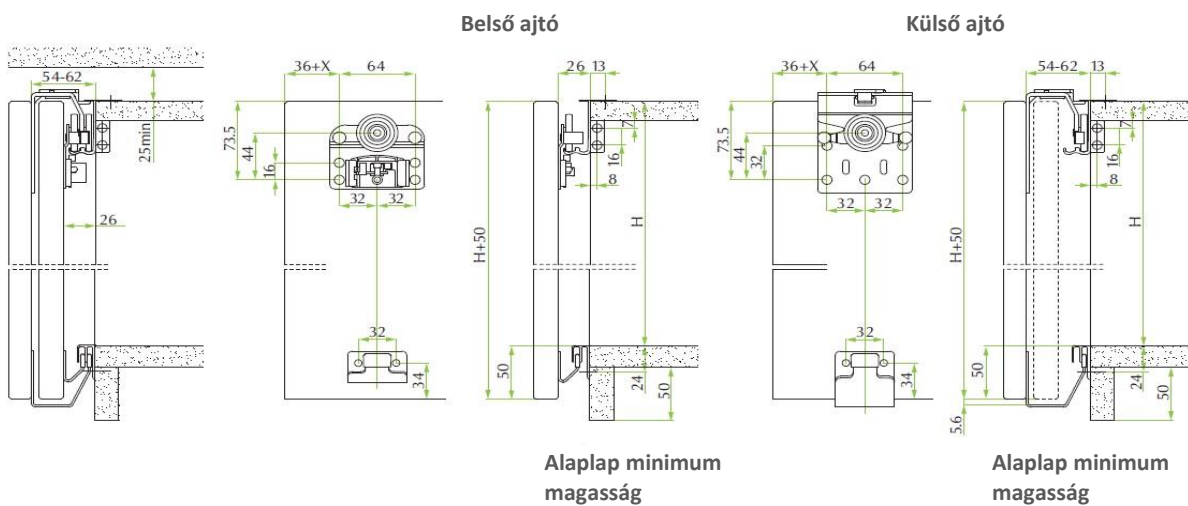

SlowMotion megoldás

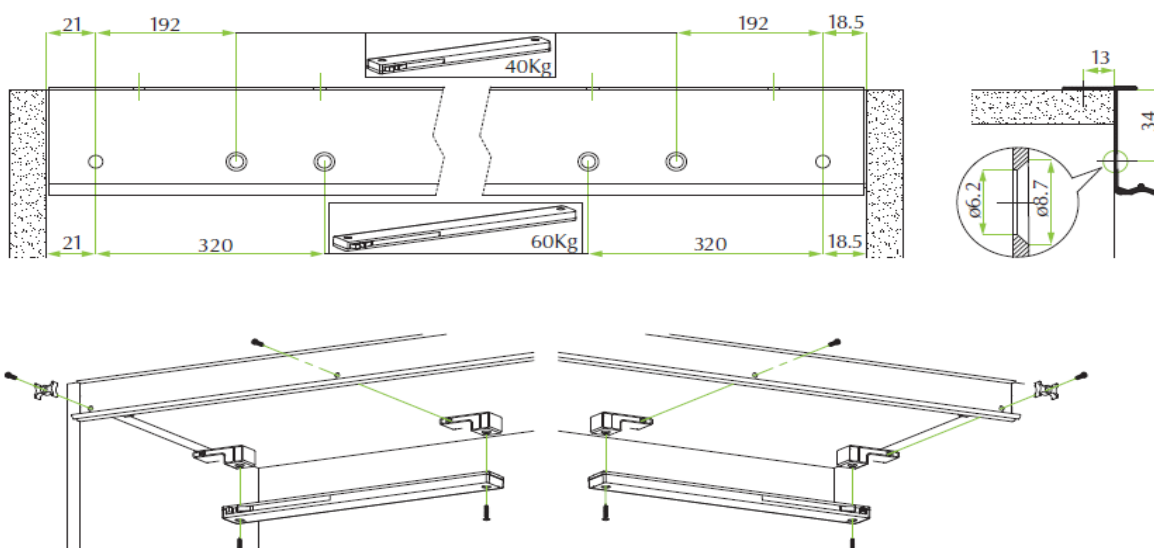

TOLÓAJTÓ VASALATOK

Domino 3/3

Domino tolóajtó megoldás 3 ajtóhoz

- Modern ajtónyitási technológia
- Beépített leemelésgátló rendszer
- Könnyű szerelés
- SlowMotion technológia az irányított és csendes záródáshoz



590DM307000R000

59.0DMX.06.04000.C2

59.0DMX.06.06000.C2

59.0DMX.06.040C0.00

Domino SlowMotion fékező megoldás 2 oldalsó ajtóhoz

Domino SlowMotion fékező megoldás 2 oldalsó ajtóhoz

Domino SlowMotion fékező megoldás középső ajtóhoz

40 kg

60 kg



40 kg




TOLÓAJTÓ VASALATOK

Domino 3/3

Rögzítési méretek, fúrési pozíciók

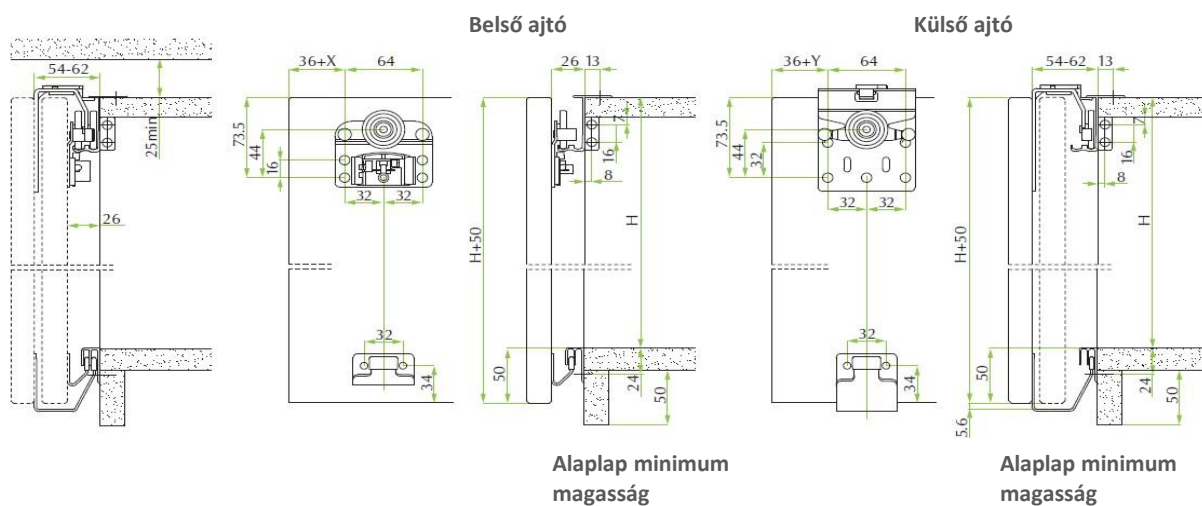

SlowMotion megoldás

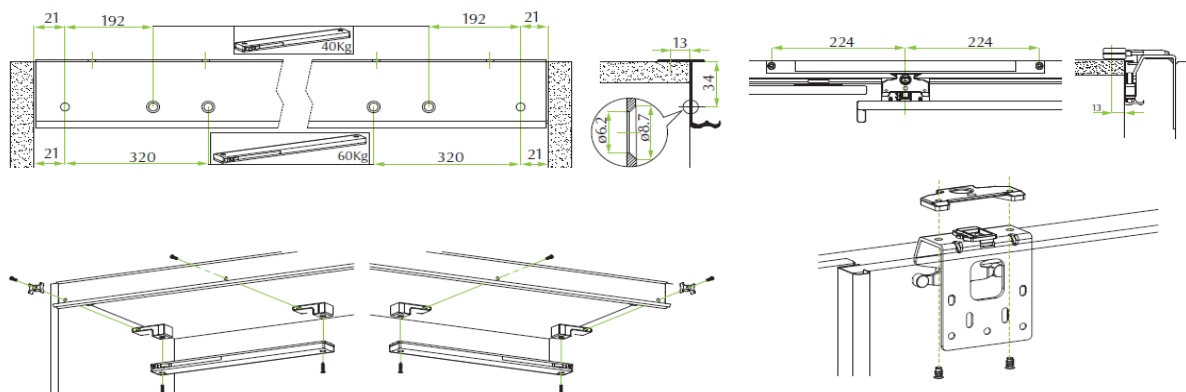

Domino alkatrészek



Felső sín, 3000 mm, natúr alumínium

590DMB0AS300000



Alsó sín, 3000 mm, natúr alumínium

590DMB0AI300000

JEGYZET



Érték
és
Minőség



Az Ön viszonteladója:

