

TUTTI
Nöbel

FÓLIÁS MDF AJTÓFRONT
KATALÓGUS

2020

0. kategória

Ajtófront marásminták



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-145	146-245



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195




TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-195	196-246



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-145	146-245

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selyemfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem

0. kategória színei

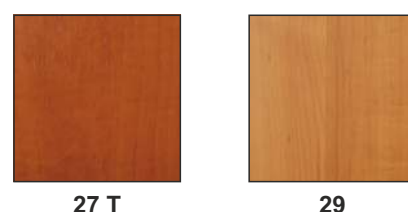

1. kategória




TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-145	146-245

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selyemfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	igen



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selyemfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem

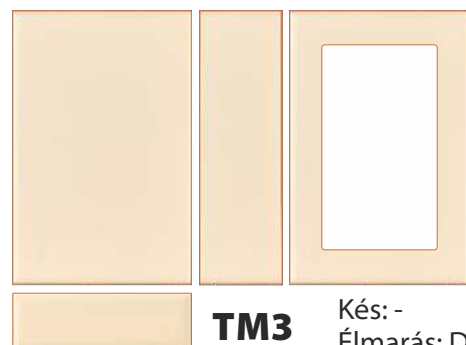

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selyemfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	igen	nem

Az ajtófrontok normál esetben hátul fehér laminált felülettel készülnek. Felár ellenében van lehetőség hátul színazonos fóliás kivitel gyártására is, a felárat az aktuális árlista tartalmazza.

*Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül. **Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.


1. kategória

Ajtófront marásminták



TM4 Kés: 2
Élmarás: B

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600	
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-195	196-246	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	igen

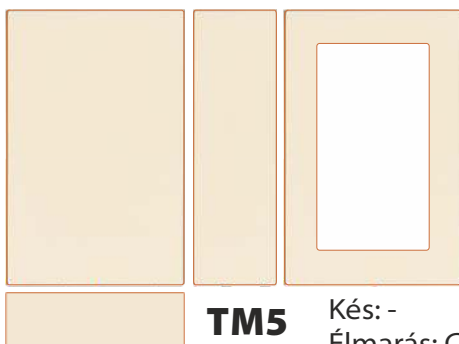

TM5 Kés: -
Élmarás: C

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—	
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	igen	nem



TM7 Kés: 4
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600	
szélesség (mm)	195-1200	196-1200	50-145	146-195	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem



TM9 Kés: 1
Élmarás: B

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600	
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-195	196-246	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem



TM27 Kés: 2
Élmarás: D

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600	
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem



TM29 Kés: 8
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600	
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-145	146-245	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem



TM30 Kés: 9
Élmarás: -

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—	
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	igen	nem



TM36 Kés: 3
Élmarás: C

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600	
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	igen	nem



TM43 Kés: 1, 3
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600	
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-195	196-246	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	igen

Az ajtófrontok normál esetben hátul fehér laminált felülettel készülnek. Felár ellenében van lehetőség hátul színazonos fóliás kivitel gyártására is, a felárat az aktuális árlista tartalmazza.

*Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül. **Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.


TM50 Kés: -
Élmarás: B

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ


Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	igen	nem


TM51 Kés: 1
Élmarás: B

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ

Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem

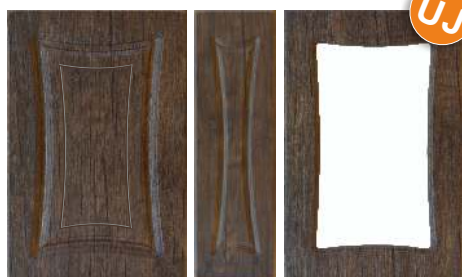
TM72 Kés: 3, 5
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-195	195-246

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ

Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	igen


TM73 Kés: 3
Élmarás: C

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ

Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	igen	nem


TM74 Kés: 3
Élmarás: C

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ

Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	igen	nem

Az ajtófrontok normál esetben hátul fehér laminált felülettel készülnek. Felár ellenében van lehetőség hátul színazonos fóliás kivitel gyártására is, a felárat az aktuális árlista tartalmazza.

*Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül. **Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.



2. kategória

Ajtófront marásminták

Keskeny ajtó felül egyenes mintával!



TM6

Kés: 3, 4
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	280-1200	280-1200	50-145	146-279
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TM8

Kés: 3, 4
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TM10

Kés: 5
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	280-1200	280-1200	50-145	146-279
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TM11

Kés: 3, 5
Élmarás: B

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-214	215-2600	215-2600	215-2600
szélesség (mm)	215-1200	215-1200	50-145	146-214
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TM26

Kés: 2
Élmarás: D

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TM35

Kés: 3
Élmarás: C

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-239	240-2600	240-2600	240-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TM52

Kés: 8
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	280-1200	280-1200	50-145	146-279
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TM53

Kés: 1
Élmarás: B

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TM54

Kés: 2
Élmarás: D

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem

Az ajtófrontok normál esetben hátul fehér laminált felülettel készülnek. Felár ellenében van lehetőség hátul színazonos fóliás kivitel gyártására is, a felárat az aktuális árlista tartalmazza.

*Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül. **Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.

2. kategória

Ajtófront marásminták




TM55 Kés: 2
Élmarás: D

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-199	200-2600	200-2600	200-2600	
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem



TM56 Kés: 6
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600	
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-145	146-245	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem

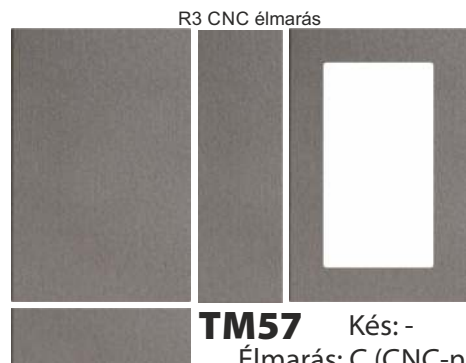

TM57 Kés: -
Élmarás: C (CNC-n)

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-195	196-2600	300-1200	—	
szélesség (mm)	230-1200	230-1200	90-229	—	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	igen	nem



TM69 Kés: 13
Élmarás: C

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600	
szélesség (mm)	195-1200	196-1200	50-145	146-195	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem



TM75 Kés: 11
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-214	215-2600	215-2600	215-2600	
szélesség (mm)	270-1200	270-1200	50-145	146-269	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem

3. kategória



TM12 Kés: profil 1
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-269	270-2600	270-2600	270-2600	
szélesség (mm)	270-1200	270-1200	50-145	146-269	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem



TM13 Kés: profil 1
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-239	240-2600	240-2600	240-2600	
szélesség (mm)	240-1200	240-1200	50-145	146-239	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem



TM15 Kés: profil 1
Élmarás: A


TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**	
magasság (mm)	115-269	270-2600	270-2600	270-2600	
szélesség (mm)	270-1200	270-1200	50-145	146-269	
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem

Az ajtófrontok normál esetben hátul fehér laminált felülettel készülnek. Felár ellenében van lehetőség hátul színazonos fóliás kivitel gyártására is, a felárat az aktuális árlista tartalmazza.

*Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül. **Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.

3. kategória

Ajtófront marásminták

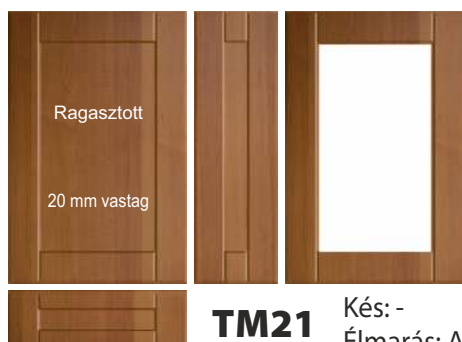

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-179	180-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	190-1200	190-1200	50-129	130-189
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-179	180-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	190-1200	190-1200	50-129	130-189
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-179	180-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	190-1200	190-1200	50-129	130-189
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-269	270-2600	270-2600	270-2600
szélesség (mm)	270-1200	270-1200	50-145	146-269
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-269	270-2600	270-2600	270-2600
szélesség (mm)	270-1200	270-1200	50-145	146-269
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-179	180-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	190-1200	190-1200	50-129	130-189
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	igen	nem



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-199	196-245
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	nem	nem



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-199	196-245
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	igen	nem	nem



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-199	200-1200	200-1200	200-1200
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195
A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ				
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett
	igen	nem	igen	nem


A marásirány és a fólia szálirány az TM62, TM63, TM71 marásoknál minden esetben a szélességgel párhuzamos! A méreteket a megszokott formátumban (mag. x szél.) kérjük megadni, de a magasság max. 1200 mm lehet!

Az ajtófrontok normál esetben hátul fehér laminált felülettel készülnek. Felár ellenében van lehetőség hátul színazonos fóliás kivitel gyártására is, a felárat az aktuális árlista tartalmazza.

*Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemarott fóliás lap, belső marás nélkül. **Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.

3. kategória


Ajtófront marásminták

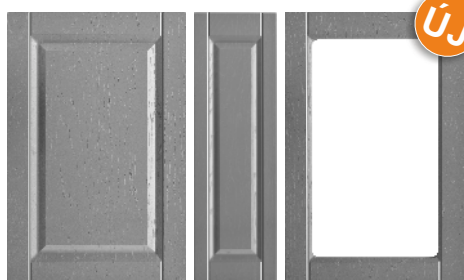

TM67 Kés: profil7
Élmarás: C

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	195-1200	196-1200	50-145	146-195


A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem

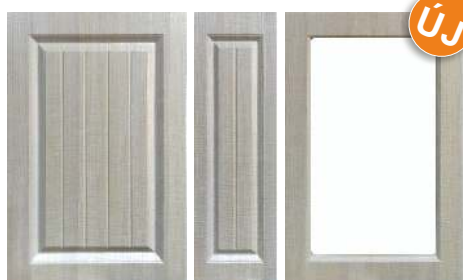

TM68 Kés: profil7
Élmarás: C

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	195-1200	196-1200	50-145	146-195

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem

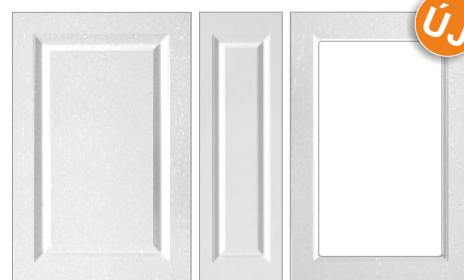

TM70 Kés: profil7
Élmarás: C

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	195-1200	196-1200	50-145	146-195

A MARÁS AZ ALÁBBIK SZERINT RENDELHETŐ					
Rendelhető:	matt+SOFT fóliával	magasfényű fóliával	selymfényű festett	magasfényű festett	osztós üvegajtó
	igen	igen	igen	nem	nem

6. kategória

Antikolt



TM20 Kés: 2, 3
Élmarás: B

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-214	215-2600	215-2600	215-2600
szélesség (mm)	215-1200	215-1200	50-145	146-214



TM45 Kés: 5, 6
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-239	240-2600	240-2600	240-2600
szélesség (mm)	240-1200	240-1200	50-145	146-239



TM46 Kés: Profil 3
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-219	220-2600	220-2600	220-2600
szélesség (mm)	220-1200	220-1200	50-145	146-219



TM65 Kés: Profil 6
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-214	215-2600	215-2600	215-2600
szélesség (mm)	215-1200	215-1200	50-145	146-214



TM66 Kés: Profil 3, 3
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-219	220-2600	220-2600	220-2600
szélesség (mm)	220-1200	220-1200	50-145	146-219

Választható antikolt színek:



Az ajtófrontok normál esetben hátral fehér laminált felülettel készülnek. Felár ellenében van lehetőség hátral színazonos fóliás kivitel gyártására is, a felárat az aktuális árlista tartalmazza.

*Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül. **Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.

**TM47**Kés: 5
Élmarás: A

TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-219	220-2600	220-2600	220-2600
szélesség (mm)	220-1200	220-1200	50-145	146-219

Választható rusztikus antikolt színek:



27 T



29



20141-4




RB 237-4

Az ajtófrontok normál esetben hátul fehér laminált felülettel készülnek. Felár ellenében van lehetőség hátul színazonos fóliás kivitel gyártására is, a felárat az aktuális árlista tartalmazza.


*Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül.

**Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.

Párkánylécek




Klasszikus




Modern




Fénylécek



Klasszikus



Szappan



Fogazott

Pillérlécek



PIL-N



PIL-O



PIL-X



PIL-R

Standard méretek:

Magasság: 200-2600 mm

Szélesség: 50 mm

Élmarás minden esetben C



Fűszerfiókelő



„A” típus


Kés: 3
Élmarás: változó

„B” típus

Kés: 3
Élmarás: változó

Választható az „A” és „B” típus. Az élmarás minden esetben a választott fronttal egyező.

Vastagpolc kialakítás:

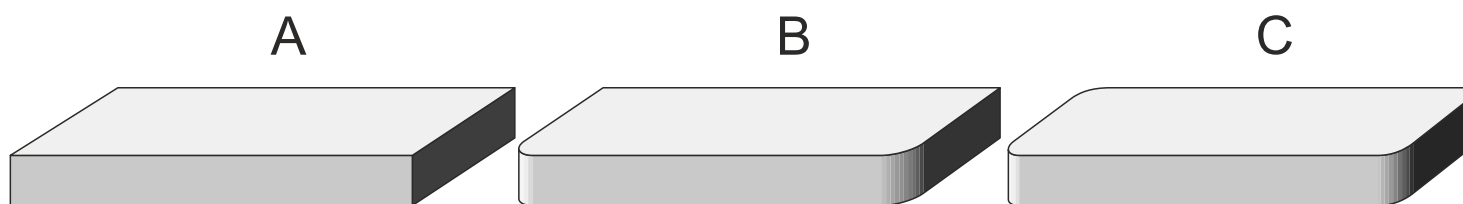

A vastagpolcok 32 mm vastagságban készülnek.

Mivel a derékszögű éleken „a fólia szoknyásodása” léphet fel (a nagy vastagság miatt sokat kell nyúlnia, és a gépünk automata működése miatt a folyamat nem szabályozható), ezért ajánlott a látszó sarkoknál R20 sarokletörést kérni (B, C típus).

Vastag polcok árszámítása (Ft/m²):

MATT fólia színek, alul fehér laminált felülettel =
2. kategória egyedi egys.ár+ dupla vtg alkatrész felára (Ft/m²)


MATT fólia színek, alul matt fóliás kivitelben =
2.kategória egyedi egys.ár + dupla vtg alkatrész felára + 2 oldalt fóliás MDF felár, MATT színek (Ft/m²)

MAGASFÉNYŰ fólia színek, alul fehér laminált felülettel =
5.kategória egyedi egys.ár + dupla vtg alkatrész felára (Ft/m²)


MAGASFÉNYŰ fólia színek, alul magasfényű fóliás kivitelben =
5.kategória egyedi egys.ár + dupla vtg alkatrész felára + 2 oldalt fóliás MDF felár, MAGASFÉNYŰ színek (Ft/m²)

Kések

A katalógusban bemutatott marásminták a megjelölt késekkel készülnek.

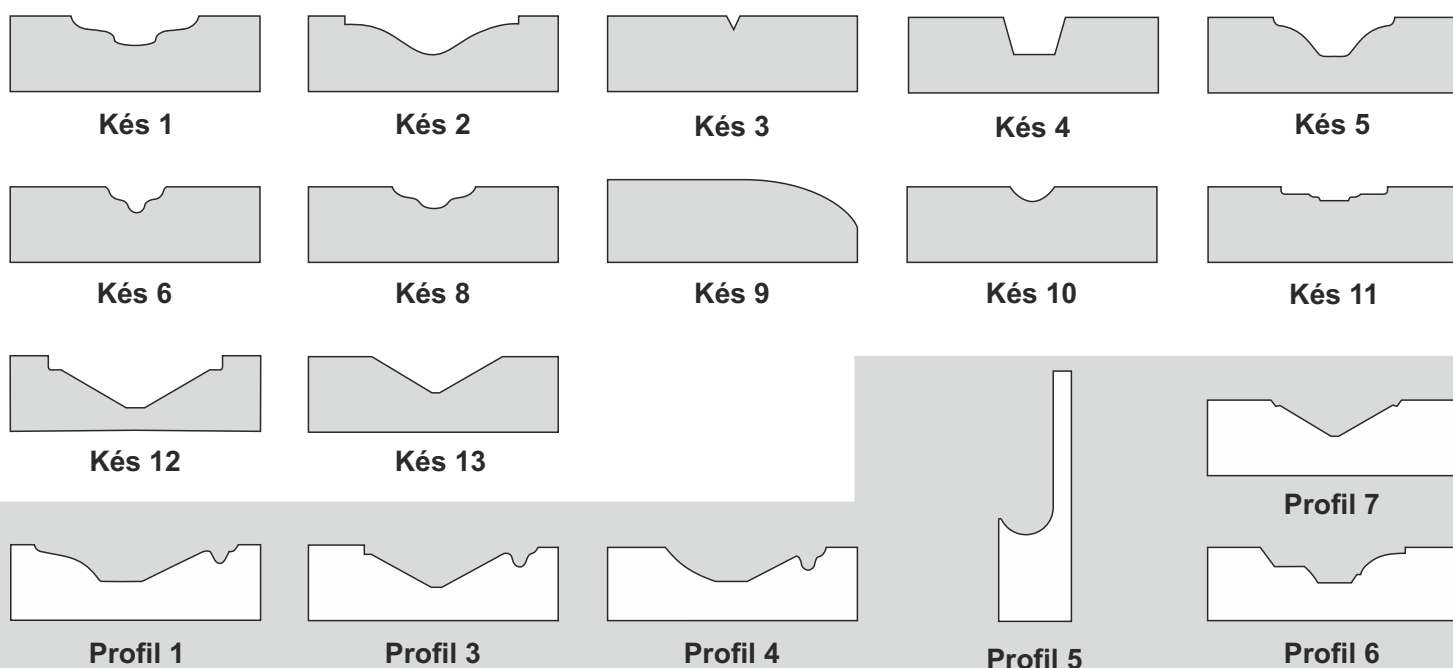

Élmarások (kant)

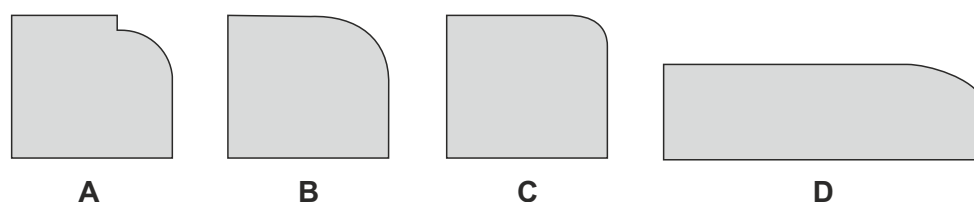

Osztóval rendelhető üvegajtó marásminták

Az osztós üvegajtós nem falcolható!

TM4 osztós magassági mérettől függetlenül ugyanaz.
TM1, TM43, TM21, TM23, TM72 üvegajtós 590-849 mm-ig
1db vízszintes osztóval, 850 mm felett 2db vízszintes
osztóval készül. 396 mm szélesség alatt osztós üvegajtós
nem rendelhető!



TM1



TM4



TM72



TM21, TM23



TM43

Osztott Üveg Ajtók Standard Méretlistája					
Szélesség \ Magasság	396	446	496	546	596
590	Osztott Üveges	Osztott Üveges	Osztott Üveges	Osztott Üveges	Osztott Üveges
718	Osztott Üveges	Osztott Üveges	Osztott Üveges	Osztott Üveges	Osztott Üveges
896	Osztott Üveges	Osztott Üveges	Osztott Üveges		Osztott Üveges
990	Osztott Üveges				

Fóliás MDF ajtófront széria méretjegyzék. Széria méretektől eltérő méreteken is rendelhető!														
Szélesség \ Magasság	100	146	196	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996
115		Fűszefiók*	Fűszefiók*							Tűzhely alatti fiók				
125				Fiókelő	Fiókelő	Fiókelő	Fiókelő	Fiókelő	Fiókelő	Fiókelő	Fiókelő	Fiókelő	Fiókelő	Fiókelő
293				Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók
333				Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók	Magasfiók
358				Magasfiók Felnyíló ajtó	Magasfiók Felnyíló ajtó	Magasfiók Felnyíló ajtó Üveges	Magasfiók Felnyíló ajtó Üveges	Magasfiók Felnyíló ajtó Üveges	Magasfiók Felnyíló ajtó Üveges	Magasfiók Felnyíló ajtó Üveges	Magasfiók Felnyíló ajtó	Magasfiók Felnyíló ajtó Üveges	Magasfiók Felnyíló ajtó Üveges	Magasfiók Felnyíló ajtó Üveges
590	Takarás	Keskeny ajtó**	Keskeny ajtó**	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges				
718	Takarás	Keskeny ajtó**	Keskeny ajtó**	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges				
896	Takarás			Teleajtó	Teleajtó	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges	Teleajtó Üveges				
1296	Takarás			Teleajtó	Teleajtó	Teleajtó	Teleajtó	Teleajtó	Teleajtó	Teleajtó				
1328				Teleajtó		Teleajtó	Teleajtó	Teleajtó		Teleajtó				

* A fűszerfiókelő technikai adatait lásd a 8. oldalon.

** A keskenyajtók vagy frontazonos takarások méret szerinti besorolásáról marásonként adunk tájékoztatást.

Vastagság: 16/18 mm.

Bajuszmintás frontok esetében a legkisebb szélességi méret, amibe a minta elfér 296 mm.

A szálirány alapesetben a magassági mérettel párhuzamos.

Csak a táblázatban megjelölt méretű és kivitelű osztott üveges ajtók tekintendők szériaméretűnek.

A táblázatban nem szereplő méretek vagy kivitelek gyártása egyedi árképzés mellett lehetséges.

A táblázatban szereplő üvegajtók minden esetben osztó nélküli üvegajtót jelentenek.

Üveges kivitel 296 mm szélesség alatt nem kérhető.

Üveges ajtók alapesetben hátul falcolás nélkül készülnek.

TERMÉKISMERTETŐ ÉS MŰSZAKI ADATLAP FÓLIÁS MDF BÚTORAJTÓKHOZ, PÁRKÁNY- ÉS FÉNYLÉCEKHEZ 2020.

A termék leírása:

Minőség: I. osztály

A termék 0,4 mm vastag, illetve magasfényű fólia esetében 0,5 mm vastag PVC fóliával borított, 16 mm vagy 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF lap hordozóanyagból készül. Az TM21, TM23, TM22, TM61 típusok esetében a vastagság 20 mm.

Rendeltetésszerű használat esetén minőségét hosszú ideig megőrzi, kitűnő higiéniai tulajdonságainak köszönhetően kedvelt dísz maradt a lakásnak.

A gyártó a hordozó- és bevonóanyag ragasztását vízbázisú, környezetbarát ragasztó alkalmazásával valósítja meg.

A ragasztó normál körülmények között (+10-+25°C) fokozatosan, 5-8 nap alatt térhálósodik ki annyira, hogy elérje a szabványban meghatározott hőállósági szintet. Ezen időintervallum alatt (de lehetőleg ezt követően is) különösen figyelni kell arra, hogy extrém külső hőmérsékleti körülmények esetén (+10 °C alatt és +25°C felett) a szállítást és tárolást a normál hőmérsékleti körülmények között tudjuk megoldani, mert ellenkező esetben a fólia élfelválása következhet be.

A gyártástechnológia sajátossága, hogy a hordozóanyag és a fólia ragasztását követően polírozott / üveg felületi minőség nem várható el a terméktől. A fóliaréteg alatt kisebb ragasztó csomósodás, „narancsosodás” megjelenhet. Ez elsősorban csak a fényes felületű frontok esetében lehet szembetűnő.

Az üvegkeretek minden esetben falcolás nélkül készülnek (azaz az üveglap a front hátoldalába nincs besüllyesztve). Falcolást felár esetében van lehetőség kérni.

Az ajtófrontok méreteit tekintve a legpontosabb gyártástechnológiai feltételek mellett gyártva is, a névleges mérettől valamennyi irányba +/- 1 mm eltérés megengedett.

Alkalmazási terület:

Konyhabútorok, nappali- és hálózoba bútorok, illetve mindazon felhasználási helyek aohová a termék tulajdonságai megfelelnek (kizárólag beltéri használatra). A fóliás MDF ajtófrontot / alkatrészt csak függőleges elemként építse be!

Hőhatás:

Magas hőkielégítésű készülékek beépítésénél (tűzhelyek) szem előtt kell tartani, hogy a sugárzó hő kárt tehet az ajtót borító fóliában, ezért hőterelő lemez alkalmazását javasoljuk.

A PVC fóliás ajtók a magas hőterhelést (+65°C felett) nagyon rövid ideig bírják (a PVC anyag hő hatására zsugorodik), ezért a hosszú élettartam megőrzése érdekében kerüljük a közeli hőszugárzó felületeket és a forró gőz jelenlétét.

Tisztítás:

A felületet kevés tisztítószert tartalmazó meleg vízzel kell tisztítani, mely semmiféle karcolást okozó anyagot (pl. szemcsés tisztítószert) nem tartalmazhat. A tisztítás megkezdése előtt portalanítsuk a felületet.

A tisztítószert ne tartalmazzon aromás és halogénezett szénhidrogéneket, 25%-nál töményebb alkoholt, ketonokat, észtereket valamint ecetet sem. A tisztítószert hatását a felület nem látható részein tesztelje!

Magasfényű fóliák esetén a védőfólia eltávolítása után a felső lakkréteg kikeményedési ideje kb. 4 hét, ezen idő alatt mindenféle tisztítás tilos, mivel sérülést, karcokat okozhat. Ezt követően a fent leírtak alapján lehet tisztítani, különösen figyelve a tisztítószert szemcsementességére!

Antikolás:

Az antikolás a fóliás felület olyan utólagos felület kezelése, amit kézzel végeznek kollégáink és a célja, hogy kiemelje a marásminta sarkait és egyedi „patina” hatást kölcsönöz a frontnak. A kézzel történő munkavégzés miatt a színazonosság csak egy szortimenten belüli gyártás esetén elvárható, de az emberi tényező miatt itt is nagyobb eltérés megengedett, mint a fóliás- vagy laminált forgácsolapok esetében. Pótlendelés vagy utórendelés esetén a színárnyalat azonossága nem garantált, ezt kérjük a termék kiválasztásánál figyelembe venni.

Figyelem!

Az idő múlásával a napfény hatására enyhe elszíneződés léphet fel. A terméket óvni kell a tűző napsütéstől és a sugárzó hőtől!

A fólia beszállító partnerünk a PVC fóliák gyártását nyomdatechnológiai eljárásról hasonló módon végzi, ezért az eszközök normál kopása és egyéb nyomdatechnikai okok miatt a fólia színazonossága hosszú távon árnyalatnyi eltérést mutathat. Ebből adódóan a több hónapos utórendelés és az eredeti rendelés között azonos kódú rendelt fólia esetén is megengedett árnyalatnyi eltérés.

Egyéb információ:

A termék kizárólag portól, nedvességtől és időjárástól védett helyen tárolható.

A fóliás MDF alkatrészek egymáson történő csúsztatása TILOS!

Tilos az ajtófrontok felületére, a csomagolásra vagy a védőfóliára bármilyen íróeszközzel írni, mert az megsértheti a felületet.

A vákuumfóliás alkatrészek elvágása után az élek fóliával történő lezárása megszokott, ezért az MDF a külső környezeti hatásoknak (vízgőz, pára, egyéb szennyeződés) fokozottan lesz kitéve. Ez az MDF dagadását, elszíneződését illetve fóliafelválást okozhat, ezért a fóliázás után elvágott termékek esetén erre vonatkozó reklamációt nem fogadunk el.

Az MDF laptermékek esetén elhajlásra vonatkozó szabvány nincs. Általánosan igaz, hogy a laminált lapanyagok gyárilag 4-6% mértékben elő vannak feszítve, hogy a fólia, festék vagy egyéb bevonat esetén a két ragasztott réteg húzóereje kiegyenlítse egymást. Ez viszont alapesetben csak ideális külső körülmények esetében áll fenn (az év 12 hónapjából 3-4 hónap), amikor a páratartalom, külső hőmérséklet és egyéb, az MDF lap belső szerkezetét befolyásoló tényezők kiegyenlítik egymást. Magas páratartalom, alacsony külső hőmérséklet, stb. esetén a két anyag (fólia – laminálás) húzóereje nem egyenlő, ezért az ajtófrontok elhajlása tapasztalható. Ha a mag./szél. arány 15:1 vagy ennél több, az elhajlás nem értelmezhető, mivel ezen alkatrészek a saját súlyuk miatt is elhajlanak (pl. szokli, parkányléc, takarások, stb.), de ezen alkatrészek jellemzően csak esztétikai célra készülnek, statikai szerepük általában nincs. A fólia összetétele, vastagsága is komolyan befolyásolja az elhajlást, általában a magasfényű fóliák okoznak nagyobb húzóerőt. A frontok megengedett határon belüli elhajlását a vasalatok, pántok beállításával vagy több pánt felhasználásával tudjuk orvosolni.


Cégünk a marásminta- és színkinálat változtatásának jogát fenntartja.

Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a fóliaszínek többségénél a kicsi fólia színekárhoz képest eltérés lehet nagyobb fólia felületen, mivel a kis fólia minta nem minden esetben adja vissza a valós mintázatot. Ezért kérjük, hogy a szín kiválasztásakor mindig ellenőrizzék nagy felületen is a kiválasztott fóliaszínek összehatását.

megnevezés	frontfelület (fóliás oldal)	hátoldal
Foltosodás	nem megengedett	össz.felület 5%-ig megengedett
Felületet átütő karcolás	nem megengedett	nem megengedett
Anyaghiány, repedés	nem megengedett	nem megengedett
Felületi karc (fénykarc)	megengedett, max. 10 mm hosszú ajtónként	megengedett max. 25 mm hosszú ajtónként
Benyomódás, kidudorodás	megengedett, ajtónként 3 db 0,5x0,5 mm	megengedett, ajtónként 3 db 0,5x0,5 mm, 1 db max 1x1 mm
Elhajlás	± 1%	± 1%


Kiegészítők festett ajtófrontokhoz

Párkánylécek



Modern

Fénylécek



Klasszikus




Modern

A festett ajtófrontok alap színekínálata


A festett ajtófrontok a RAL színskála színeiben rendelhetők.
Az alábbi színek az alapkínálatot jelölik, ezzel is elősegítve a választást:



FK1 fehér



FK2 bézs
RAL 9001



FK3 vanília
RAL 9010



FK4 mokka
RAL 8024




FK5 cappuccino
RAL 1019



FK6 kék
RAL 5017



FK7 zöld
RAL 6001



FK8 piros
RAL 3020



FK9 lila
RAL 4004











Fk10 grafit
RAL 7015
















**A valóságban festett frontok és a katalógus színei között
nyomdatechnikai okok miatt eltérés előfordulhat!**




Matt fóliák






	 RAKTÁRON				 RAKTÁRON
MATT 1T	MATT 3T	MATT 4T	MATT 11T	MATT 13T	MATT 27T
 RAKTÁRON					
MATT 29	MATT 29T	MATT 31T	MATT 34	MATT 35	MATT 41T
					
MATT 47	MATT 52T	MATT 53T	MATT 54	MATT 57	MATT 58T
					 RAKTÁRON
MATT 59T	MATT 68T	MATT 70	MATT 116	MATT 239	MATT 722
		 RAKTÁRON			
MATT 1495	MATT 8200-2	MATT 20141-4	MATT ARTP 94	MATT ARTP-118	MATT RB 152-8
 RAKTÁRON		 RAKTÁRON	 RAKTÁRON		 RAKTÁRON
MATT RB 175-2B	MATT RB 194-2	MATT RB 194-7	MATT RB 203-6T	MATT RB 206-3T	MATT RB 209-11

Fóliaszínek

					
MATT RB 214-7	MATT RB 221-11	MATT RB 222-4	MATT RB 233-1	MATT RB 237-4	MATT RB 237-6
					
MATT RB 240-3	MATT RB 246-1T	MATT RB 246-2T	MATT RB 246-3T	MATT RB 246-T	MATT RB 256
					
MATT RB 258-1P	MATT RB 258-P	MATT RB 259-8	MATT RB 265-1P	MATT RB 269-2	MATT RB 269-T
					
MATT RB 279-2T	MATT RB 279-5T	MATT RB 279-T	MATT RB 294-12A	RB 294-15	MATT RB 428
					
MATT RB 1155-6B	MATT RB 1155	MATT RB 2905-06	MATT RB 2908-9P	MATT RB 4217-55	MATT RB 8811-06

VF fóliák


					
MATT 123 COTTAGE	MATT 124 COTTAGE	MATT 125 COTTAGE	MATT 126 COTTAGE	MATT 127 COTTAGE	MATT 129 BETON

					
MATT 130 BETON	MATT 7802 BETON	MATT 7806 BETON	ARTP-100 (MATT A 2022-H11P)	ARTP-101 (MATT A 4702-W8P)	MATT ARTP 63T
					
MATT ARTP 64	MATT ARTP 99 (A2023-H11P)	MATT ARTP 102 (A206-GWP)	MATT ARTP 107	MATT ARTP 108	MATT ARTP-116 (791 S39)
					
MATT ARTP-147	MATT F 5048-T	MATT M 2413A-22	MATT M 2415A-22	MATT NY 3401-60M	MATT NY 4802-60M
					
MATT RB-13PG	MATT RB-13PS	MATT RB 288-1T HORYZONT	MATT RB 288-2T HORYZONT	MATT RB 288-3T HORYZONT	MATT RB 288-4T HORYZONT
					
MATT RB 288-T HORYZONT	MATT RB 294-1 BETON	MATT RB 294-3 BETON	MATT RB 294-4A BETON	MATT RB 299-2	MATT RB 299-3
					
MATT VF 2520-16	MATT VF 2520A-22	MATT VF 2540-3D	MATT VF 2552-22	MATT VF 2613-22	MATT VF 2615-22


Fóliaszínek




MATT VF 2642-22



MATT VF 2655-22



MATT VF 2663-36



MATT VF 2707A-40



MATT 2713A-36



MATT VF 2715A-22



MATT VF 2723A-3C



MATT VF 2766-22



MATT VF 2795-40



MATT VF 2802-46




MATT VF 2837A-22




MATT VF 2839A-22



MATT VF 2840A-22



MATT VF 2887-35



MATT VF 6128A-3D




MATT VF 6069A-16



MATT VF 6101




MATT VF 6102



MATT VF 6130



MATT TB 0101




MATT TB 156-T



MATT TB 5009



MATT TB 5117



MATT 7640



MATT 7641



MATT 7642




MATT 7667

Fényes fóliák




FÉNYES 1C8G



FÉNYES 3K5G




FÉNYES 4B26G



FÉNYES 6G



FÉNYES 19G




FÉNYES 35G


Fóliaszínek



FÉNYES 56G



FÉNYES 70G



FÉNYES 157G



FÉNYES 190 8G



FÉNYES 194-8GP




FÉNYES 241G




FÉNYES 254-1GP



FÉNYES 254-2GP



FÉNYES 641G



FÉNYES 1495G



FÉNYES 2905G

PU fóliák




PL 406 S1



PL 406 S2



PL 406 S3




PU 1102



PU 1202



PU 1205



PU 2302



PU 2303



PU 3601



PU 3602

PET fóliák



PET HX JASMIN
POLYSK




PET MA 04GP



PET MA 05GP




PET MA 09GP



PET 100




PET 200




PET 309-3




PET 313-1



PET 313-3



PET 443-1



PET 709-8



PET HX 722-1

Fóliaszínek




PET HX 722-8



PET 963-1



PET 963-3



PET HX BIALY
POLYSK 6G




PET - BORDO
POLYSK 641G



PET HX 8002




PET - HX CAPPUCCINO
POLYSK




PET HX GRAFIT
POLYSK




PET HX GREY
POLYSK



PET HX PURPLE
PURPURA POLYSK



PET HX WANILIA
POLYSK



PET HX ZIELONY
POLYSK

Soft Touch fóliák



ST 01PR
SOFT FEHÉR



ST 06PR
SOFT VANILIA



ST 09PR
SOFT SZÜRKE



ST 10PR
SOFT LATTE



ST 11PR
SOFT CAPPUCCINO




ST 12PR
SOFT GRAFIT



ST 1265 SOFT
MAGNOLIA

A valóságban a fólia színek és a katalógus színei között nyomdatechnikai okok miatt eltérés előfordulhat!

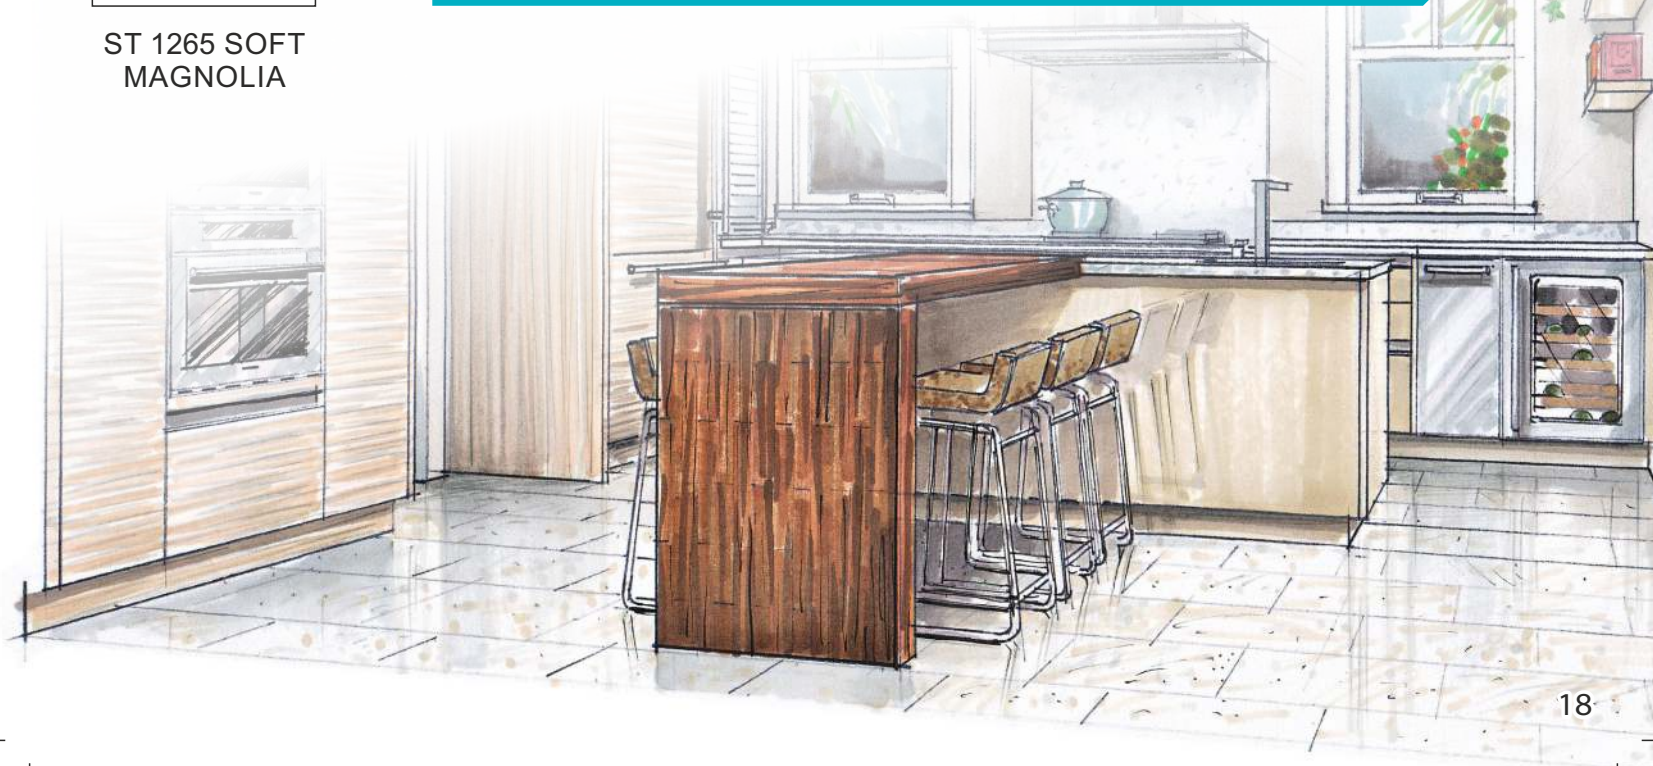

Tárgymutató

TM marások helye a katalógusban

TM kód	oldalszám	TM kód	oldalszám	TM kód	oldalszám
TM1	1	TM23	6	TM57	5
TM2	1	TM26	4	TM58	6
TM3	1	TM27	2	TM59	6
TM4	1, 2	TM29	1,2	TM61	6
TM5	2	TM30	2	TM62	6
TM6	4	TM35	4	TM63	6
TM7	2	TM36	2	TM65	7
TM8	4	TM43	2	TM66	7
TM9	2	TM45	7	TM67	7
TM10	4	TM46	7	TM68	7
TM11	4	TM47	8	TM69	5
TM12	5	TM50	3	TM70	7
TM13	5	TM51	3	TM71	6
TM15	5	TM52	4	TM72	3
TM20	7	TM53	4	TM73	3
TM21	6	TM54	4	TM74	3
TM22	6	TM55	5	TM75	5
		TM56	5		

