

Omnia L





**FORMENTI &
GIOVENZANA**

OMNIA L választásának előnyei

Az OMNIA L SlowMotion kivetőpánt az új csúcstermék az FGV kínálatából, a több mint 70 éves jelenlét során szerzett tapasztalat alapján.

A legmodernebb lineáris vonalvezetés és Slowmotion technológia biztosítja a modern megjelenést és precíz működést.

A piac által megkövetelt minőséget az olaszországi gyártás garantálja.






A legújabb SlowMotion technológia a tökéletesen csillapított záródásért, minden körülmények között.

Adaptív vezérlésű mozgás, kézi beállítás nélkül.

25° -tól indul a fékezés, az ajtó visszapattanásának elkerülése érdekében.



Nincs maximális korlátozás az ajtóméretekre és kivetőpánt darabszámokra, bármilyen méretű ajtónál használható, a megfelelő darabszámú kivetőpánt használatával.

Az AnyClickSystem egy intelligens és praktikus megoldás, hogy a kivetőpántokat bármilyen irányból csatlakoztassa a talphoz, leegyszerűsítve a nagyobb ajtók szerelését is.

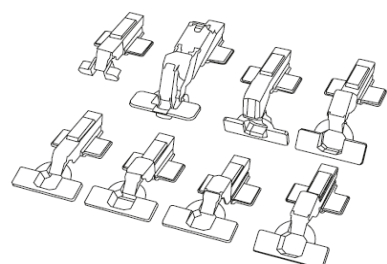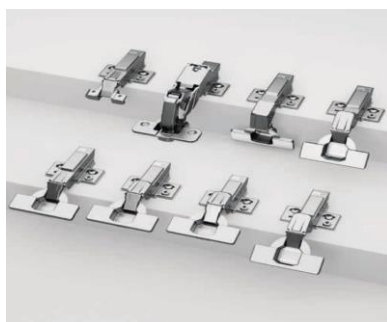



OMNIA L típusban is elérhető a kivetőpántok teljes választéka, így a szöges megoldások, alukeretes ajtó megoldások. Elérhető többek között préselős és csavaros rögzítésű dübellel szerelt kivetőpánt is.

A megfordítható szerelőtalpak választéka, akár 3D állítási lehetőséggel: gyors, egyszerű, precíz és intuitív.



OMNIA L bemutatás

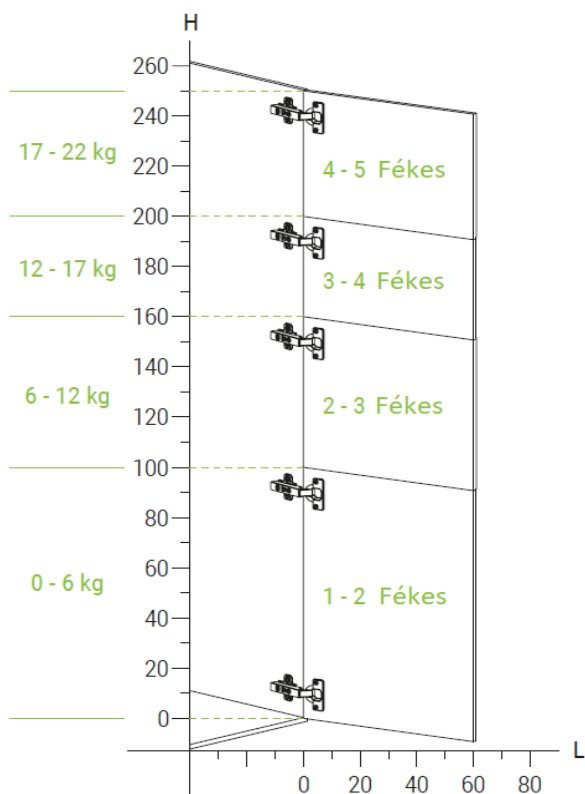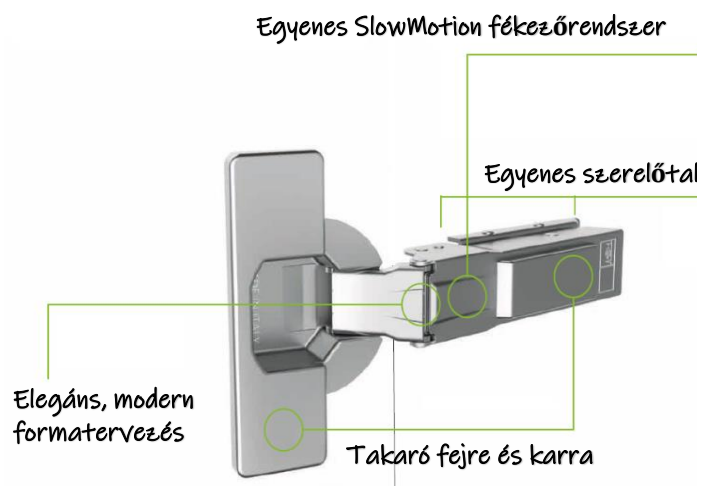

Minden esetben előzetes tesztek elvégzése javasolt, a tökéletes záródás eléréséhez

AnyClickSystem



Bármilyen pozícióból könnyen csatlakoztatható

Állítási lehetőségek



Mélység állítás

Az "A" csavarral állítható be az ajtó és a szekrény közötti távolság.



Oldal irányú állítás

A "B" csavarral állítható be az ajtó állása a szekrény szélétől



Függőleges állítás

A "C" csavar a szerelőtalpon segít az ajtó függőleges beállításában.

OMNIA L 105 °




Technikai ismertető:

- Pántfej mélysége 11.4 mm
- Pántfej átmérője 35 mm
- Nyitási szög 105 °
- Pántfej furat az ajtó szélétől (K) 3 - 7 mm
- Ajtóvastagság (T) 14 - 26 mm
- 3 féle pántfej furat pozíció kialakítás (I48, A45, D52)
- Komplet rögzítési rendszer, önmetsző, EURO csavarhoz, beütős dübelhez és az EasyFix rendszerhez



Lineáris
fékezőrendszer



Nincs
visszapattanás



AnyClick rendszer




Nyitás 105 °

Rázárdó



Fékes - 51LSWOM900IX000
Fék nélküli - 51LSWOM900IO000

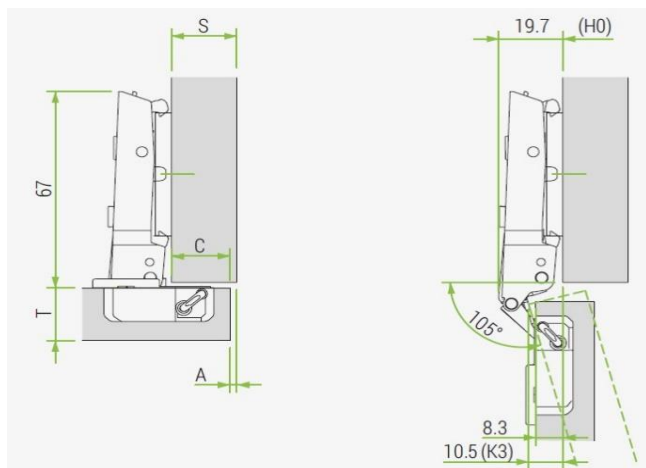

H*		Furat széle (K)				
		3	4	5	6	7
Takarás (C)	19				0	
	18			0		2
	17		0		2	
	16	0		2		4
	15		2		4	
	14	2		4		6
	13		4		6	
	12	4		6		
	11		6			
	10	6				

T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.2	2	3.2	4.5	5.8
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	2.2	3.5	4.9
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2.5	3.8
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.8
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.8


A táblázat ami meghatározza a minimum A értéket, ahol a T vastagságú ajtó kinyílik anélkül, hogy hozzáérne a szekrényhez, vagy egy másik ajtóhoz.

OMNIA L 105 °

Féligrázárdó



Fékes - 51LSWDM908IX000
Fék nélküli - 51LSWDM908I0000

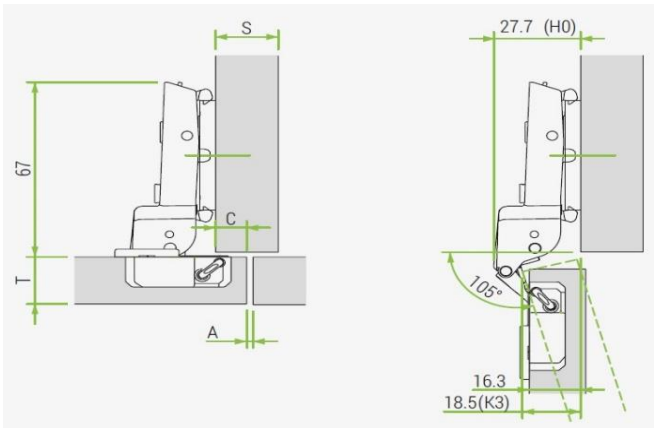


H*		Furat széle (K)				
		3	4	5	6	7
Takarás (C)	11				0	
	10			0		2
	9		0		2	
	8	0		2		4
	7		2		4	
	6	2		4		6
	5		4		6	
	4	4		6		
	3		6			
	2	6				

Közézárdó



Fékes - 51LSWDM915IX000
Fék nélküli - 51LSWDM915I0000

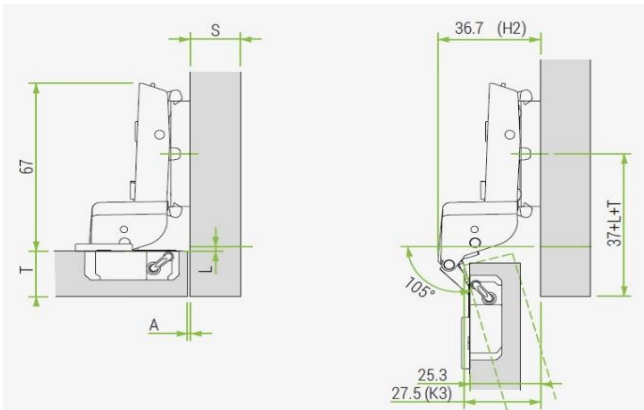

H*		Furat széle (K)				
		3	4	5	6	7
Takarás (C)	1	0		2		4
	0		2		4	
	-1	2		4		6
	-2		4		6	
	-3	4		6		
	-4		6			
	-5					
	-6					
	-7					
	-8					

OMNIA L 105 ° sarokajtókhoz




Technikai ismertető:

- Pántfej mélysége 11.4 mm
- Pántfej átmérője 35 mm
- Nyitási szög 105 °
- Pántfej furat az ajtó szélétől (K) 3 - 7 mm
- Ajtóvastagság (T) 14 - 26 mm
- 3 féle pántfej furat pozíció kialakítás (I48, A45, D52)
- Komplet rögzítési rendszer, önmetsző, EURO csavarhoz, beütős dübelhez és az EasyFix rendszerhez



Lineáris
fékezőrendszer



Nincs
visszapattanás



AnyClick rendszer




Nyitás 105 °

45 ° fokos




Fékes - 51LSWOM945IX000
Fék nélküli - 51LSWOM945I0000

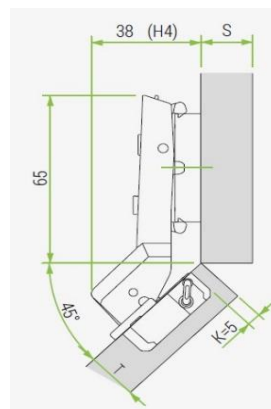

90 ° fokos, pillérpánt



Fékes - 51LSWOM990IX000
Fék nélküli - 51LSWOM990I0000

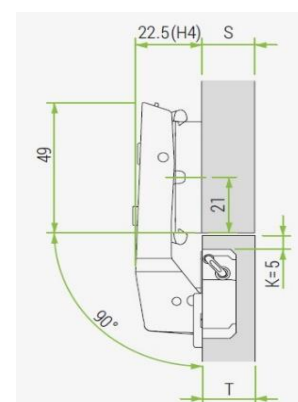

T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.2	2	3.2	4.5	5.8
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	2.2	3.5	4.9
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2.5	3.8
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.8
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.8


A táblázat ami meghatározza a minimum A értéket, ahol a T vastagságú ajtó kinyílik anélkül, hogy hozzáérne a szekrényhez, vagy egy másik ajtóhoz.

OMNIA L 155 °



Technikai ismertető:

- Pántfej mélysége 11.3 mm
- Pántfej átmérője 35 mm
- Nyitási szög 155 °
- Pántfej furat az ajtó szélétől (K) 3 - 7 mm
- Ajtóvastagság (T) 14 - 26 mm
- 3 féle pántfej furat pozíció kialakítás (I48, A45, D52)
- Komplet rögzítési rendszer, önmetsző, EURO csavarhoz, beütős dübelhez és az EasyFix rendszerhez



Lineáris
fékezőrendszer

Nincs
visszapattanás

AnyClick rendszer


Nyitás 155 °

155 ° fokos



Fékes - 51LWWDM900IX000
Fék nélküli - 51LWWDM900I0000

H*		Furat széle (K)				
		3	4	5	6	7
Takarás (C)	19				0	
	18			0		2
	17		0		2	
	16	0		2		4
	15		2		4	
	14	2		4		6
	13		4		6	
	12	4		6		
	11		6			
	10	6				

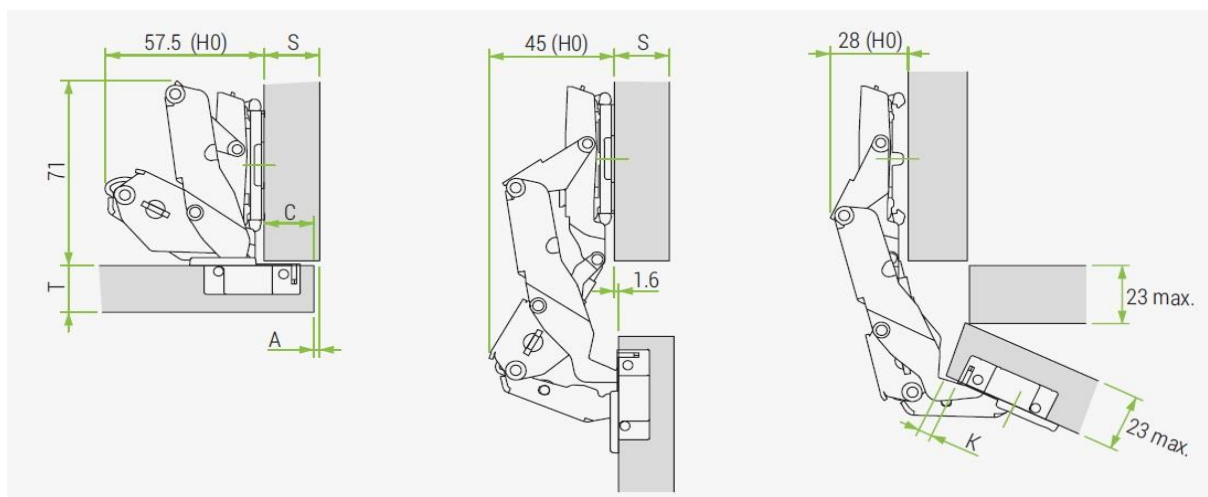

OMNIA L sarokajtópánt



Technikai ismertető:

- Pántfej mélysége 11.4 mm
- Pántfej átmérője 35 mm
- Nyitási szög 50°
- Pántfej furat az ajtó szélétől (K) 3 - 7 mm
- Ajtóvastagság (T) 14 - 26 mm
- 3 féle pántfej furat pozíció kialakítás (I48, A45, D52)
- Komplet rögzítési rendszer, önmetsző, EURO csavarhoz, beütős dübelhez és az EasyFix rendszerhez





90°-os ajtókhöz

Sarokajtópánt



Fék nélküli - 51LPWOM900I0000

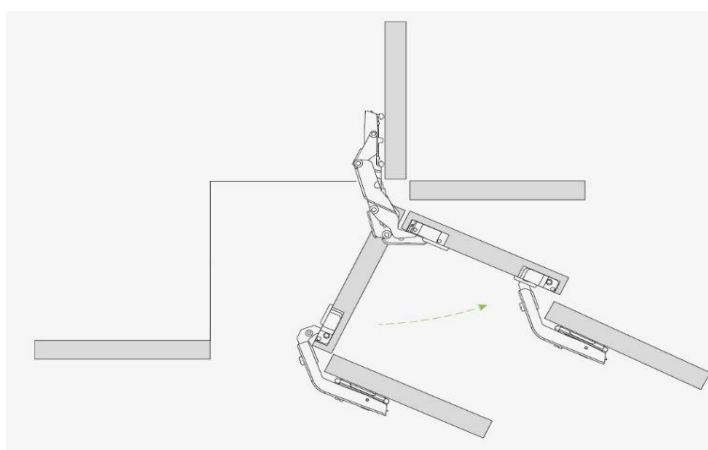
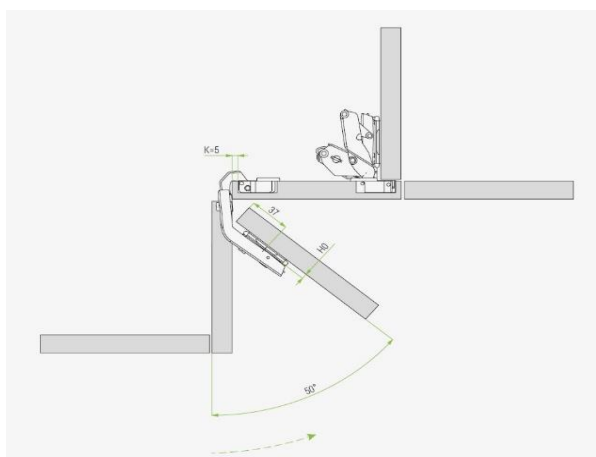


T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.7	18
K=4 A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.7	17
K=5 A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.4	11.7	16
K=6 A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.4	10.7	15
K=7 A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	9.7	14


A táblázat ami meghatározza a minimum A értéket, ahol a T vastagságú ajtó kinyílik anélkül, hogy hozzáérne a szekrényhez, vagy egy másik ajtóhoz.

OMNIA L szerelőtalpak



Keresztalakú szerelőtalp,
facsarvas szereléshez

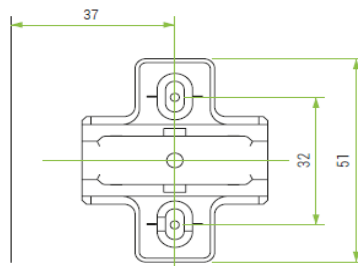

H-0 - 52LCWDM90000000
H-2 - 52LCWDM90200000
H-4 - 52LCWDM90400000

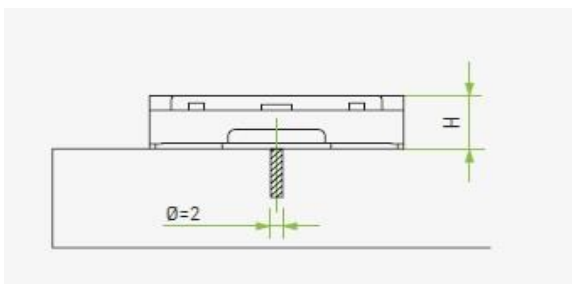


Szerelőtalp, eurocsavarral és
excenteres állítási lehetőséggel



H-0 - 52LDEDM90000000
H-2 - 52LDEDM90200000
H-4 - 52LDEDM90400000

*ED - euro csavar hossza 2mm

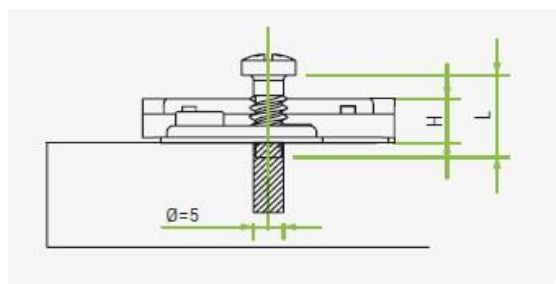

OMNIA L további lehetőségek


OMNIA L Kivetőpánt alumínium keretes ajtóhoz



Kivetőpánt szerelési megoldások




Facsavaros pántfej




Eurocsavaros pántfej



Dübeles pántfej




Beütő dübeles pántfej




VeloFix gyorsrögzítésű pántfej


Kivetőpánt pántfejfurat megoldások



I48



A45



D52

OMNIA L további lehetőségek

Kivetőpánt szerelőtalp megoldások

Egyenes szerelőtalp



Szerelőtalp excenteres állítással, facsavarhoz



V alakú Szerelőtalp



Szerelőtalpak 27 mm-es furási pozícióra



Asszimetrikus szerelőtalp



Választható szerelőtalp rögzítési megoldások



Facsavaros szerelőtalp



Facsavaros szerelőtalp, előszerelt csavarral





Euro csavaros szerelőtalp



Dübeles szerelőtalp, D-5 furattal, facsavarral



Beütő dübeles szerelőtalp

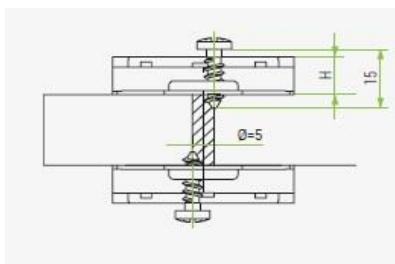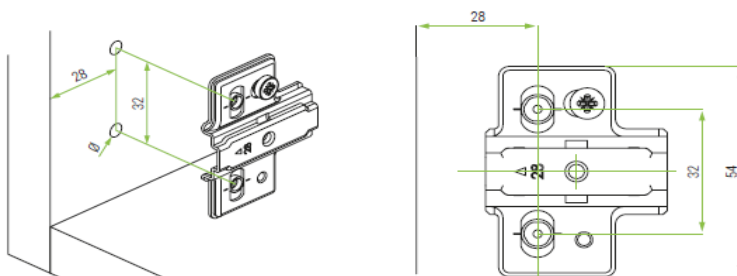

*Részletekről érdeklődjön a forgalmazónál

