

Tolóajtók

Szerelési útmutatók



Tartalom

Fogantyú profilok	2
Alsó- és felső tolóajtó sínek	3
Tolóajtó profilok	7
Görgőkészletek	9
Kiegészítők	12
Tolóajtó szerelési útmutatók	14

Fogantyú profilok

1. Keret EURO

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF001-AL	2,7	Alumínium (AL)
TAF001-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



RM16/RM18

2. Keret EURO 5+ /MEGA5+ /

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF002-AL	2,7	Alumínium (AL)
TAF002-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



MEGA 5+ keret

RM 5+

3. Keret SUPERDUO /Mega Duo 5+ /

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF003-AL	2,7	Alumínium (AL)
TAF003-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



MEGA DUO 5+ keret

RMD5+

4. Keret NOVA+

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF004-AL	2,7	Alumínium (AL)
TAF004-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



NOVA keret

RN

5. Keret LUNA

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF005-AL	2,7	Alumínium (AL)
TAF005-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 




LUNA keret

RL

6. Keret PORTOS

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF006-AL	2,7	Alumínium (AL)
TAF006-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



PORTOS keret

RP

7. Keret SOLAR I

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF007-AL	2,7	Alumínium (AL)
TAF007-PG		Pezsgő (PG)

AL: ☐ PG: ☐



8. Keret SOLAR II

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF008-AL	2,7	Alumínium (AL)
TAF008-PG		Pezsgő (PG)

AL: ☐ PG: ☐



9. Keret PRIMO

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF009	2,7	Alumínium (AL)

AL: ☐



10. Keret ECONO

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF010	2,7	Alumínium (AL)

AL: ☐



11. Keret DECCO

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF011	2,7	Alumínium (AL)

AL: ☐




Alsó- és felső tolóajtó sínek

12. Felső sín FORMA

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF035-2	2	Natúr (NA)
TAF035-3	3	Natúr (NA)

NA: ☐



13. Alsó sín FORMA

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF036-2	2	Natúr (NA)
TAF036-3	3	Natúr (NA)

NA: 



14. Alsó sín KANON/FORMA

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF034	3	Alumínium (AL)

AL: 



15. Felső sín KANON

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF033-2	2	Natúr (NA)
TAF033-3	3	Natúr (NA)
TAF033-4	4	Natúr (NA)

NA: 



16. Sínrögzítő vízszintes szereléshez, KANON

Cikkszám:
TAF057



17. Sínrögzítő függőleges szereléshez, KANON

Cikkszám:
TAF058



18. Felső sín MEGA

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF012-2-AL	2	Alumínium (AL)
TAF012-3-AL	3	
TAF012-4-AL	4	
TAF012-2-PG	2	Pezsgő (PG)
TAF012-3-PG	3	
TAF012-4-PG	4	

AL:  PG: 



19. Felső sín, egypályás MEGA

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF013-2-AL	2	Alumínium (AL)
TAF013-3-AL	3	
TAF013-4-AL	4	
TAF013-2-PG	2	Pezsgő (PG)
TAF013-3-PG	3	
TAF013-4-PG	4	



AL:  PG: 

20. Alsó sín MEGA

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF015-2-AL	2	Alumínium (AL)
TAF015-3-AL	3	
TAF015-4-AL	4	
TAF015-2-PG	2	Pezsgő (PG)
TAF015-3-PG	3	
TAF015-4-PG	4	



AL:  PG: 

21. Alsó sín adapter MEGA


Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF017-2	2	Natúr (NA)
TAF017-3	3	Natúr (NA)
TAF017-4	4	Natúr (NA)



NA: 

22. Alsó sín MICRO


Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF037-2	2	Natúr (NA)
TAF037-3	3	Natúr (NA)



NA: 

23. Felső sín MICRO

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF038-2	2	Alumínium (AL)
TAF038-3	3	Alumínium (AL)



AL: 

24. Alsó/felső sín MINI

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF032-2	2	Natúr (NA)
TAF032-3	3	Natúr (NA)
TAF032-4	4	Natúr (NA)

NA: 



25. Alsó sín, egypályás SOLAR

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF016-2-AL	2	Alumínium (AL)
TAF016-3-AL	3	
TAF016-4-AL	4	
TAF016-2-PG	2	Pezsgő (PG)
TAF016-3-PG	3	
TAF016-4-PG	4	

AL:  PG: 



26. Alsó sín SOLAR

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF018-2-AL	2	Alumínium (AL)
TAF018-3-AL	3	
TAF018-4-AL	4	
TAF018-2-PG	2	Pezsgő (PG)
TAF018-3-PG	3	
TAF018-4-PG	4	


AL:  PG: 



27. Felső sín SUPREMO


Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF014	3	Natúr (NA)

NA: 



28. TDB alsó sín

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF019-2-AL	2	Alumínium (AL)
TAF019-3-AL	3	
TAF019-4-AL	4	
TAF019-2-PG	2	Pezsgő (PG)
TAF019-3-PG	3	
TAF019-4-PG	4	



AL:  PG: 

29. TDB sín rögzítő

Cikkszám:
TAF020



Tolóajtó profilok

30. Profil C 18 mm

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF021-AL	3	Alumínium (AL)
TAF021-PG		Pezsgő (PG)



AL:  PG: 

31. Profil C 18 mm, aszimmetrikus

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF022-AL	3	Alumínium (AL)
TAF022-PG		Pezsgő (PG)



AL:  PG: 

32. Profil L 18 mm

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF023-AL	3	Alumínium (AL)
TAF023-PG		Pezsgő (PG)



AL:  PG: 

33. Profil T 18 mm

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF024-AL	3	Alumínium (AL)
TAF024-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



34. Profil H 18 mm

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF025-AL	3	Alumínium (AL)
TAF025-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



35. Vízszintes keret NOVA+

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF026-AL	3	Alumínium (AL)
TAF026-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



36. Vízszintes osztó NOVA+

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF027-AL	3	Alumínium (AL)
TAF027-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



37. Felső keret SOLAR

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF028-AL	3	Alumínium (AL)
TAF028-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



38. Alsó keret SOLAR

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF029-AL	3	Alumínium (AL)
TAF029-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



39. Profil H SOLAR

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF030-AL	3	Alumínium (AL)
TAF030-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



40. Síntakaró KANON

Cikkszám:	Hosszúság (m):	Szín:
TAF031-AL	3	Alumínium (AL)
TAF031-PG		Pezsgő (PG)

AL:  PG: 



Görgőkészletek

41. Görgőkészlet MICRO

Cikkszám:
TAF039



42. Felső görgő fém

Cikkszám:
TAF040



43. Felső görgő műanyag

Cikkszám:
TAF041



44. Alsó görgő TD/TDMN/alsó sínhez

Cikkszám:
TAF042



45. Alsó görgő MEGA/TDS/alsó sínhez

Cikkszám:
TAF043



46. Alsó görgő NOVA+

Cikkszám:
TAF044



47. Gázteleszkópos fékező

Cikkszám:
TAF045



48. Stopper MEGA/NOVA+

Cikkszám:
TAF046



49. Felső görgő MINI rugós

Cikkszám:
TAF047



50. Felső vezető MINI

Cikkszám:
TAF048



51. Alsó görgő MINI

Cikkszám:
TAF049



52. Stopper MINI

Cikkszám:
TAF050



53. Rugós alsó/felső görgő

Cikkszám:
TAF051



54. Görgőkészlet KANON, alsó vezetővel, stopperrel

Cikkszám:
TAF052



55. Alsó vezető KANON/FORMA

Cikkszám:
TAF053



56. Görgőkészlet KANON FOLD, csuklópánttal, alsó vezetővel, stopperrel

Cikkszám:
TAF054



57. Görgőkészlet KANON GLASS 75 kg

Cikkszám:
TAF055



58. Görgőkészlet KANON GLASS 100 kg

Cikkszám:
TAF056



59. Felső görgő FORMA/FORMA+

Cikkszám:
TAF059



60. Alsó görgő FORMA/FORMA+

Cikkszám:
TAF060



61. Görgőkészlet, SOLAR

Cikkszám:
TAF061



62. Felső görgő, SUPREMO

Cikkszám:
TAF062



Kiegészítők

63. Ék SUPERDUO/MEGA/DUO5+ kerethez

Cikkszám:
TAF063



64. Üvegtömítés SOLAR (4-6 mm-es üveghez)

Cikkszám:
TAF064



65. Porkefe

Cikkszám:	Méret (mm):	Típus:
TAF065-S100	4,8 x 4	Öntapadós
TAF065-S200	7 x 10	
TAF065-S100W	4,8 x 4	Behúzás
TAF065-S200W	7 x 10	



66. Védőfólia üveghez

Cikkszám:	Méret (mm):
TAF066-400	400
TAF066-500	500
TAF066-600	600

67. Összeszerelő csavar

Cikkszám:
TAF067

68. Bemutató táska

Cikkszám:
TAF068



Tolóajtó szerelési útmutatók

- EURO 5+



MEGA felső sín/
TAF012




MEGA alsó sín/
TAF015



SOLAR alsó sín/
TAF018



MEGA alsó sín
adapter / TAF017



Alsó görgő SOLAR
sínhez / TAF043




Alsó görgő MEGA
sínhez / TAF042



MEGA felső görgő/
TAF040



EURO 5+ / TAF002



C profil / TAF021



L profil / TAF023




T profil / TAF024



H profil / TAF025



Porkefe / TAF065



MEGA gázteleszkópos
fékező / TAF045



MEGA stopper /
TAF046



• EURO 5+ Bútorlap 18 mm

Egyszerű, olcsó és könnyen telepíthető tolóajtóvasalat. Alkalmazható 18 mm-es bútorlap szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör felragasztása a bútorlapra kétoldalú ragasztóval és a tükör alsó 1/3-án felhordott tükörragasztóval ajánlott. A fogantyúprofilhoz behúzó kefe használható az ütközés csillapítására és öntapadós kefe használható a por ellen.



A bútorlap magasságának kiszámítása:

- TAF015 alsó sínnel: -45 mm.
- TAF018 alsó sínnel: -35 mm.
(szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (..... +30 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... +60 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (..... +90 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

A keretprofil 3 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

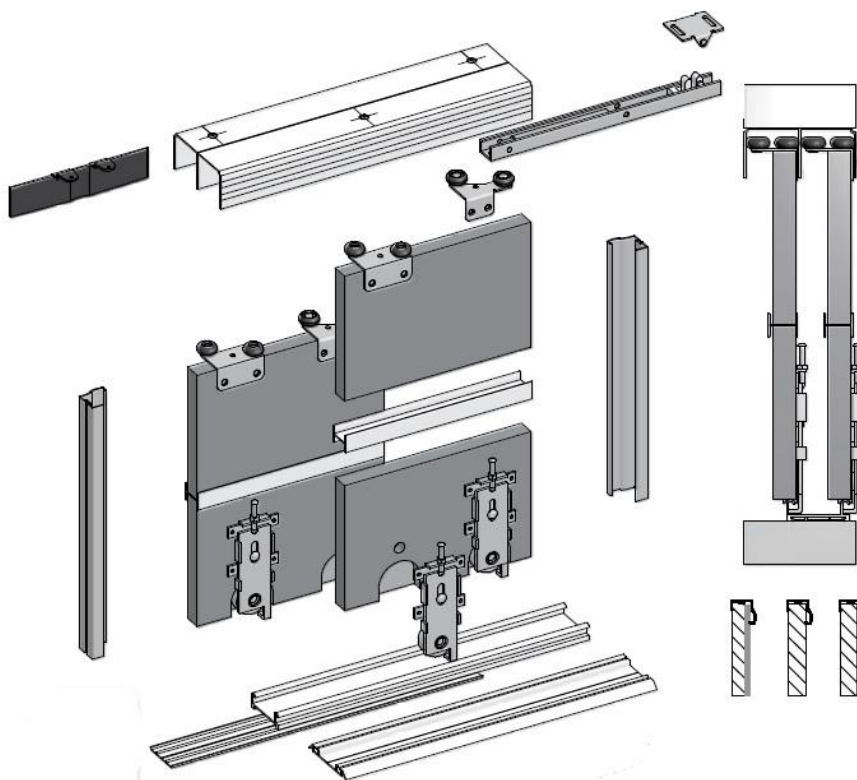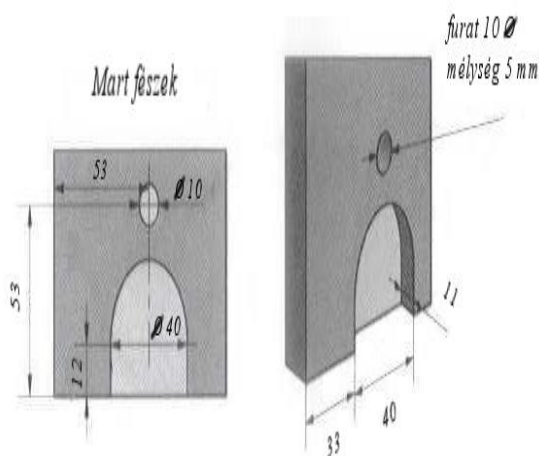

Alumínium



Pezsgő



Bútorlap 18 mm



• SUPER DUO



MEGA felső sín/
TAF012



MEGA alsó sín/
TAF015



SOLAR alsó sín/
TAF018



MEGA alsó sín
adapter / TAF017



Alsó görgő SOLAR
sínhez / TAF043



Alsó görgő MEGA
sínhez / TAF042



MEGA felső
görgő / TAF040



SUPER DUO /
TAF003



C profil / TAF021



L profil / TAF023




T profil / TAF024



H profil / TAF025



Porkefe / TAF065



MEGA gázteleszkópos
fékező / TAF045



MEGA stopper /
TAF046



- SUPER DUO Bútorlap 18 mm

A MEGA típushoz hasonlóan, sokoldalúan felhasználható tolóajtóvasalat. A kétkamrás-merevítésű kialakításnak köszönhetően nagyobb stabilitást és tartósságot nyújt. Alkalmazható 18 és 16 mm-es bútorlap, illetve 12 mm-es bútorlap + 4 mm-es tükör szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör felragasztása a bútorlapra kétoldalú ragasztóval és a tükör alsó 1/3-án felhordott tükörragasztóval ajánlott. A fogantyúprofilhoz behúzó kefe használható az ütközés csillapítására és a por ellen.

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- TAF015 alsó sínnel: -45 mm.
 - TAF018 alsó sínnel: -35 mm.
- (szekrény belmagasság)



A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (..... -20 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... -10 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....) / 4
(szekrény belső szélesség)

A keretprofil 3 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

A tükör méretei:

- magasság = bútorlap magasság – 4 mm
- szélesség = bútorlap szélesség – 4 mm

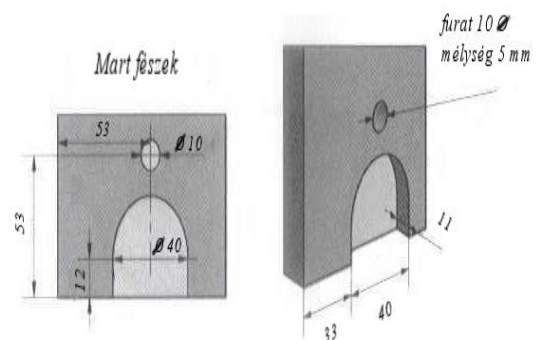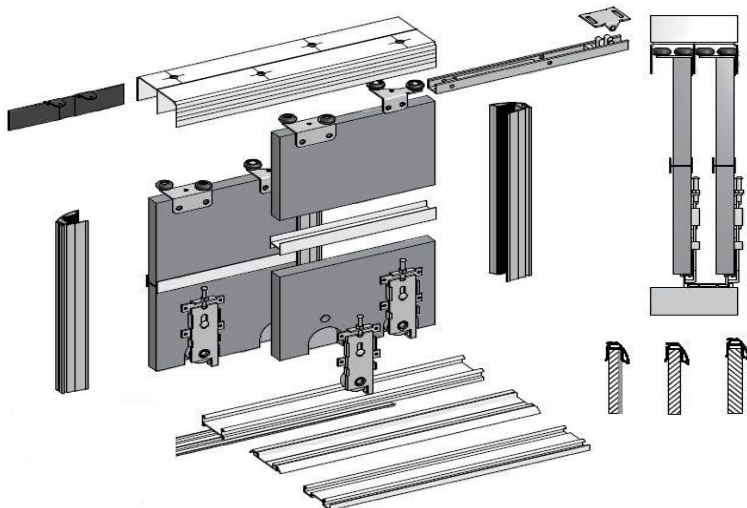


Alumínium



Pezsgő



Bútorlap 12 mm + tükör 4 mm Bútorlap 16 mm Bútorlap 18 mm

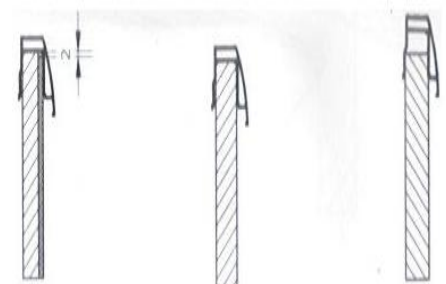

- SUPER DUO Bútorlap 16 mm – 12 mm + 4 mm üveg

A MEGA típushoz hasonlóan, sokoldalúan felhasználható tolóajtóvasalat. A kétkamrás-merevítésű kialakításnak köszönhetően nagyobb stabilitást és tartósságot nyújt. Alkalmazható 18 és 16 mm-es bútorlap, illetve 12 mm-es bútorlap + 4 mm-es tükör szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör felragasztása a bútorlapra kétoldalú ragasztóval és a tükör alsó 1/3-án felhordott tükörragasztóval ajánlott. A fogantyúprofilhoz behúzás kefe használható az ütközés csillapítására és a por ellen.

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- TAF015 alsó sínnel: -45 mm.
 - TAF018 alsó sínnel: -35 mm.
- (szekrény belmagasság)



A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... +20 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (..... +40 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

A keretprofil 3 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

A tükör méretei:

- magasság = bútorlap magasság – 4 mm
- szélesség = bútorlap szélesség – 4 mm

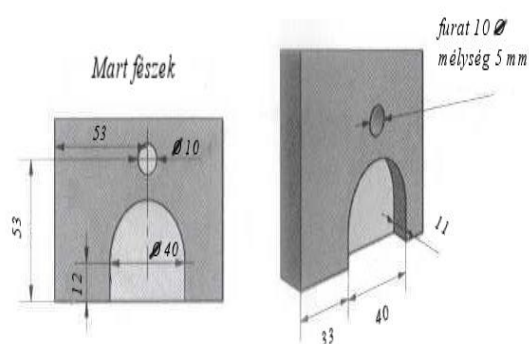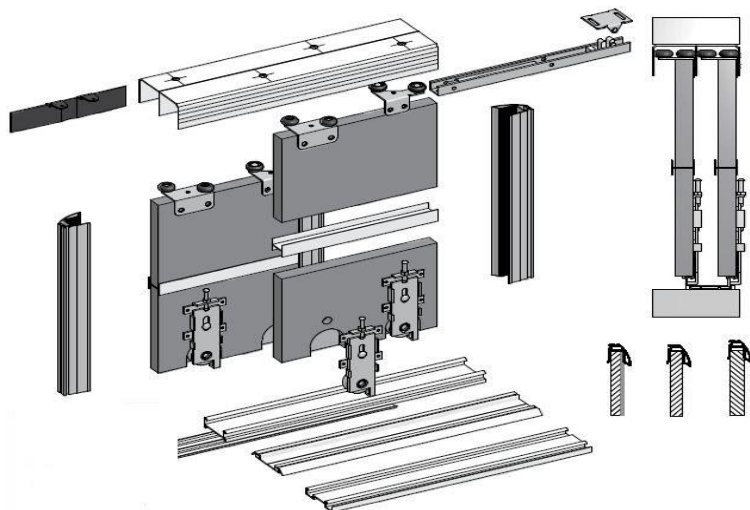


Alumínium



Pezsgő



Bútorlap 12 mm + tükör 4 mm Bútorlap 16 mm Bútorlap 18 mm

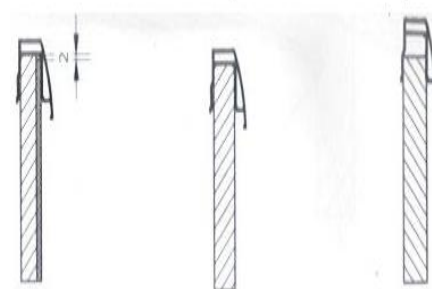

• SUPER DUO 5+



MEGA felső sín/
TAF012



MEGA alsó sín/
TAF015




SOLAR alsó sín/
TAF018



MEGA alsó sín
adapter / TAF012



NOVA+ vízszintes
keret / TAF026



NOVA+ osztó/
TAF027



NOVA alsó
görgő / TAF044



MEGA felső
görgő / TAF040



SUPER DUO /
TAF003



C profil / TAF021



L profil / TAF023




T profil / TAF024



H profil / TAF025



Porkefe / TAF065



MEGA gázteleszkópos
fékező / TAF045



MEGA stopper /
TAF046



- SUPER DUO 5+ Bútorlap 18 mm

Egy olyan tolóajtó rendszer, melyben az alsó és felső keret még erősebb tartást biztosít az ajtóknak. Alkalmazható 18 és 16 mm-es bútorlap, illetve 12 mm-es bútorlap + 4 mm-es tükör szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör felragasztása a bútorlapra kétoldalú ragasztóval és a tükör alsó 1/3-án felhordott tükörragasztóval ajánlott. A fogantyúprofilhoz behúzó kefe használható az ütközés csillapítására és a por ellen.

A bútorlap magasságának kiszámítása:


- TAF015 alsó sínnel: -133 mm.
- TAF018 alsó sínnel: -123 mm.
(szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....-20 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... -10 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....) / 4
(szekrény belső szélesség)

Alumínium


Pezsgő

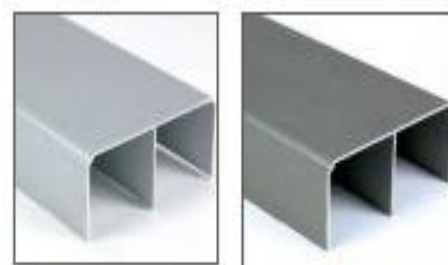


A fogantyúprofil 93 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

Vízszintes keretek hosszának kiszámítása:

- -20 mm
(bútorlap szélesség)

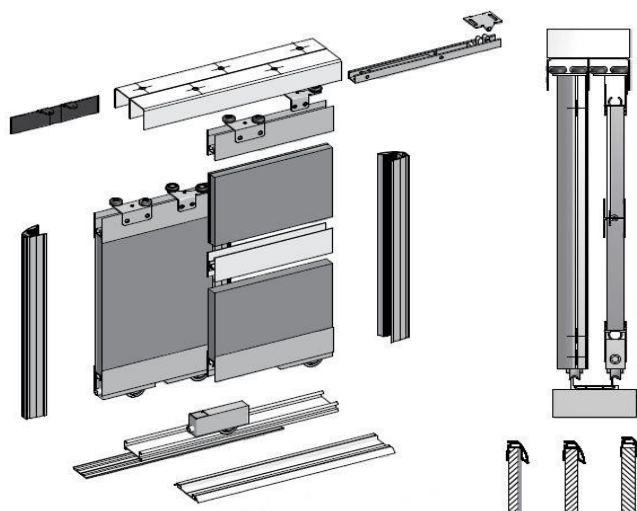

Bútorlap 12 mm + tükör 4 mm Bútorlap 16 mm Bútorlap 18 mm

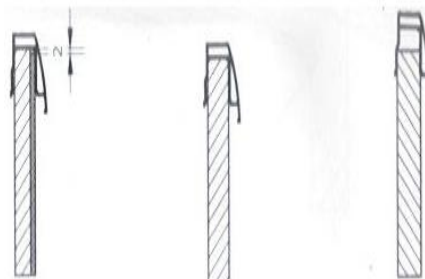

- SUPER DUO 5+ Bútorlap 16 mm – 12 mm + tükör 4 mm

Egy olyan tolóajtó rendszer, melyben az alsó és felső keret még erősebb tartást biztosít az ajtóknak. Alkalmazható 18 és 16 mm-es bútorlap, illetve 12 mm-es bútorlap + 4 mm-es tükör szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör felragasztása a bútorlapra kétoldalú ragasztóval és a tükör alsó 1/3-án felhordott tükörragasztóval ajánlott. A fogantyúprofilhoz behúzó kefe használható az ütközés csillapítására és a por ellen.

A bútorlap magasságának kiszámítása:


- TAF015 alsó sínrel: -133 mm.
- TAF018 alsó sínrel: -123 mm.
(szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... +20 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (..... +40 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

Alumínium

Pezsgő

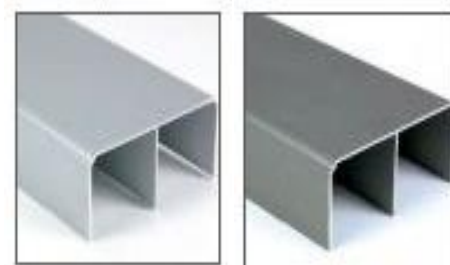

A fogantyúprofil 93 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!



Vízszintes keretek hosszának kiszámítása:

- -30 mm
(bútorlap szélesség)

A tükör méretei:

- magasság = bútorlap magasság – 4 mm
- szélesség = bútorlap szélesség – 4 mm

Bútorlap 12 mm + tükör 4 mm Bútorlap 16 mm Bútorlap 18 mm

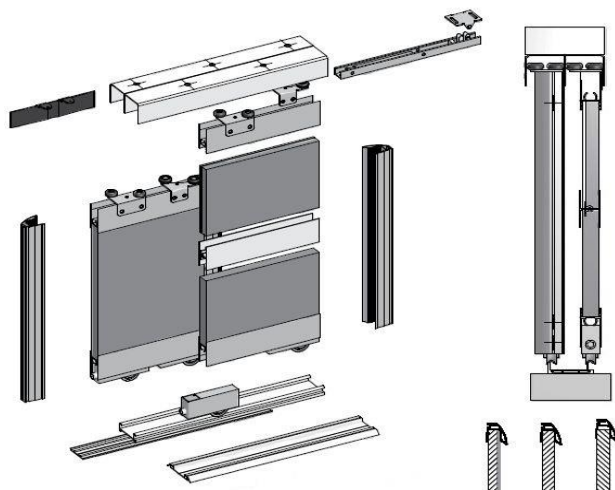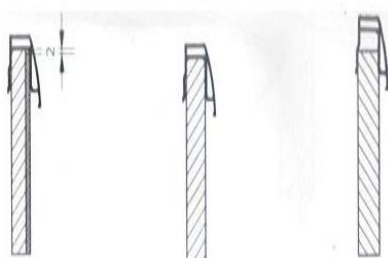

• LUNA




MEGA felső sín/
TAF012



MEGA alsó sín/
TAF015



SOLAR alsó sín/
TAF018



MEGA alsó sín
adapter / TAF017



Alsó görgő SOLAR
sínhez / TAF043



Alsó görgő MEGA
sínhez / TAF042



MEGA felső
görgő / TAF040



LUNA / TAF005



C profil / TAF021



L profil / TAF023




T profil / TAF024



H profil / TAF025



Porkefe / TAF065



MEGA gázteleszkópos
fékező / TAF045



MEGA stopper /
TAF046



- LUNA Bútorlap 18 mm/16 mm – bútorlap 12 mm + 4 mm tükör


A legújabb design szerint készített tolóajtóvasalat, melyben a fogantyúprofilba ABS élzáró helyezhető, így a bútorlappal szín azonos is lehet. A keret behúzás porkefével használható. Alkalmazható 18 és 16 mm-es bútorlap, illetve 12 mm-es bútorlap + 4 mm-es tükör szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör felragasztása a bútorlapra kétoldalú ragasztóval és a tükör alsó 1/3-án felhordott tükörragasztóval ajánlott.

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- TAF015 alsó sínnel: -45 mm.
 - TAF018 alsó sínnel: -35 mm.
- (szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:


- 2 ajtó esetén: (.....+30 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (.....+60 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....+90 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

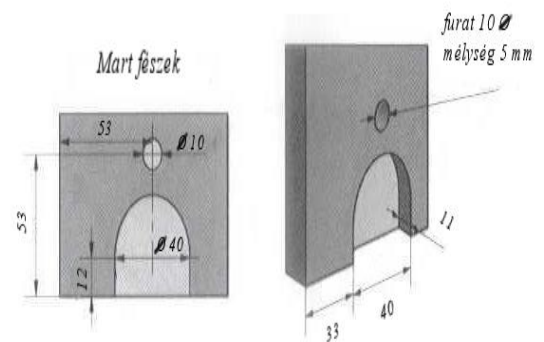

A keretprofil 3 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

A tükör méretei:

- magasság = bútorlap magasság – 4 mm
- szélesség = bútorlap szélesség – 20 mm

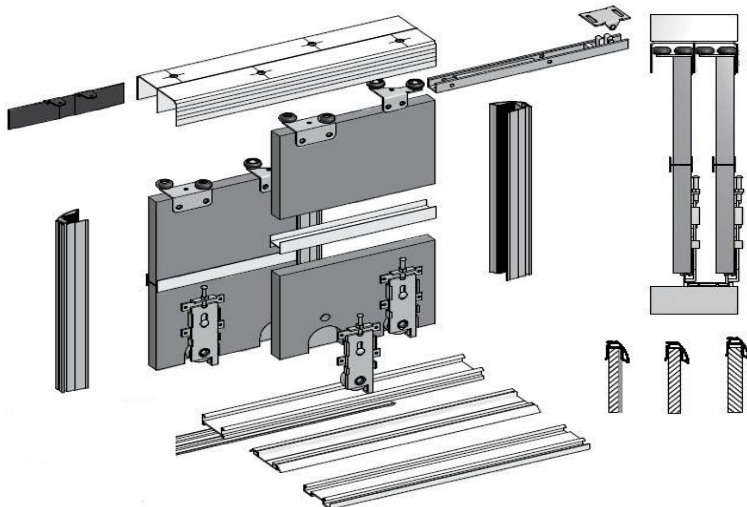

Alumínium



Pezsgő



• PORTOS



MEGA felső sín/
TAF012



MEGA alsó sín/
TAF015



SOLAR alsó sín/
TAF018



MEGA alsó sín
adaper / TAF017



Alsó görgő SOLAR
sínhez / TAF043



Alsó görgő MEGA
sínhez / TAF042




B10MMG felső
görgő



PORTOS / TAF006



Porkefe / TAF065



MEGA gázteleszkópos
fékező / TAF045



MEGA stopper /
TAF046



- PORTOS Bútorlap 18 mm

A legújabb design szerint készített térelválasztó tolóajtóvasalat, melyben a fogantyúprofilba ABS élzáró helyezhető, így a bútorlappal szín azonos lehet. A keret behúzás porkefével használható. Alkalmazható 18 és 16 mm-es bútorlap, illetve 12 mm-es bútorlap + 4 mm-es tükör szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör felragasztása a bútorlapra kétoldalú ragasztóval és a tükör alsó 1/3-án felhordott tükörragasztóval ajánlott.

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- TAF015 alsó sínnel: -45 mm.
- TAF018 alsó sínnel: -35 mm.
(szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:


- 2 ajtó esetén: (.....) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... +20 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (..... +40 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

Alumínium

Pezsgő



A keretprofil 3 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

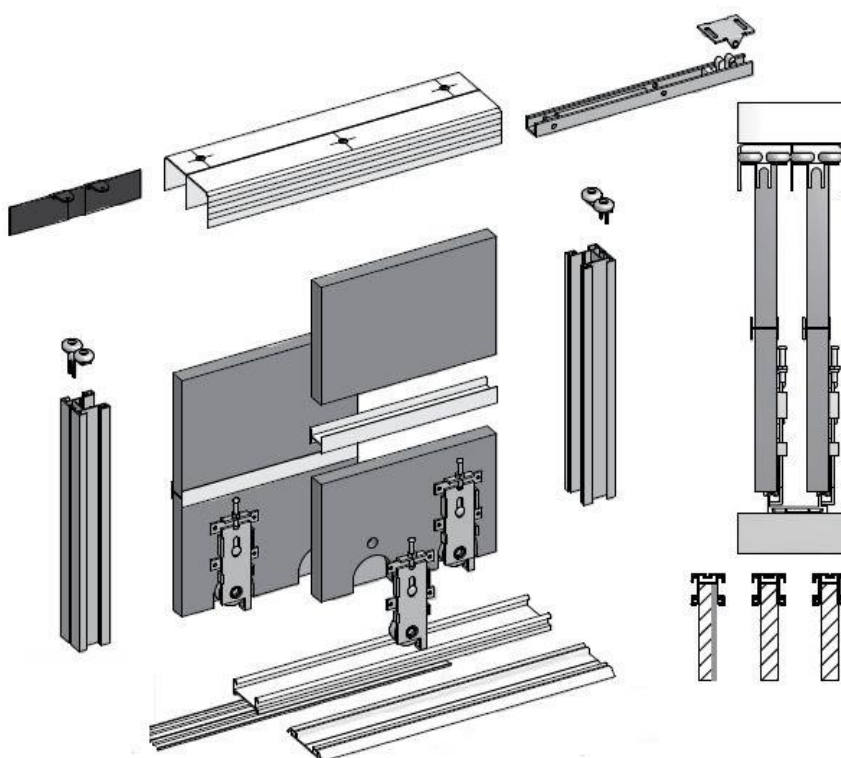

• NOVA+



MEGA felső sín/
TAF012



MEGA alsó sín/
TAF015




SOLAR alsó sín/
TAF018



MEGA alsó sín
adapter / TAF017



NOVA+ vízszintes
keret / TAF026



NOVA+ osztó /
TAF027



NOVA+ alsó
görgő / TAF044




MEGA felső
görgő / TAF040



NOVA+ / TAF004



Porkefe / TAF065



MEGA gázteleszkópos
fékező / TAF045



MEGA stopper /
TAF046



- NOVA+ Bútorlap 18 mm

Gazdag választékú tolóajtórendszer, melyben az alsó és felső keret még erősebb tartást biztosít az ajtóknak. Ebben a rendszerben a tükörhöz nem kell hordozóanyag, ennek megfelelően itt üveg is használható. Alkalmazható 18 és 16 mm-es bútorlap, illetve 4 mm-es tükör és üveg szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör vagy üveg beragasztása a keretekbe szilikonnal javasolt.

A bútorlap magasságának kiszámítása:


- TAF015 alsó sínrel: -133 mm.
- TAF018 alsó sínrel: -123 mm.
(szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....-20 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... -10 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....) / 4
(szekrény belső szélesség)

Alumínium


Pezsgő

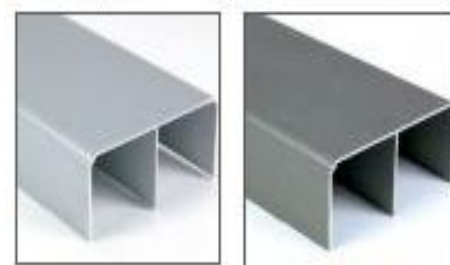

A fogantyúprofil 93 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

Vízszintes keretek hosszának kiszámítása:


- -20 mm
(bútorlap szélesség)

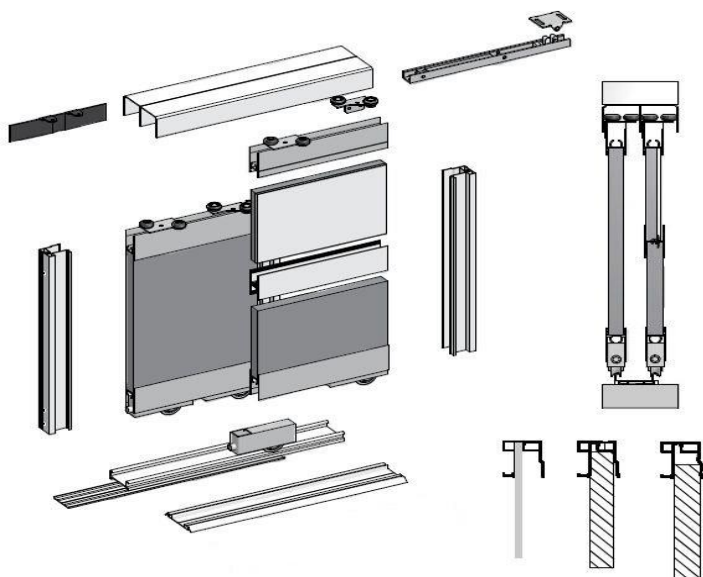

Üveg 4 mm

Bútorlap 16 mm

Bútorlap 18 mm

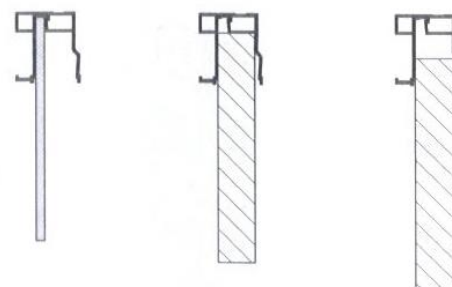

• MINI



MINI alsó/felső
sín / TAF032



MINI felső
vezető / TAF048



MINI felső görgő
rugós / TAF047



MINI alsó görgő /
TAF049



MINI stopper /
TAF032



C profil / TAF021



L profil / TAF023



Porkefe / TAF065



- MINI Bútorlap 18/16 mm

A legegyszerűbb és legolcsóbb tolóajtóvasalat, erőteljes, jó teherbírású, csapágyas görgővel. A rendszer két felső megvezetést kínál: A B400 csúszka ideális azoknak, akik a gazdaságos megoldásokat részesítik előnyben, míg ezek mellett a B400A felső görgő magas használati kényelmet is biztosít. Alkalmazható 18 és 16 mm-es bútorlap szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet.




A bútorlap magasságának kiszámítása:

- -12 mm.
(szekrény belmagasság)


A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....+30 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... +60 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....+90 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)


A C profil 3 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

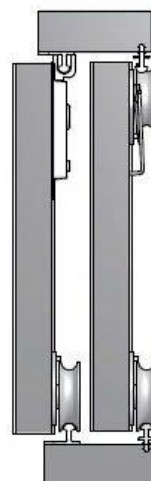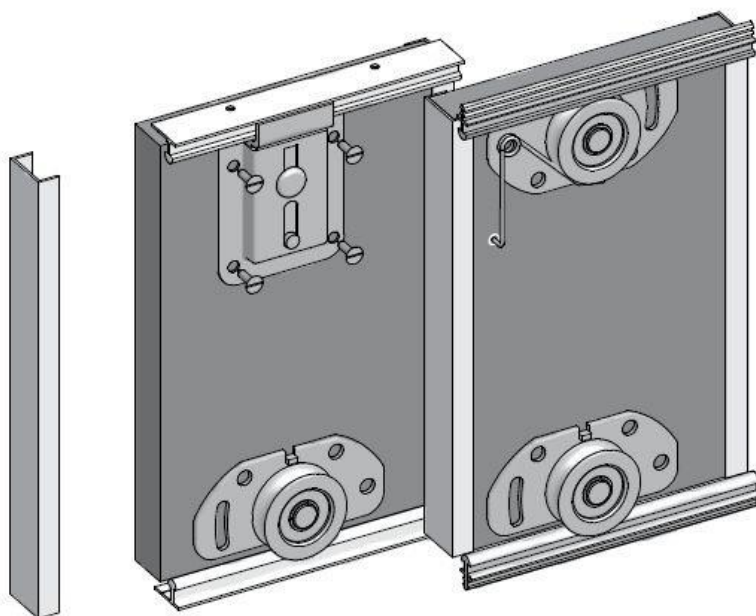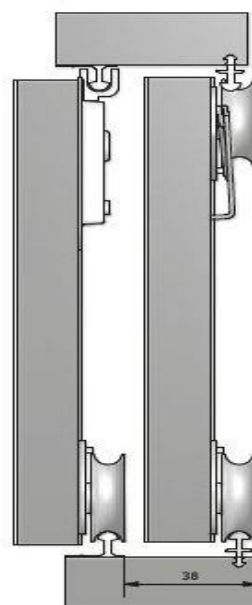

- MICRO

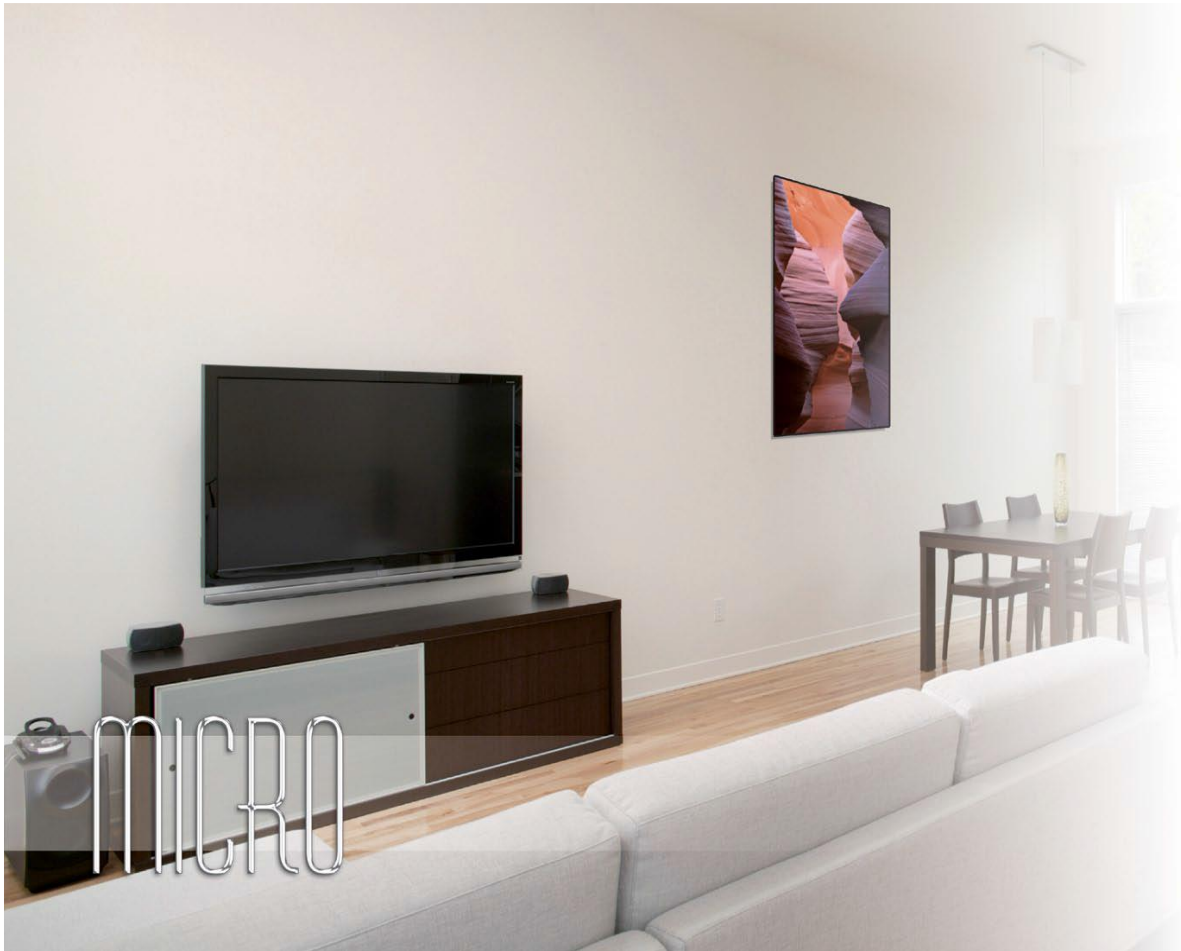

MICRO felső sín /
TAF038



MICRO alsó sín /
TAF037




MICRO görgőkészlet /
TAF039




- Megoldás tetőtérbe

A MEGA és FORMA vasalatok kombinációjából a nehezen megvalósítható ötleteknek sem lesz akadálya. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet.

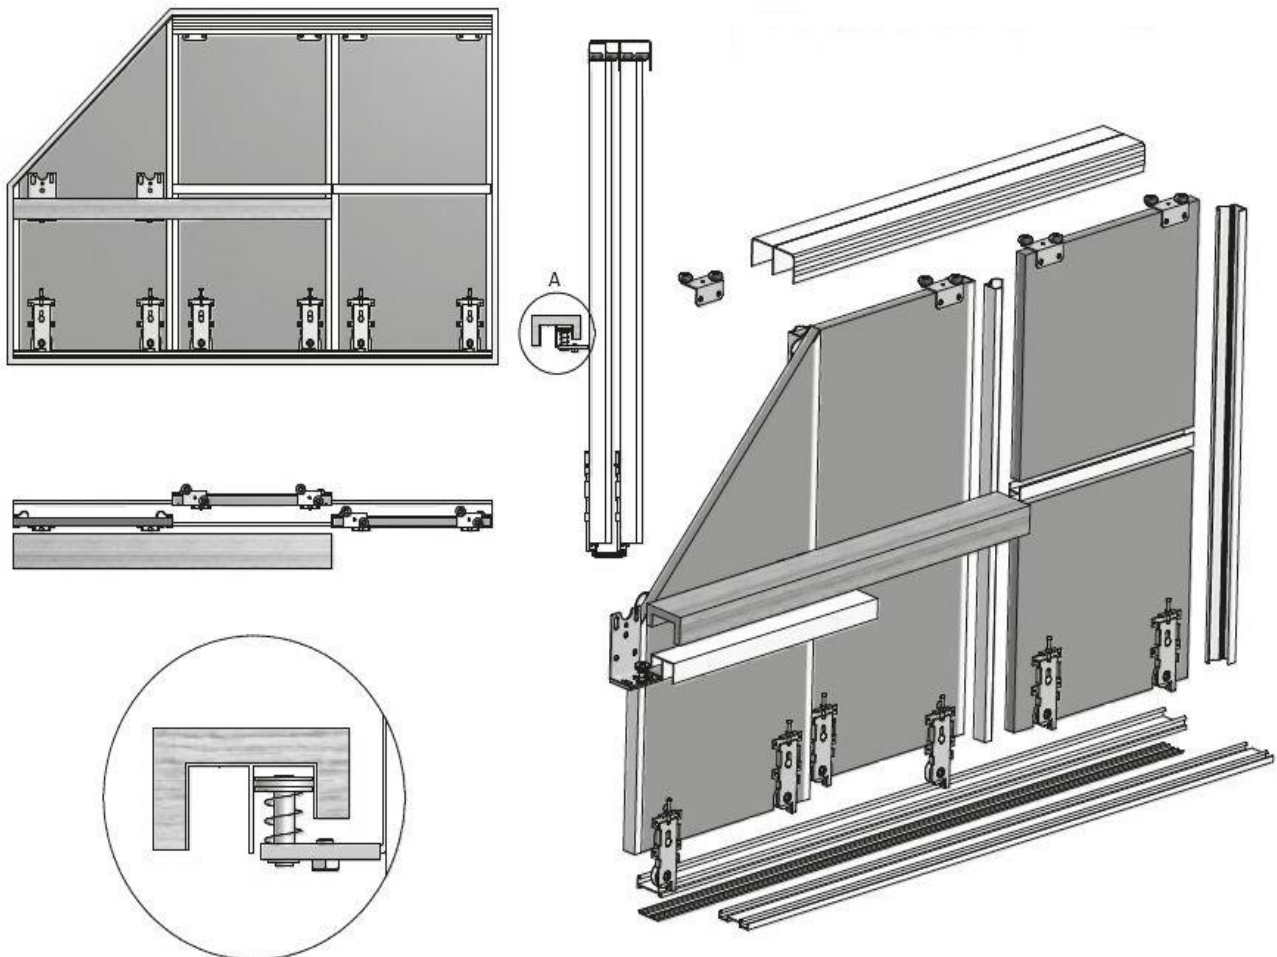


- KANON

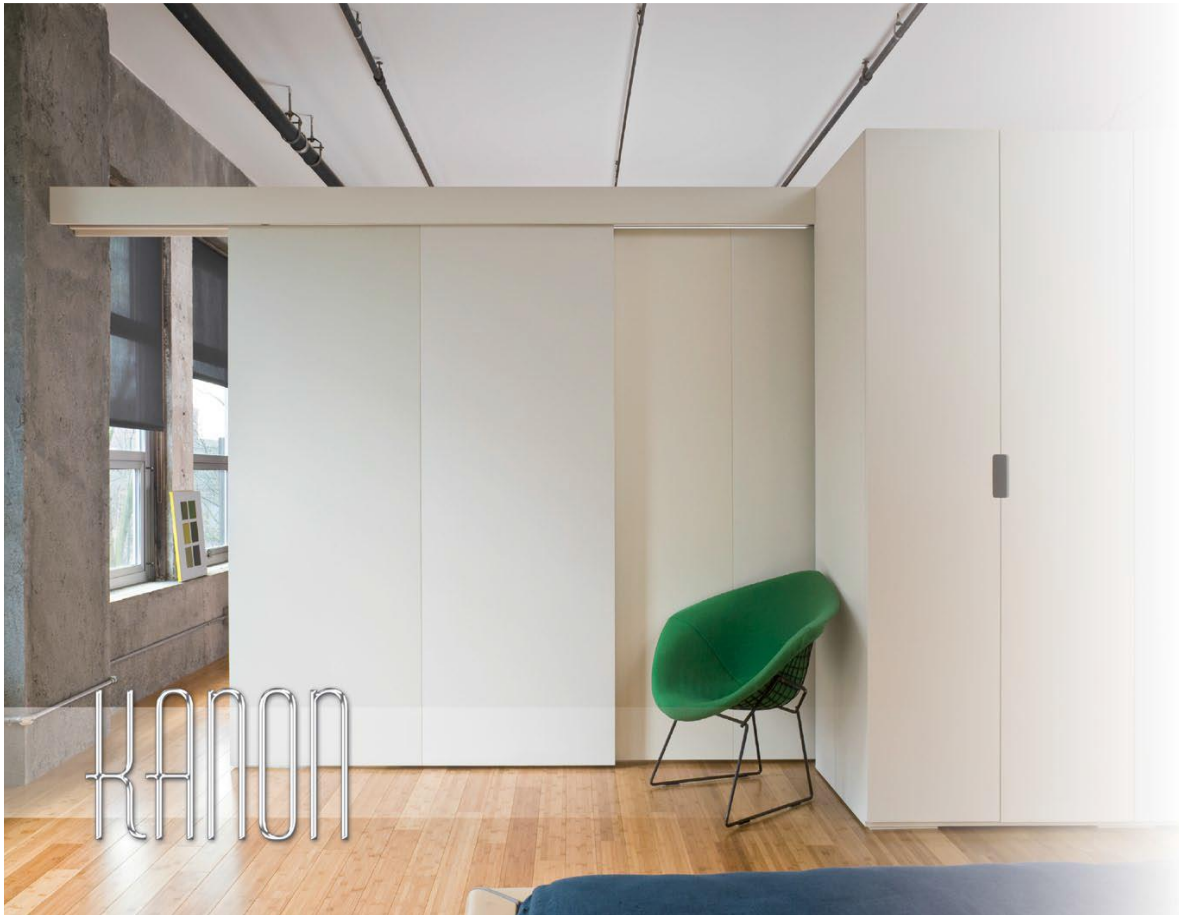

KANON felső sín /
TAF033



KANON sintakaró /
TAF031

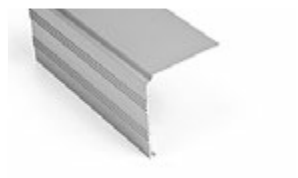


KANON alsó sín /
TAF034



KANON görgőkészlet /
TAF052



KANON sínrögzítő /
TAF057-TAF058

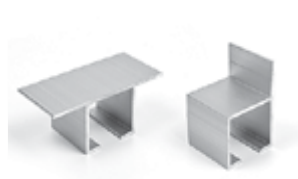

PORTOS / TAF006



- KANON Bútorlap 18/16 mm


Egysoros tolóajtóvasalat, mely átmenetet képez a tolóajtó és a térelválasztó rendszerek között. A felső görgőben fém foglalat rögzíti a csapágyas görgőket, így az ajtószárny maximális súlya 75 kg is lehet. Ehhez a rendszerhez is tökéletes a PORTOS keret, amibe ABS él lécs húzható. Alkalmazható 18 és 16 mm-es bútorlap szereléséhez.

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- W100 függőleges rögzítéssel: +40 mm.
 - W200 vízszintes rögzítéssel: -70 mm.
- (szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....+30 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... +60 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....+90 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

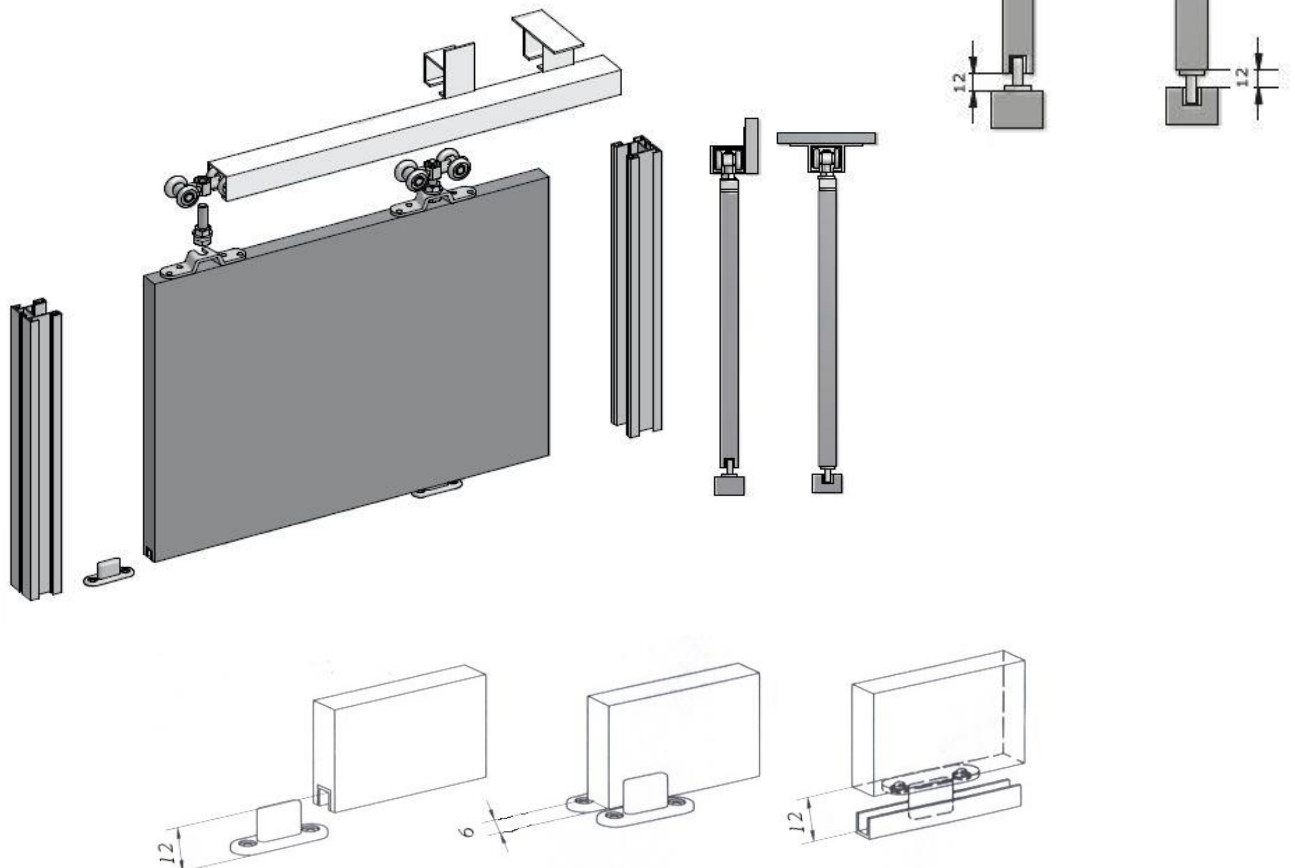


- KANON GLASS



KANON felső sín /
TAF033



KANON sínakaró /
TAF031



KANON GLASS75
görgőkészlet / TAF054



KANON GLASS100
görgőkészlet / TAF054



KANON sínrögzítő /
TAF057-TAF058



- KANON GLASS tükör/üveg 8-12 mm



Egysoros tolóajtóvasalat, mely széleskörű felhasználási lehetőségeket ad eltolható üvegajtók tervezéséhez. A rendkívül erős felfogatásnak köszönhetően, a választott felső görgőktől függően, az ajtószárny maximális súlya 75 illetve 100 kg is lehet. Alkalmazható 8-12 mm-es tükör/üveg szereléséhez. A tükör/üveg biztonságos használatához védőfólia használata javasolt.

A tükör/üveg magasságának kiszámítása:

- W100 függőleges rögzítéssel: +30 mm.
 - W200 vízszintes rögzítéssel: -75 mm.
- (szekrény belmagasság)

A tükör/üveg szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....+30 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... +60 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....+90 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

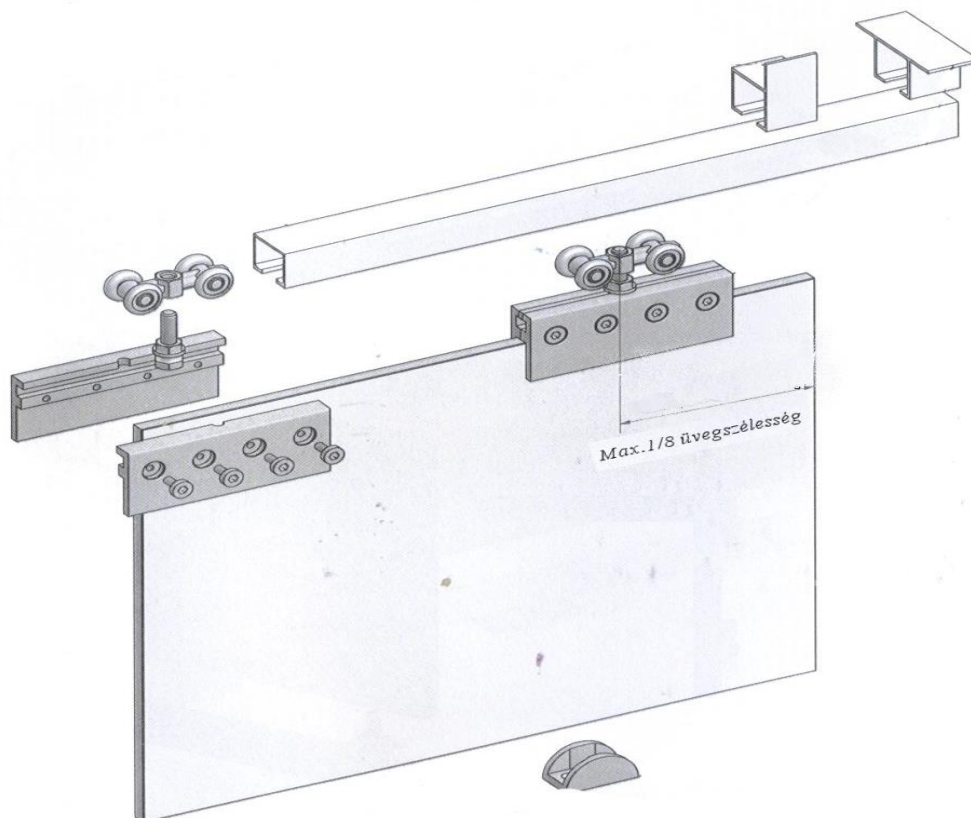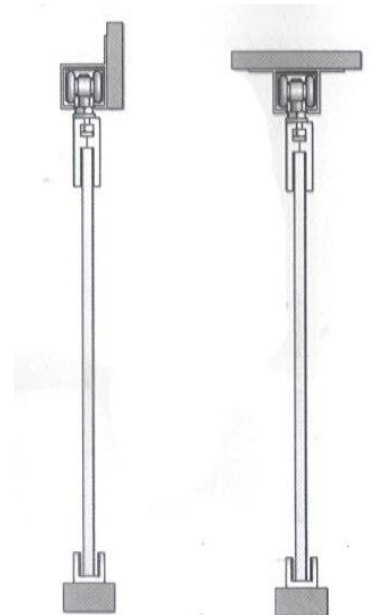


- KANON FOLD



KANON felső sín /
TAF033




KANON sínakaró /
TAF031

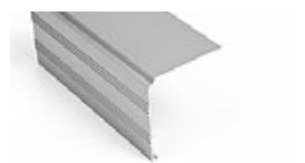

KANON FOLD
görgőkészlet / TAF033



KANON sínrögzítő /
TAF057-TAF058

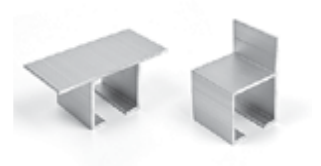

- KANON FOLD Bútorlap 18 mm

Egysoros harmónika-ajtóvasalat, melyben a fém, csapágyas görgő és az alsó fém szerelvények kitűnő működést biztosítanak az összecsukló, illetve nyíló ajtók működéséhez. Alkalmazható 18 mm-es bútorlap szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 75 kg lehet.

Csukló ajtók kiszámítása:

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- W100 függőleges rögzítéssel: -25 mm.
- W200 vízszintes rögzítéssel: -55 mm.
(szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 1 pár (2 db egyforma bútorlap) harmonikaajtó esetén: (..... -10 mm)/2
(szekrény belmagasság)



Nyíló ajtók kiszámítása:

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- W100 függőleges rögzítéssel: -55 mm.
- W200 vízszintes rögzítéssel: -25 mm.
(szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 1 pár (2 db egyforma bútorlap) harmonikaajtó esetén: (..... -10 mm)/2
(szekrény belmagasság)

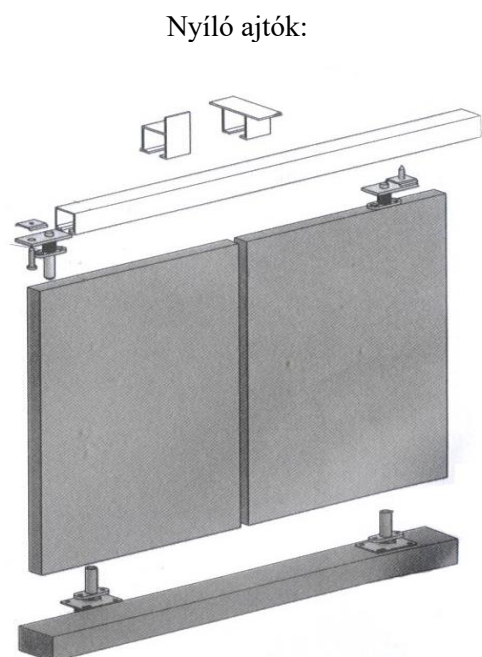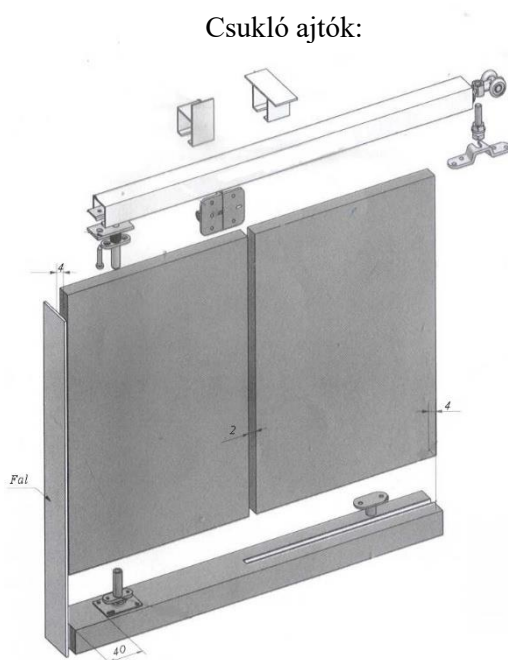

- FORMA



FORMA felső sín /
TAF035



FORMA alsó sín /
TAF036



FORMA felső
görgő / TAF059



FORMA alsó
görgő / TAF060



- FORMA Bútorlap 18/24 mm


Felső függesztésű kétsoros tolóajtóvasalat, melyben a két csapágyas görgő hosszú tartósságot biztosít. Alkalmazható 18 és 24 mm-es bútorlap szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet.

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- -68 mm.
(szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....+30 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (..... +60 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....+90 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

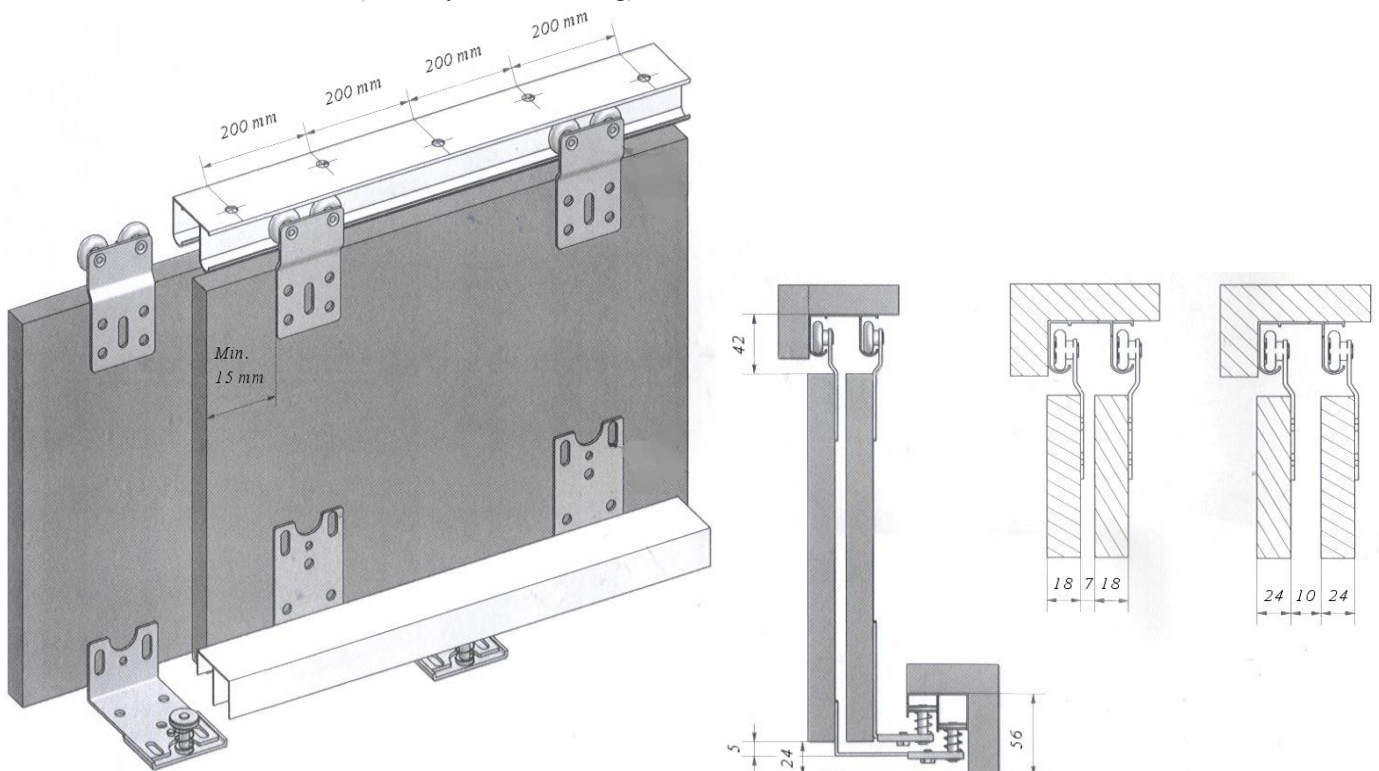

- FORMA+



FORMA felső sín /
TAF035



FORMA felső
görgő / TAF059



KANON alsó sín /
TAF034



KANON alsó
vezető / TAF053



- **FORMA+ Bútorlap 18 mm**




Felső függesztésű kétsoros tolóajtóvasalat, melyben a két csapágys görgő hosszú tartósságot biztosít. Alkalmazható 18 mm-es bútorlap szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet.

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- Bemart alsó sínnel: -55 mm.
 - Rácsavazott alsó sínnel: -65 mm.
 - Alsó sín nélkül: -50 mm.
- (szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:


- 2 ajtó esetén: (.....+30 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (.....+60 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....+90 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

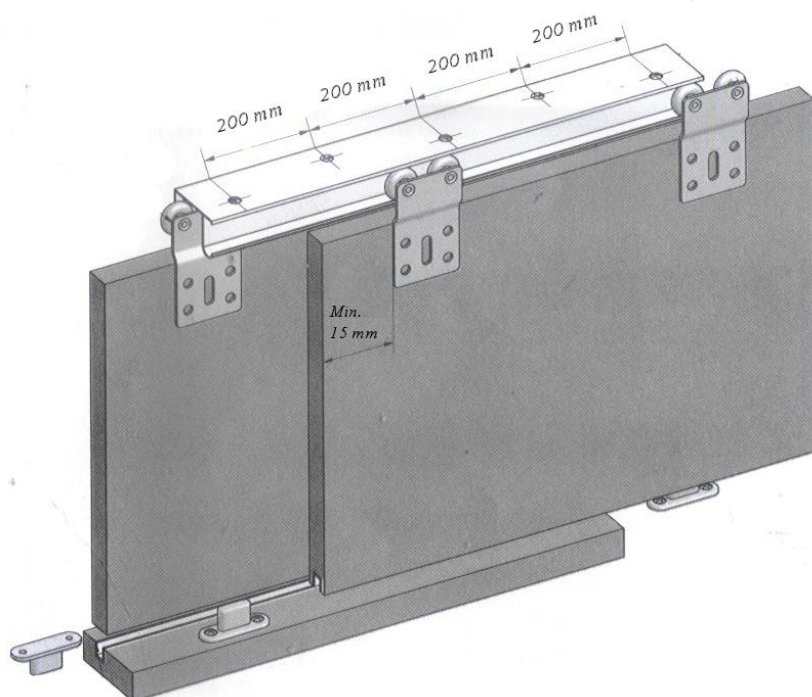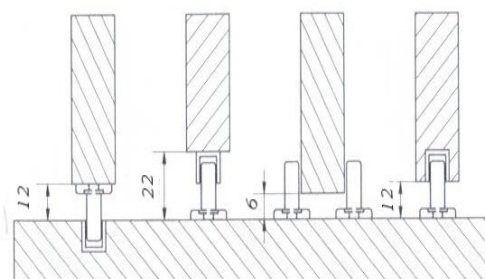

- SUPREMO



SUPREMO felső
sín / TAF014



FORMA alsó sín /
TAF036



FORMA felső
görgő / TAF059



SUPREMO felső
görgő / TAF062



FORMA alsó
görgő / TAF060



- SUPREMO Bútorlap 18 mm




A tolóajtók a szekrény előtt mozognak és eltakarják a vasalatot is. Felső függesztésű kétsoros tolóajtóvasalat, melyben a két csapágyas görgő hosszú tartósságot biztosít. Alkalmazható 18 mm-es bútorlap szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet.

A bútorlap magasságának kiszámítása:

- Bemart alsó sínrel: -55 mm.
 - Rácsavarozott alsó sínrel: -65 mm.
 - Alsó sín nélkül: -50 mm.
- (szekrény belmagasság)

A bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....+30 mm) / 2
(szekrény belső szélesség)
- 3 ajtó esetén: (.....+60 mm) / 3
(szekrény belső szélesség)
- 4 ajtó esetén: (.....+90 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

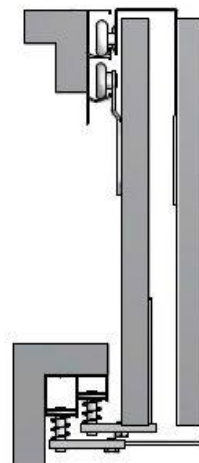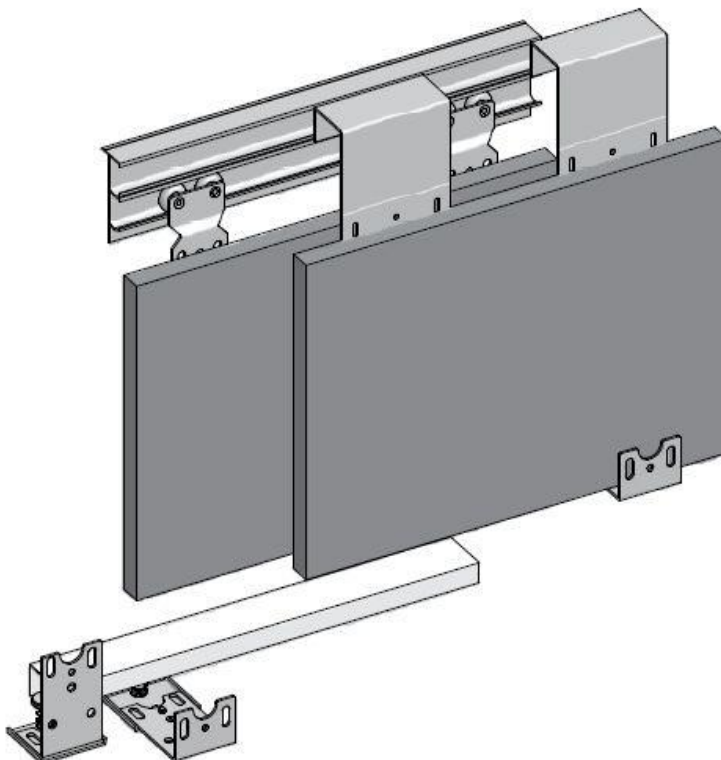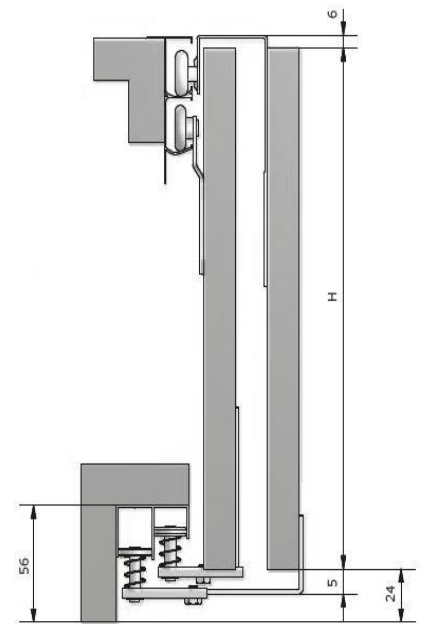

• SOLAR I



MEGA felső sín /
TAF012



SOLAR alsó sín /
TAF018



SOLAR görgőkészlet /
TAF061



SOLAR I / TAF007




SOLAR alsó keret /
TAF029




SOLAR felső keret /
TAF028



SOLAR H profil /
TAF030

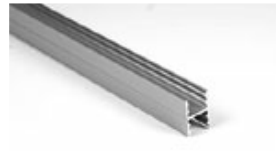

Porkefe / TAF065



MEGA gázteleszkópos
fékező / TAF045



MEGA stopper /
TAF046



- SOLAR I Bútorlap 10 mm – tükör/üveg 4 mm

Komplett tolóajtó rendszer 10 mm-es bútorlap és 4 mm-es tükör/üveg kombinálásához. A vízszintes keretek masszív tartást adnak a kiváló minőségű ajtókhoz. Alkalmazható 10 mm-es bútorlap és 4 mm-es tükör/üveg szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör vagy üveg beragasztása a keretekbe szilikonnal javasolt.

A 10 mm-es bútorlap magasságának kiszámítása:

- TAF018 alsó sínnel: -90 mm.
(szekrény belmagasság)

A 10 mm-es bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....-20 mm) / 2
- 3 ajtó esetén: (..... -10 mm) / 3
- 4 ajtó esetén: (.....) / 4
(szekrény belső szélesség)

Vízszintes keretek hosszának kiszámítása:

- -15 mm.

A fogantyúprofil 60 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

A 4 mm-es tükör/üveg magasságának kiszámítása:

- TAF018 alsó sínnel: -95 mm.
(szekrény belmagasság)


A 4 mm-es tükör/üveg szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....-20 mm) / 2
- 3 ajtó esetén: (..... -10 mm) / 3
- 4 ajtó esetén: (.....) / 4
(szekrény belső szélesség)


Vízszintes keretek hosszának kiszámítása:

- -10 mm.

A fogantyúprofil 65 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

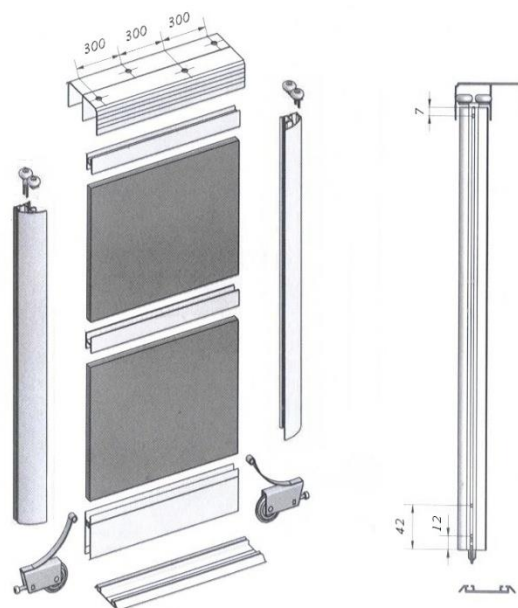

Bútorlap 10 mm Üveg 4 mm + tömítés

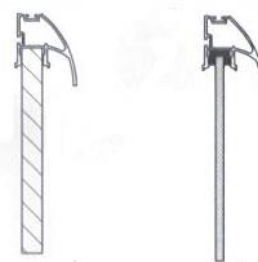

Alumínium



Pezsgő



• SOLAR II



MEGA felső sín /
TAF012



SOLAR alsó sín /
TAF018



SOLAR görgőkészlet /
TAF061



SOLAR II / TAF008



SOLAR alsó keret /
TAF029




SOLAR felső keret /
TAF028



SOLAR H profil /
TAF030



Porkefe / TAF065



MEGA gázteleszkópos
fékező / TAF045



MEGA stopper /
TAF046



- SOLAR II Bútorlap 10 mm – tükör/üveg 4 mm

Komplett térelválasztó rendszer 10 mm-es bútorlap és 4 mm-es tükör/üveg kombinálásához. A vízszintes keretek masszív tartást adnak a kiváló minőségű ajtókhöz. Alkalmazható 10 mm-es bútorlap és 4 mm-es tükör/üveg szereléséhez. Az ajtószárny maximális súlya 50 kg lehet. A tükör vagy üveg beragasztása a keretekbe szilikonnal javasolt.

A 10 mm-es bútorlap magasságának kiszámítása:

- TAF018 alsó sínnel: -90 mm.
(szekrény belmagasság)

A 10 mm-es bútorlap szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....-50 mm) / 2
- 3 ajtó esetén: (.....-60 mm) / 3
- 4 ajtó esetén: (.....-70 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)

Vízszintes keretek hosszának kiszámítása:

- -15 mm.

A fogantyúprofil 60 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

A 4 mm-es tükör/üveg magasságának kiszámítása:

- TAF018 alsó sínnel: -95 mm.
(szekrény belmagasság)


A 4 mm-es tükör/üveg szélességének kiszámítása:

- 2 ajtó esetén: (.....-35 mm) / 2
- 3 ajtó esetén: (.....-25 mm) / 3
- 4 ajtó esetén: (.....-10 mm) / 4
(szekrény belső szélesség)


Vízszintes keretek hosszának kiszámítása:

- -10 mm.

A fogantyúprofil 65 mm-rel hosszabb, mint a bútorlap magassága!

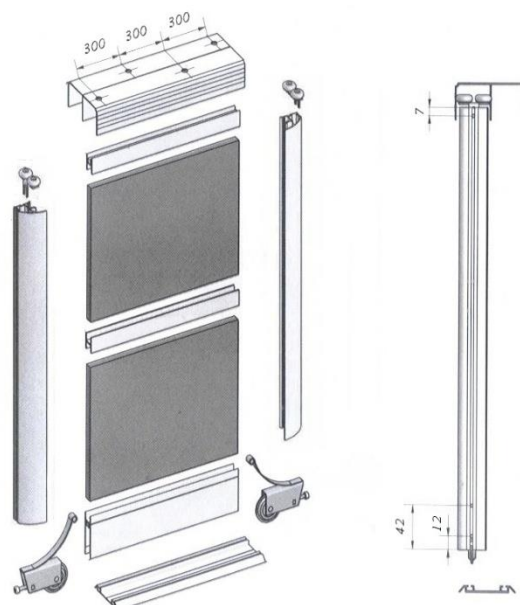

Bútorlap 10 mm Üveg 4 mm + tömítés

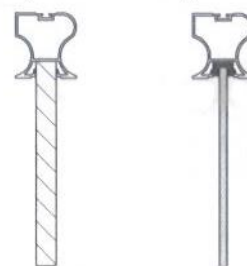

Alumínium



Pezsgő

